

## BEZPEČNOSTNÝ VYSÁVAČ NT 75/1 ME EC H Z22

Bezpečnostný vysávač NT 75/1 Me Ec H Z22 s certifikáciou podľa smernice ATEX 2014/34/EU, prachovej triedy H, je vhodný na použitie v potenciálne výbušných priestoroch označených ako zóna 22.



Made in Europe



### Objednávacie číslo

1.667-331.0

- Certifikované pre zónu 22 podľa smernice ATEX 2014/34/EÚ
- Bezuhlíkový EC motor so životnosťou 5000 hodín
- Bezpečnostný vysávač triedy prachu H

### Technické informácie

		4054278878027
Druh prúdu	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s	61
Vákuum	mbar / kPa	220 / 22
Objem nádoby	l	75
Príkion	W	max. 1000
Štandardný priemer		ID 40
Hladina akustického tlaku	dB(A)	76
Farba		strieborná
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	24,1
Hmotnosť vrátane obalu	kg	31,9
Rozmery (d × š × v)	mm	695 × 540 × 1012

### Výbava

Bezpečnostné filtračné vrecko	Kus(y)	1
Sacia hadica	m	4 / elektricky vodivá
Ohnúť		elektricky vodivá
Sacia trubica	Kus(y) × m	2 × 550 / nehrdzavejúca oceľ
Filteračné vrecko		Netkaná textilná
Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie	mm	360
Štrbinová hubica		■
Antistatický systém		■
Antikorová nádoba		■
Plochý skladaný filter		Sklenené vlákno
Posuvné držadlo		■
Trieda krytia		I
Otočné koliesko s aretáciou		■
Prachová trieda		H
Materiál nádoby		nehrdzavejúca oceľ

■ Štandardná výbava.

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie




## Certifikované pre zónu 22, ako je definované smernicou ATEX 2014/34/EÚ (testovací inštitút IBEXU)

- Najvyššia úroveň bezpečnosti používateľov v potenciálne výbušných oblastiach zóny 22.
- Vhodný na odstraňovanie nebezpečných druhov prachu v triede prachu H.



## EC pohon bez kief

- Vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a dlhá životnosť (5000 hodín).

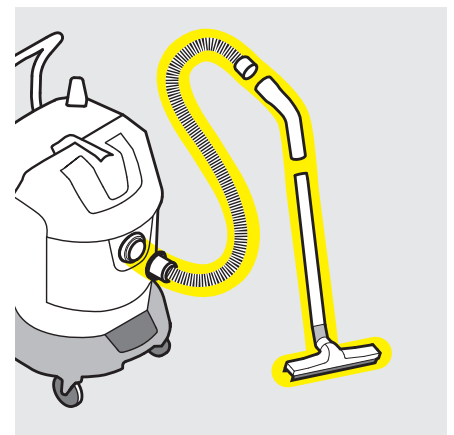

## Antistatický systém

- Antistatický systém s elektricky vodivým príslušenstvom.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE BEZPEČNOSTNÝ VYSÁVAČ NT 75/1 ME EC H Z22 1.667-331.0



		Objednávacie číslo		
<b>FILTRE T/NT</b>				
<b>Fiat pleated filter HEPA, dust class H</b>				
Plochý skladaný filter Safety/HEPA PTFE H	1	6.907-671.0	Plochý skladaný filter Safety/HEPA z materiálu PES/PTFE s červenou etiketou. Certifikovaný pre prachovú triedu H. Na vysávanie zdraviu škodlivých prachov, hrubých nečistôt a kvapalín.	<input checked="" type="checkbox"/>
HEPA-13 Plochý skladaný filter (prachová trieda H), NT filter zo sklenených vlákien	2	6.904-242.0	Plochý skladaný filter s vrstvami zo skleneného vlákna HEPA-13 (H13) pre mokré a suché vysávače Kärcher. Vhodný na vysávanie nebezpečného prachu, hrubých nečistôt a tekutín.	<input type="checkbox"/>
<b>Súpravy bezpečnostných filtrov/vrecia</b>				
Bezpečnostné filtračné vrecko, 5 Kus(y), NT 75/1	3	6.904-420.0	Na bezprašné/menej prašné vyprázdňovanie v spojení s nádobou 4.070-930.0, s vrecom na odpad, el. vod. Testované a schválené pre prachovú triedu H.	<input type="checkbox"/>
<b>KOLENÁ</b>				
<b>Koleno, plastové</b>				
Koleno, elektricky vodivé, DN 40, plastové, klip 2.0, certifikované pre zónu 22, vhodné pre NT	4	2.889-366.0	Elektricky vodivé plastové koleno DN 40. S klipom 2.0, kužeľovým pripojením a certifikované na použitie s mokrymi a suchými vysávačmi zóny 22 odolnými proti výbuchu.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SACIE HUBICE</b>				
<b>Podlahové hubice</b>				
Podlahová hubica DN40 - 360 mm (certifikovaná pre zónu 22)	5	2.889-369.0	Podlahová hubica z plastu s menovitou šírkou DN 40 a šírkou 360 mm. Je certifikovaná na použitie s mokrymi a suchými vysávačmi zóny 22 odolnými proti výbuchu.	<input checked="" type="checkbox"/>
Podlahová hubica na mokré/suché použitie, hliník, DN 40, šírka 450 mm, certifikovaná pre zónu 22	6	2.889-390.0	Hliníková podlahová hubica v DN 40 s pracovnou šírkou 450 mm. Je certifikovaná na použitie s mokrymi a suchými vysávačmi zóny 22 odolnými proti výbuchu.	<input type="checkbox"/>
<b>Štrbinové hubice</b>				
Štrbinová hubica, NT, DN 40, plast, dĺžka 300 mm, certifikovaná pre zónu 22	7	2.889-368.0	Na vysávanie v škrách a rohoch: plastová štrbinová hubica v nominálnej šírke DN 40 a dĺžke 300 mm. Certifikovaná pre použitie s mokrymi a suchými vysávačmi odolnými proti výbuchu zóny 22.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Multifunkčné kefy</b>				
Univerzálna kefa balená, DN35 (certifikovaná pre zónu 22)	8	2.889-411.0	Viacúčelová kefa v DN 35 na šetrné vysávanie povrchov, certifikovaná pre použitie s mokro-suchými vysávačmi Zóny 22 s ochranou proti výbuchu. Vyžaduje sa redukčná objímka.	<input type="checkbox"/>
<b>SACIE TRUBICE</b>				
<b>Sacie trubice, antikorové</b>				
Sacia trubica, 2x, DN 40, dĺžka 550 mm, nehrdzavejúca oceľ, certifikovaná pre zónu 22	9	2.889-367.0	Sada sacích trubíc Kärcher s 2 kusmi nerezových sacích trubíc v menovitej šírke DN 40 a dĺžke 550 mm. Súprava je certifikovaná pre použitie s mokro-suchými vysávačmi zóny 22 odolnými proti výbuchu.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>SACIE HADICE</b>				
<b>Suction hoses zone 22</b>				
Sacia hadica, NT, DN 40, dĺžka 4 m, elektricky vodivá, klip 2.0, bajonet 2.0, certifikovaná pre zónu 22	10	2.889-364.0	Elektricky vodivá sacia hadica s dĺžkou 4 m a menovitým priemerom DN 40. Certifikovaná na čistenie s mokro-suchými vysávačmi zóny 22 v nevýbušnom prevedení.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sacia hadica, NT, DN 40, dĺžka 8 m, elektricky vodivá, klip 2.0, bajonet 2.0, certifikovaná pre zónu 22	11	2.889-365.0	Elektricky vodivá sacia hadica v menovitej šírke DN 40 na čistenie s mokro-suchými vysávačmi zóny 22 v nevýbušnom prevedení. Hadica je dlhá 8 m.	<input type="checkbox"/>
<b>SPOJOVACIE ADAPTÉRY</b>				
<b>Redukčné nadstavce</b>				
Redukcia z DN 40 na DN 35, certifikovaná pre zónu 22	12	2.889-410.0	Redukcia pre použitie viacúčelovej kefy (DN 35) s kolonom a sacou trubicou s priemerom DN 40. Je certifikovaná pre použitie s mokro-suchými vysávačmi zóny 22 v nevýbušnom prevedení.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.