

## BEZPEČNOSTNÝ VYSÁVAČ NT 75/1 ME EC M Z22

Bezpečnostný vysávač NT 75/1 Me Ec M Z22 prachovej triedy M je certifikovaný podľa smernice ATEX 2014/34/EU (skúšobný ústav IBExU) pre použitie v potenciálne výbušných priestoroch označených ako zóna 22.



Made in Europe



### Objednávacie číslo

1.667-332.0

- Certifikované pre zónu 22 podľa smernice ATEX 2014/34/EÚ
- Bezuhlíkový EC motor so životnosťou 5000 hodín
- Bezpečnostný vysávač triedy prachu M

### Technické informácie

		4054278964188
Druh prúdu	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s	61
Vákuum	mbar / kPa	220 / 22
Objem nádoby	l	75
Príkion	W	max. 1000
Štandardný priemer		ID 40
Hladina akustického tlaku	dB(A)	76
Farba		strieborná
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	24,1
Hmotnosť vrátane obalu	kg	31,9
Rozmery (d × š × v)	mm	695 × 540 × 1012

### Výbava

Bezpečnostné filtračné vrecko	Kus(y)	1
Sacia hadica	m	4 / elektricky vodivá
Ohnúť		elektricky vodivá
Sacia trubica	Kus(y) × m	2 × 550 / nehrdzavejúca oceľ
Filteračné vrecko		Netkaná textilía
Podlahová hubica na mokré a suché vysávanie	mm	360
Štrbinová hubica		■
Antistatický systém		■
Antikorová nádoba		■
Plochý skladaný filter		Sklené vlákno
Posuvné držadlo		■
Trieda krytia		I
Otočné koliesko s aretáciou		■
Prachová trieda		M
Materiál nádoby		nehrdzavejúca oceľ

■ Štandardná výbava.

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie




## Certifikované pre zónu 22, ako je definované smernicou ATEX 2014/34/EÚ (testovací inštitút IBExU)

- Najvyššia úroveň bezpečnosti používateľov v potenciálne výbušných oblastiach zóny 22.
- Vhodný na odstraňovanie prachu triedy prachu M.



## EC pohon bez kief



- Vysoká odolnosť proti opotrebovaniu a dlhá životnosť (5000 hodín).

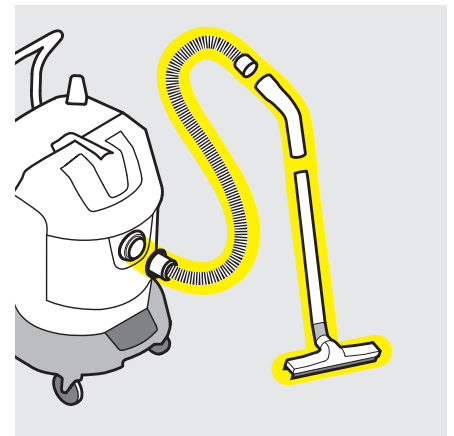

## Antistatický systém

- Antistatický systém s elektricky vodivým príslušenstvom.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE BEZPEČNOSTNÝ VYSÁVAČ NT 75/1 ME EC M Z22 1.667-332.0



		Objednávacie číslo		
<b>PLOCHÝ SKLADANÝ FILTER ŠTANDARDNÝ, PO BIA-C, PRACHOVÁ TRIEDA M</b>				
<b>Plochý skladaný filter PES</b>				
Plochý skladaný filter PES	1	6.907-662.0	Plochý skladaný filter Wet & Dry z vlákniťého materiálu PES s modrou etiketou. Vhodný na vysávanie kvapalín, jemného prachu a hrubých nečistôt prachových tried M a L.	■
<b>KOLENÁ</b>				
<b>Koleno, plastové</b>				
Koleno, elektricky vodivé, DN 40, plastové, klip 2.0, certifikované pre zónu 22, vhodné pre NT	2	2.889-366.0	Elektricky vodivé plastové koleno DN 40. S klipom 2.0, kuželovým pripojením a certifikované na použitie s mokrymi a suchými vysávačmi zóny 22 odolnými proti výbuchu.	■
<b>SACIE HUBICE</b>				
<b>Podlahové hubice</b>				
Podlahová hubica DN40 – 360 mm (certifikovaná pre zónu 22)	3	2.889-369.0	Podlahová hubica z plastu s menovitou šírkou DN 40 a šírkou 360 mm. Je certifikovaná na použitie s mokrymi a suchými vysávačmi zóny 22 odolnými proti výbuchu.	■
Podlahová hubica na mokré/suché použitie, hliník, DN 40, šírka 450 mm, certifikovaná pre zónu 22	4	2.889-390.0	Hliníková podlahová hubica v DN 40 s pracovnou šírkou 450 mm. Je certifikovaná na použitie s mokrymi a suchými vysávačmi zóny 22 odolnými proti výbuchu.	□
<b>Štrbinové hubice</b>				
Štrbinová hubica, NT, DN 40, plast, dĺžka 300 mm, certifikovaná pre zónu 22	5	2.889-368.0	Na vysávanie v škárah a rohoch: plastová štrbinová hubica v nominálnej šírke DN 40 a dĺžke 300 mm. Certifikovaná pre použitie s mokrymi a suchými vysávačmi odolnými proti výbuchu zóny 22.	■
<b>Multifunkčné kefy</b>				
Univerzálna kefa balená, DN35 (certifikovaná pre zónu 22)	6	2.889-411.0	Viacúčelová kefa v DN 35 na šetrné vysávanie povrchov, certifikovaná pre použitie s mokro-suchými vysávačmi Zóny 22 s ochranou proti výbuchu. Vyžaduje sa redukčná objímka.	□
<b>SACIE TRUBICE</b>				
<b>Sacie trubice, antikorové</b>				
Sacia trubica, 2x, DN 40, dĺžka 550 mm, nehrdzavejúca oceľ, certifikovaná pre zónu 22	7	2.889-367.0	Sada sacích trubíc Kärcher s 2 kusmi nerezových sacích trubíc v menovitej šírke DN 40 a dĺžke 550 mm. Súprava je certifikovaná pre použitie s mokro-suchými vysávačmi zóny 22 odolnými proti výbuchu.	■
<b>SACIE HADICE</b>				
<b>Suction hoses zone 22</b>				
Sacia hadica, NT, DN 40, dĺžka 4 m, elektricky vodivá, klip 2.0, bajonet 2.0, certifikovaná pre zónu 22	8	2.889-364.0	Elektricky vodivá sacia hadica s dĺžkou 4 m a menovitým priemerom DN 40. Certifikovaná na čistenie s mokro-suchými vysávačmi zóny 22 v nevybušnom prevedení.	■
Sacia hadica, NT, DN 40, dĺžka 8 m, elektricky vodivá, klip 2.0, bajonet 2.0, certifikovaná pre zónu 22	9	2.889-365.0	Elektricky vodivá sacia hadica v menovitej šírke DN 40 na čistenie s mokro-suchými vysávačmi zóny 22 v nevybušnom prevedení. Hadica je dlhá 8 m.	□
<b>FILTER BAGS</b>				
<b>Filtračné vrecká z netkanej textilie</b>				
Filtračné vrecká z netkanej textilie 5 ks – NT 65, NT 75, 5 Kus(y), NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	10	2.885-753.0	Fleecové filtračné vrecká odolné proti roztrhnutiu prachovej triedy M, vhodné pre mokré a suché vysávače Kärcher. Obsah balenia: 5 kusov.	□
<b>FILTRE T/NT</b>				
<b>Látkový filter</b>				
Sviečkový filter Drevo, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	11	2.414-000.0	Sviečkový filter Wood z textilného materiálu s vrstvou PTFE a hnedou etiketou. Na bezpečné odsávanie veľkého množstva dreveného a vlákniťého prachu prachových tried M a L.	□
<b>SPOJOVACIE ADAPTÉRY</b>				
<b>Redukčné nadstavce</b>				
Redukcia z DN 40 na DN 35, certifikovaná pre zónu 22	12	2.889-410.0	Redukcia pre použitie viacúčelovej kefy (DN 35) s kolonom a sacou trubicou s priemerom DN 40. Je certifikovaná pre použitie s mokro-suchými vysávačmi zóny 22 v nevybušnom prevedení.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.