


PONORNÉ ČERPADLO SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR

Až 17 000 litrov čistej vody za hodinu: Výkonné ponorné čerpadlo SP 17.000 Flat Level Sensor s 1 mm plochým zberačom, snímačom hladiny a automatickým/manuálnym spínačom. Zahŕňa predfilter.



Objednávacie číslo

1.645-840.0

- Extrémna odolnosť vďaka keramickému tesneniu klzného krúžku
- Plochý snímač až do 1 mm
- Snímač hladiny umožňuje nastaviť úroveň spínania na ľubovoľnú úroveň


Technické informácie

		4054278952017
Výkon motora max.	W	550
Prietok max.	l/h	< 17000
Teplota na prívode	°C	max. 35
Dopravná výška	m	9
Tlak	bar	max. 0,9
Plošné vysávanie (do)	mm	1
Zrnitosť	mm	max. 5
Ponor max.	m	max. 7
Začiatkový čas	s	15
Min. zvyšková voda, manuálne	mm	1
Výška zostatkovej vody	mm	1
Pripájací závit		G1 1/2
Pripojovací závit na strane tlaku		Vnútorňný závit G1 1/2
Pripájací kábel	m	10
Napätie	V	230 - 240
Frekvencia	Hz	50
Farba		Žltá
Rozmery (d x š x v)	mm	238 x 293 x 356
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	6
Hmotnosť vrátane obalu	kg	7,3

Výbava

Pohodlné držadlo	■
Snímateľný antikoročný predčistovací filter	■
Hadicová prípojka	1", 1 1/4", 1 1/2" vrátane spätného ventilu
Systém Quick Connect na rýchle a jednoduché pripojenie hadice	■
Prestavenie manuálnej a automatickej prevádzky	Spínač na čerpadle
Prestavenie na plošné odsávanie	■
Hladinový senzor (Level Sensor): plynulé nastavenie výšky spínania	■
Keramické mechanické tesnenie	■
Pri manuálnej prevádzke čerpadlo beží nepretržite, aby sa zabezpečilo minimálne množstvo zvyškovej vody	■

■ Standardná výbava.

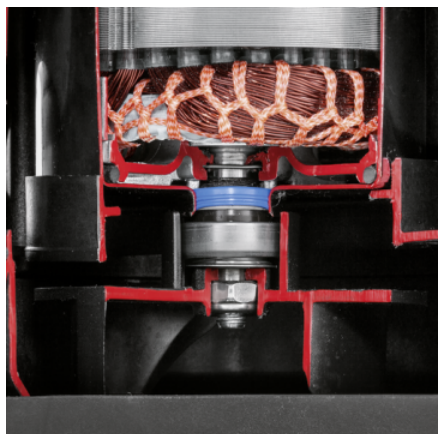

Keramické mechanické tesnenie

- Pre extra dlhú životnosť.



Hladinový senzor (Level Sensor)


- Na plynulé nastavenie bodu vypnutia a zapnutia čerpadla.



Rýchlospojka Quick Connect

- Prípojka na rýchle a nekomplikované pripojenie hadíc s priemerom 1", 1 1/4" a 1 1/2".

PRÍSLUŠENSTVO PRE PONORNÉ ČERPADLO SP 17.000 FLAT LEVEL SENSOR 1.645-840.0

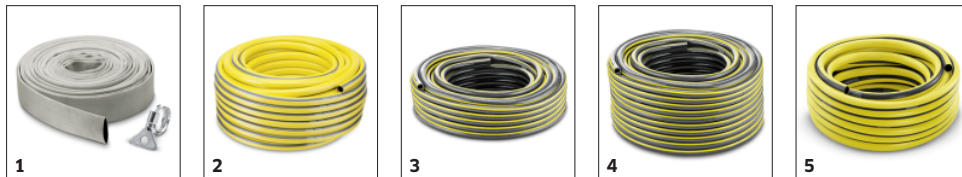

		Objednávaci e číslo		
INÉ				
Súprava s tkanou hadicou	1	2.997-100.0	Súprava s flexibilnou tkanou hadicou vrátane antikorovej hadicovej objímky pre pripojenie na ponorné čerpadlá. Ideálna ako hadica na odčerpávanie vody pri záplavách.	<input type="checkbox"/>
HADICE				
Hadica PrimoFlex 1" 1m	2	2.645-247.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 1" od 1 metra pre individuálne nastavenie dĺžky (max. 50 m). S tkaninovou výstužou odolnou proti tlaku. Zdraviu neškodná.	<input type="checkbox"/>
Hadica Performance Plus 3/4", 25m	3	2.645-322.0	Jednoduchá manipulácia, trvanlivá a odolná voči poveternostným vplyvom záhradná hadica Performance Plus. Flexibilná, ultra robustná a odolná proti zalomeniu pre konštantný prietok vody.	<input type="checkbox"/>
Hadica Performance Plus 3/4" -50m	4	2.645-323.0	Robustná, odolná proti zalomeniu a bez škodlivých látok. Záhradná hadica Performance Plus 3/4 ", vyrobená z vysoko kvalitného viacvrstvového tkaného materiálu - pre konštantný prietok vody.	<input type="checkbox"/>
Hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m	5	2.645-142.0	Kvalitná záhradná hadica PrimoFlex® 3/4", 25 m dlhá. S výpletom odolným voči tlaku. Zdravotne neškodná. Prietorrný tlak: 24 bar. Vysoká odolnosť voči teplotám od -20 do 65° C.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku. Čistiace prostriedky.