

PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR-B 30/15

Malá, výkonná vstavaná jednotka IVR-B 30/15 s nádobou z nehrdzavejúcej ocele a vývevou. Všestranné využitie. Ideálne pre zvyšky lisu, hoblíny alebo hrubý prach.



Made in Germany



Objednávacie číslo

9.989-416.0

- Nízka výška zabudovania
- Kazetový filter
- Antikorová nádoba

Technické informácie

		4054278695105
Druh prúdu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s / m³/h	58 / 210
Vákuum	mbar / kPa	200 / 20
Objem nádoby	l	30
Príkon	kW	1,5
Typ vysávania		Elektricky
Pripájací priemer		ID 50
Priemer príslušenstva		ID 50 / ID 40
Hladina akustického tlaku	dB(A)	77
Prachová trieda hlavného filtra		M
Oblasť filtra pre hlavný filter	m²	1
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	52
Hmotnosť vrátane obalu	kg	52
Rozmery (d × š × v)	mm	810 × 575 × 520

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Vyprázdňovanie nádoby

- Standardná výbava.

Odnímateľný podvozok



Kompaktné rozmery

- Vďaka kompaktným rozmerom je vhodný pre celý rad rôznych aplikácií.
- Jednoduché skladovanie a pripavenie medzi, na alebo pod výrobnými strojmi.
- Výkonné dýchadlo s bočným kanálom uľahčuje rôzne aplikácie.



Samostatne stojaca nerezová zberná nádoba


- Zbernú nádobu možno zdvihnúť zo základnej dosky stroja.
- Bezpečnostné klipy na veku umožňujú bezpečný transport.



Neopotrebitelná radiálna výveva

- Kompaktný stroj s menovitým príkonom 1,5 kW na vysávanie pevných látok.
- Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín.
- Vhodné pre mobilné použitie vo viaczmennej prevádzke.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR-B 30/15 9.989-416.0

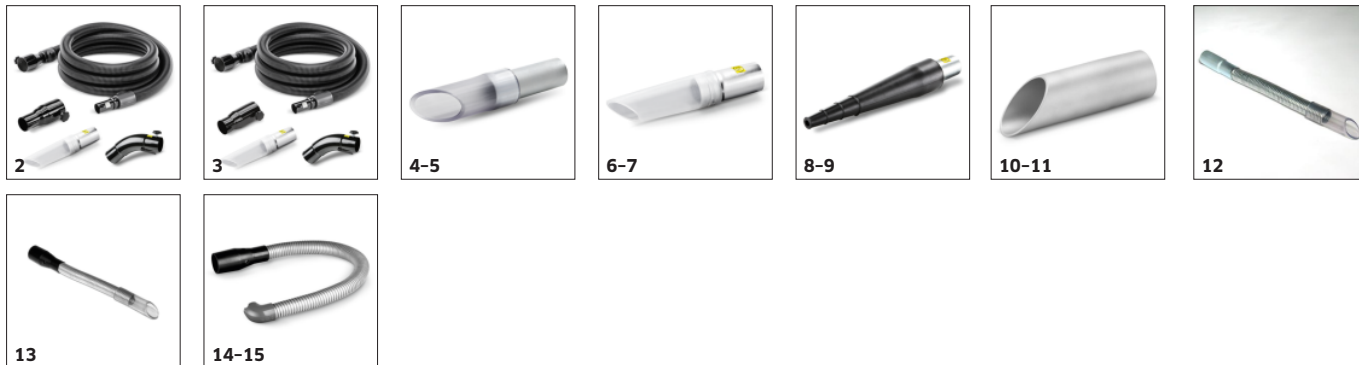

		Objednávacie číslo		
FILTER				
Patrónový filter				
Cartridge filter 1,0m ² ,Kat. "M";ø240x152	1	9.989-531.0		■
SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA				
Pevné hmoty / prach				
Súprava príslušenstva pre pevné látky/prach DN 40	2	9.989-659.0	Sada príslušenstva DN 40 pre priemyselné vysávače (pevné látky a prach): EVA hadica (9.988-088.0), rukoväť (9.977-679.0), štandardná hubica (9.988-401.0), redukcia (9.989-690.0).	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva pre pevné látky/prach DN 50	3	9.989-662.0	Sada príslušenstva DN 50 pre priemyselné vysávače (pevné látky a prach): EVA hadica (9.988-090.0), rukoväť (9.977-678.0), štandardná hubica (9.988-402.0), redukcia (9.977-772.0).	<input type="checkbox"/>
TRYSKY				
Štandardné hubice				
Štandardná PVC hubica DN40	4	9.989-674.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Dýza z PVC DN50	5	9.989-673.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Silikónová hubica DN40	6	9.988-401.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 40.	<input type="checkbox"/>
Silikónová hubica DN50	7	9.988-402.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 50.	<input type="checkbox"/>
Štandardná dýza, rezateľná DN40	8	9.989-677.0	Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gummy. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štandardná dýza, rezateľná DN50	9	9.989-675.0	Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gummy. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Štandardná hliníková hubica Alu DN40	10	9.980-748.0	Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štandardná hliníková hubica Alu DN50	11	9.980-749.0	Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Štandardné hubice ohybné				
Štandardná hubica ohybná PVC DN 40	12	9.981-420.0	Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, s gumeným nadstavcom DN 30.	<input type="checkbox"/>
Štandardná hubica ohybná PVC DN 50	13	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, DN 50, s gumeným nadstavcom DN 30.	<input type="checkbox"/>
Štandardný ohybný nadstavec PP DN40	14	9.981-429.0	Flexibilná, elektricky vodivá uhlová dýza DN 40, dĺžka: 800 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR-B 30/15 9.989-416.0



		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Štandardné hubice ohybné				
Štandardný ohybný nadstavec PP DN50	15	9.981-430.0	Flexibilná, elektricky vodivá uhlová dýza DN 50, dĺžka: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice				
Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN40	16	9.989-683.0	Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica hliníková, el., 370 mm DN40	17	9.989-682.0	Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica hliníková 200 mm DN50	18	9.981-426.0	Podlahová hubica, DN 50, so sacou šírkou 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN50	19	9.989-664.0	Podlahová hubica. 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hliníková podlahová hubica Alu el 370 mm DN50	20	9.987-612.0	Elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Hliníková podlahová hubica Alu 500 mm DN50	21	9.989-684.0	Podlahová hubica, 500 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hliníková podlahová hubica Alu el 500 mm DN50	22	9.981-925.0	Podlahová hubica so sacou šírkou 500 mm a otočným spojom. DN 50, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica z nehrdzavejúcej ocele el 370 mm DN40	23	9.989-558.0	Univerzálna podlahová hubica (370 mm), elektricky vodivá, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Viacúčelová podlahová hubica el 370 mm DN50	24	9.988-115.0	Podlahová hubica (370 mm) z ušľachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumená lišta pre podlahovú hubicu olejovzdorná 200 mm	25	9.981-923.0	Gumená stierka s plastovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumená lišta pre podlahovú hubicu 370 mm	26	9.981-914.0	Gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm	<input type="checkbox"/>
Gumená lišta pre podlahovú hubicu 500 mm	27	9.981-915.0	Olejovzdorná gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Štetinová lišta pre podlahovú hubicu el. vod. 370 mm	28	9.984-939.0	Elektricky vodivá gumená stierka pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR-B 30/15 9.989-416.0



28-29




30-31




32-33



34-37



38



39



40



41-42, 44

		Objednávaci e číslo		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Súprava líšt so štetinami 500 mm	29	9.980-764.0	Súprava líšt so štetinami pre podlahovú hubicu 500 mm; s profilovou líštou.	<input type="checkbox"/>
Hubice na drážky				
Štrbinová hubica, PP 15 mm × 145 mm DN40	30	9.988-116.0	Elektricky vodivá, plochá univerzálna štrbinová hubica z plastu, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová dýza z plastu 15 mm × 145 mm DN50	31	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá univerzálna štrbinová hubica z plastu, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica PU 19 mm × 160 mm DN 40	32	9.981-483.0	Štrbinová hubica z PU, DN 40	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica PU 22 mm × 175 mm DN 50	33	9.981-482.0	Štrbinová hubica z PU, DN 50	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica 17 mm × 120 mm, DN40	34	9.989-680.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza, 17 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica 25 mm × 120 mm, DN40	35	9.989-678.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza, 25 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová dýza 18 mm × 120 mm DN50	36	9.981-442.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z oceleového plechu, DN 50, so šírkou drážky 18 mm.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová dýza 25 mm × 120 mm DN50	37	9.981-465.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z oceleového plechu, DN 50, so šírkou drážky 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica antikorová 17 mm x 120 mm DN 40	38	9.989-193.0	Štrbinová hubica z antikora, DN 50	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica 22 mm × 220 mm DN50	39	9.988-123.0	Štrbinová hubica z ušľachtilej ocele, DN 50, vhodná pre potraviny.	<input type="checkbox"/>
Hubice na drážky ohybné				
Štrbinová hubica ohybná silikónová 65 mm DN 50	40	9.988-403.0	Ohybná štrbinová hubica zo silikónu, DN 50	<input type="checkbox"/>
Štrbinová dýza ohýbateľná 11 mm × 58 mm DN40	41	9.989-681.0	Elektricky vodivá a ohýbateľná drážkovaná dýza, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica, pozinkovaná, flexibilná, 20 mm × 45 mm DN40	42	9.981-423.0	Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová dýza vyrobená z pozinkovanej ocele so šírkou štrbiny 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR-B 30/15 9.989-416.0



		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Hubice na drážky ohybné				
Štrbinová dýza ohýbatelná 12 mm x 45 mm DN50	43	9.981-424.0	Flexibilná, elektricky vodivá, pozinkovaná drážková dýza, DN 50, so šírkou drážky 12 mm.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica ohybná 20 mm x 45 mm DN 50	44	9.981-425.0	Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová hubica z pozinkovanej ocele so šírkou otvoru 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Plošné hubice				
Silikónová dýza 90° 120 mm DN40	45	9.988-118.0	Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 40, vhodná pre potraviny.	<input type="checkbox"/>
Plochá silikónová dýza 120 mm DN50	46	9.988-119.0	Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 50, vhodná pre potraviny.	<input type="checkbox"/>
Plošná hubica hliníková 150 mm DN 40	47	9.989-666.0	Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Plošná hubica Alu 150 mm DN50	48	9.989-665.0	Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hubice na vŕtané otvory				
Hubica pre slepý otvor DN40	49	9.989-671.0	Hubica pre slepý otvor zahnutá o 90° s priemerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Hubica pre slepý otvor 60° DN40	50	9.989-669.0	Hubica pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 60°. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hubica pre slepý otvor 90° DN40	51	9.989-667.0	Hubica pre slepý otvor zahnutá o 90° s priemerom 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hubica pre slepý otvor 90° DN40, 200 mm	52	9.989-670.0	Nadstavec pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 90°. DN 40.	<input type="checkbox"/>
KEFY				
Štandardné kefy				
Štandardná kefa 40 mm DN40	53	9.981-431.0	Plochá hubica s kefkou DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štandardná kefa 40 mm DN50	54	9.981-432.0	Plochá dýza s kefkou DN 50.	<input type="checkbox"/>
Štetcové kefy				
Kefa Ø 82 mm DN40	55	9.989-609.0	Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Kefa Ø 82 mm DN50	56	9.989-608.0	Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR-B 30/15 9.989-416.0



57



58-59



60-61, 63-64



62, 65, 81



66-67, 69-70



68, 71

	Objednávaci e číslo		
KEFY			
Plošné kefy			
Kefa PP 24 mm DN40	57	9.989-610.0	Elektricky vodivá povrchová kefa. DN 40. <input type="checkbox"/>
Sacia kefa DN 40, sacia šírka 300 mm	58	9.981-911.0	Sacía kefa, 300 mm, s pripojením 45 °, s hviezdicovou skrútkou, so štetinami. <input type="checkbox"/>
Sacia kefa DN 50, sacia šírka 300 mm	59	9.981-912.0	
HADICE			
PVC			
Hadica PVC DN40, 3 m	60	9.989-647.0	Hadica z PVC, DN 40. Odolná voči teplotám do 85 °C a elektricky vodivá. Dĺžka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadica PVC DN40, 5 m	61	9.989-614.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 40. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadica z PVC DN40, 15 m bez prípojky	62	9.989-633.0	Hadica PVC bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m. <input type="checkbox"/>
Hadica z PVC DN50, 3 m	63	9.989-615.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadica z PVC DN50, 5 m	64	9.989-616.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadica PVC DN50, 15 m bez prípojky	65	9.989-634.0	Hadica PVC bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m. <input type="checkbox"/>
EVA			
Predĺžovacia hadica PVC, DN 42, 3 m	66	9.988-088.0	Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica PVC, DN 42, 5 m	67	9.988-089.0	Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadica EVA DN40, 15 m bez prípojky	68	9.989-630.0	Hadica z EVA bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 15 m. <input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica PVC DN50, 3 m	69	9.988-090.0	Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica PVC DN50, 5 m	70	9.988-091.0	Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m. <input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR-B 30/15 9.989-416.0



68, 71



72



73-74, 76-77



75, 78



79-80, 82-83



62, 65, 81



84

		Objednávaci e číslo		
HADICE				
EVA				
Hadica EVA DN50, 15 m bez prípojky	71	9.989-631.0	Hadica z EVA bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Súprava na montáž hadice				
Súprava hadicových spojok DN50	72	9.989-628.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 50.	<input type="checkbox"/>
PU				
Hadica PU DN40, 3 m	73	9.989-617.0	Hadica z PU, odolná voči oleju, elektricky vodivá, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica z PU DN40, 5 m	74	9.989-618.0	Hadica z PU, odolná voči oleju, elektricky vodivá, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica PU DN40, 15 m bez prípojky	75	9.989-637.0	Hadica z PU bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica z PU DN50, 3 m	76	9.989-619.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica PU DN50, 5 m	77	9.989-620.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica PU DN50, 15 m bez prípojky	78	9.989-638.0	Hadica z PU bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Hadica ME-PU DN40, 3 m	79	9.989-621.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá, odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica z ME-PU DN40, 5 m	80	9.989-622.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica ME-PU DN40, 15 m bez prípojky	81	9.989-640.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU bez prípojky, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica ME-PU DN50, 3 m	82	9.989-623.0	Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica ME-PU DN50, 5 m	83	9.989-625.0	Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica ME-PU DN50, 15 m bez prípojky	84	9.989-641.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU bez prípojky, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR-B 30/15 9.989-416.0



85-86



87



88




89-90




91-92



93-94



95-96



97-98

		Objednávaci e číslo		
RUKOVÁTE				
Koleno hliník 45° DN40	85	9.989-544.0	Rukoväť z hliníka zahnutá o 45°, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Koleno hliník 45° DN50	86	9.989-547.0	Rukoväť s ohybom 45°. Z hliníka, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rukoväť 45° DN40	87	9.977-679.0	45 ° zakrivená a elektricky vodivá rukoväť vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Priemer DN 40.	<input type="checkbox"/>
Rukoväť 45° DN50	88	9.977-678.0	Rukoväť 45° DN50 bez hviezdicového uzáveru	<input type="checkbox"/>
Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele DN40	89	9.989-036.0	Zahnutá a elektricky vodivá rukoväť z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužeľ DN 40 US.	<input type="checkbox"/>
Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele DN50	90	9.988-111.0	Zahnutá a elektricky vodivá rukoväť z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužeľ DN 50.	<input type="checkbox"/>
SACIE TRUBICE				
Sacia trubica karbón 1500 mm DN 40	91	9.989-552.0	Veľmi ľahká predĺžovacia trubica z karbónu, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica karbón 1500 mm DN 50	92	9.989-553.0	Elektricky vodivá, veľmi ľahká predĺžovacia trubica z karbónu. Vnútorný kónus DN 50, dĺžka 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica 850 mm DN 40	93	9.977-525.0	Predĺžovacia trubica z ocele, elektricky vodivá DN 40 Dĺžka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica 850 mm DN 50	94	9.977-531.0	850 mm dlhá predĺžovacia trubica z ocele. Elektricky vodivá a s vnútorným kónusom DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hliníková sacia trubica 1500 mm DN40	95	9.989-038.0	Hliníková predĺžovacia trubica, elektricky vodivá, NW 40. Dĺžka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Hliníková predĺžovacia trubica 1500 mm DN50	96	9.989-035.0	Elektricky vodivá sacia trubica (1500 mm) vyrobená z hliníka s priemerom 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN40	97	9.989-039.0	Predĺžovacia trubica z ušľachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN50	98	9.988-114.0	Elektricky vodivá predĺžovacia trubica z ušľachtilej ocele. Vnútorný kužeľ DN 50.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR-B 30/15 9.989-416.0




		Objednávacie číslo		
INÉ PRÍSLUŠENSTVO				
Valce pre vysávače IVR-B	99	9.986-099.0	Súprava na pripevnenie valcov k vstavaným jednotkám. Pre použitie IVR-B pre mobilné aplikácie.	<input type="checkbox"/>
ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY				
Adaptéry pre príslušenstvo				
Adaptér DN50/DN51	100	9.989-603.0	Ocelový adaptér na pripojenie DN 50 na DN 51. Elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
Adaptér DN51 na DN50	101	9.989-601.0	Ocelový adaptér na pripojenie DN 51 k DN 50. Elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	102	9.989-602.0	Ocelový adaptér na pripojenie DN 50 k DN 61. Elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	103	9.989-604.0	Ocelový adaptér na pripojenie DN 61 k DN 50. Elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
Redukcie/zväčšenia				
Redukcia z DN50 na DN40	104	9.981-231.0	Redukcia z DN 50 na DN 40. Materiál: Oceľ. Elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Zväčšenia				
Redukcia DN50 na DN70	105	9.981-921.0	Redukcia z vonkajšieho priemeru DN 50 na vnútorný priemer DN 70. Materiál: Oceľ. Elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
Rozdvojký				
Rozdeľovač Y, z DN50 na DN40	106	9.981-149.0	Rozvod, elektricky vodivý, z ocele, DN 50/40/40.	<input type="checkbox"/>
ODLUČOVAČE				
Odlučovače				
Predseparátor 110 l DN70, RI 31	107	9.982-238.0	Pojazdná stanica s predradeným odlučovačom s objemom 110 l a klapkou na vypustenie.	<input type="checkbox"/>
Predseparátor na prach 60 l DN40	108	9.989-687.0		<input type="checkbox"/>
Predseparátor na prach 60 l DN50	109	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
Odlučovač sud 200 l	110	9.989-685.0	Štandardný sud normovaný podľa ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>
Veká odlučovačov				
Veko odlučovača ø 517 mm DN70	111	9.981-666.0	Veko predradeného odlučovača DN 70. Vhodné pre nádoby s priemerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Veko odlučovača ø 575 mm DN70	112	9.981-662.0	Veko predradeného odlučovača DN 70 pre štandardný sud s objemom 200 l (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR-B 30/15 9.989-416.0



111-114



115-118



119-121



122-124



125-127

		Objednávacie číslo		
ODLUČOVAČE				
Veká odlučovačov				
Veko odlučovača ø 517 mm DN70	113	9.981-665.0	Veko predradeného odlučovača DN 70. Vhodné pre nádoby s priemerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Veko odlučovača ø 575 mm DN70	114	9.981-661.0	Veko predradeného odlučovača DN 70 pre štandardný sud s objemom 200 l (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
PRÍSLUŠENSTVO STACIONÁRNE				
IV potrubia				
IV Trubica Ø 42,4 mm	115	9.980-451.0		<input type="checkbox"/>
IV Trubica Ø 60 mm	116	9.980-452.0		<input type="checkbox"/>
Trubica IV Ø 75 mm	117	9.980-453.0		<input type="checkbox"/>
Trubica IV Ø 100 mm	118	9.980-455.0		<input type="checkbox"/>
IV Rúrka 30° Ø 60,3 mm	119	9.980-545.0		<input type="checkbox"/>
IV Rúrka 30° Ø 76,1 mm	120	9.980-546.0		<input type="checkbox"/>
IV Rúrka 30° Ø 101,6 mm	121	9.980-547.0		<input type="checkbox"/>
IV Rúrka 45° ø 60,3 mm	122	9.980-548.0		<input type="checkbox"/>
IV Rúrka 45° Ø 76,1 mm,	123	9.980-549.0		<input type="checkbox"/>
IV Rúrka 45° Ø 101,6 mm	124	9.980-550.0		<input type="checkbox"/>
IV Rúrka 60° Ø 60,3 mm	125	9.980-551.0		<input type="checkbox"/>
IV Rúrka 60° Ø 76,1 mm	126	9.980-552.0		<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR-B 30/15 9.989-416.0



	Objednávacie číslo		
PRÍSLUŠENSTVO STACIONÁRNE			
IV potrubia			
IV Rúrka 60° Ø 60,3 mm	127	9.980-553.0	<input type="checkbox"/>
IV Rúrka 90° Ø 42,4 mm	128	9.985-373.0	Tvrdená, z vrstvenej ocele s hrúbkou steny 2,6 mm a zakrivením 90°. <input type="checkbox"/>
IV Rúrka 90° Ø 60,3 mm, 60,3	129	9.980-554.0	<input type="checkbox"/>
IV Rúrka 90° Ø 76,1 mm	130	9.980-555.0	<input type="checkbox"/>
IV Rúrka 90° Ø 101,6 mm	131	9.980-556.0	<input type="checkbox"/>
IV Rúrková redukcia z Ø 120 mm na 100 mm	132	9.981-335.0	Redukcia, lakovaná, z ocele, s hrúbkou steny 2 mm. Na redukcii z DN 120 na 100 mm. Dĺžka: 350 mm. <input type="checkbox"/>
IV Rúrková redukcia z Ø 120 mm na 60 mm	133	9.981-337.0	Redukcia, lakovaná, z ocele, s hrúbkou steny 2 mm. Na pripojenie DN 120 na DN 60. Dĺžka: 350 mm. <input type="checkbox"/>
IV Rúrková redukcia z Ø 100 mm na 75 mm	134	9.981-334.0	Redukcia z ocele s hrúbkou steny 2 mm pre spojenie priemerov 100 na 75 mm. Dĺžka: 350 mm. <input type="checkbox"/>
IV Rúrková redukcia z Ø 100 mm na 60 mm	135	9.981-336.0	Redukcia z ocele s hrúbkou steny 2 mm pre spojenie priemerov 100 na 60 mm. Dĺžka: 350 mm. <input type="checkbox"/>
IV Rúrková redukcia z Ø 80 mm na 75 mm	136	9.980-494.0	<input type="checkbox"/>
IV Rúrková redukcia z Ø 80 mm na 60 mm	137	9.980-493.0	<input type="checkbox"/>
IV Redukcia zo Ø 75 mm na 60 mm	138	9.981-333.0	Redukcia, lakovaná, z ocele, s hrúbkou steny 2 mm. Na redukcii zo 75 na 60 mm. Dĺžka: 350 mm. <input type="checkbox"/>
IV Redukcia zo Ø 60 mm na 42,2 mm	139	9.981-228.0	<input type="checkbox"/>
IV Rozvádzač 30°- zo Ø 120 mm na 100 mm	140	9.981-129.0	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR-B 30/15 9.989-416.0



140-150



151-155

		Objednávaci e číslo		
PRÍSLUŠENSTVO STACIONÁRNE				
IV potrubia				
IV Rozvádzač 30°- zo Ø 120 mm na 75 mm	141	9.981-127.0		<input type="checkbox"/>
IV Rozvádzač 30°- zo Ø 100 mm na 75 mm	142	9.981-126.0		<input type="checkbox"/>
IV Rozvádzač potrubia 30°-vetva zo Ø 100 mm na 60 mm	143	9.981-124.0		<input type="checkbox"/>
IV Rozdeľovač 30°-zo Ø 75 mm na 60 mm	144	9.981-123.0		<input type="checkbox"/>
IV Rozdeľovač 30°- zo Ø 60 mm na 42,4 mm	145	9.981-258.0	Potrubná vetva, dlhá 600 mm, z ocele, s oblúkom 30° a hrúbkou steny 2 mm. Priemer: 60/60/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Rozdeľovač 30° Ø 120 mm	146	9.981-130.0		<input type="checkbox"/>
IV Rozdeľovač 30° Ø 100 mm	147	9.981-128.0		<input type="checkbox"/>
IV Rozdeľovač 30° Ø 75 mm	148	9.981-125.0		<input type="checkbox"/>
IV Rozdeľovač 30° Ø 60 mm	149	9.981-122.0		<input type="checkbox"/>
IV Rozdeľovač 30° Ø 42,4 mm	150	9.981-259.0	Potrubná vetva, dlhá 600 mm, z ocele, s oblúkom 30° a hrúbkou steny 2 mm. Priemer: 42,4/42,4/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Rozdeľovač Y z Ø 120 mm na 100 mm	151	9.981-135.0		<input type="checkbox"/>
IV Rozdeľovač Y z Ø 100 mm na 75 mm	152	9.981-134.0		<input type="checkbox"/>
IV Rozdeľovač Y z Ø 80 mm na 60 mm	153	9.981-133.0		<input type="checkbox"/>
IV Rozdeľovač Y z Ø 75 mm na 60 mm	154	9.981-132.0		<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR-B 30/15 9.989-416.0




151-155



156-159



160-165



165



166-168

		Objednávacie číslo	
PRÍSLUŠENSTVO STACIONÁRNE			
IV potrubia			
IV Rozdeľovač Y z Ø 60 mm na 42 mm	155	9.981-131.0	<input type="checkbox"/>
IV rúra spoje / upevnenia			
IV Rúrková spojka Ø 42,4 mm	156	9.980-445.0	<input type="checkbox"/>
IV Rúrková spojka Ø 60 mm	157	9.980-446.0	<input type="checkbox"/>
Rúrková spojka IV Ø 75 mm	158	9.980-447.0	<input type="checkbox"/>
Rúrková spojka upevňovacia IV Ø 100 mm	159	9.980-449.0	<input type="checkbox"/>
Upevňovacia svorka na rúry IV Ø 41 - 44 mm	160	9.980-463.0	<input type="checkbox"/>
IV Rúrková svorka Ø 60 - 63 mm	161	9.980-464.0	<input type="checkbox"/>
IV Rúrková svorka Ø 74 - 78 mm	162	9.980-465.0	<input type="checkbox"/>
IV Rúrková svorka Ø 99 - 103 mm	163	9.980-466.0	<input type="checkbox"/>
IV Rúrková svorka Ø 116 - 120 mm	164	9.980-467.0	<input type="checkbox"/>
IV Potrubná podpora so závitom M10	165	9.981-118.0	<input type="checkbox"/>
IV Redukcia zo Ø 42,2 na DN40	166	9.981-256.0	<input type="checkbox"/>
IV Redukcia zo Ø 60 na DN50	167	9.981-166.0	<input type="checkbox"/>
IV Redukcia zo Ø 75 na DN70	168	9.981-170.0	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR-B 30/15 9.989-416.0



		Objednávaci e číslo		
PRÍSLUŠENSTVO STACIONÁRNE				
IV rúra spoje / upevnenia				
IV Redukcia zo Ø 42,2 na DN40	169	9.981-257.0	Ocelový adaptér s hrúbkou steny 2 mm. Na spojenie rúry a hadice, DN 40, na priemer 42,4 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Redukcia na hadicu zo Ø 60 na DN50	170	9.981-332.0	Redukcia z ocele, s hrúbkou steny 2 mm. Koncový prvok s vonkajším kuželom DN 50 na priemer 60,0 × 2,0 mm.	<input type="checkbox"/>
IV Adaptér na hadicu zo Ø 75 na DN70	171	9.981-195.0		<input type="checkbox"/>
Príslušenstvo pre odsávacie miesta				
Elastická dýza PVC DN40	172	9.981-454.0	Elastická dýza DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hubica z PVC, DN50	173	9.981-455.0	Elastická dýza DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hubica s kefou z ocele DN40	174	9.981-436.0	Hubica s kefou z ocele s hrúbkou steny 2,6 mm pre držiak dýz DN 40.	<input type="checkbox"/>
Držiak dýz DN 40/50/70	175	9.981-520.0	Na montáž držiakov dýz z ocele na stenu. Vhodné pre dýzy DN 40, DN 50 a DN 70.	<input type="checkbox"/>
Držiak dýzy so sensorom na stenu DN 40/50/70	176	9.982-111.0	Puzdro dýzy so sensorom, na montáž na stenu. Vhodné pre dýzy DN 40, DN 50 a DN 70.	<input type="checkbox"/>
Držiak hadice s koncovým spínačom Ø 60 mm	177	9.982-083.0	Záves pre hadicu s koncovým vypínačom na upevnenie na potrubie s priemerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Odpruženie hadice Ø 75 mm	178	9.982-092.0	Záves pre hadicu s koncovým vypínačom pre upevnenie na potrubie s priemerom 75 mm.	<input type="checkbox"/>
Záves pre hadicu	179	9.982-093.0	Záves pre hadicu s koncovým vypínačom pre montáž na stenu.	<input type="checkbox"/>
Otočné rameno DN50 bez hadice, 2 m	180	9.981-776.0	Otočné rameno DN 50 s príslušným upevnením na stenu. Dĺžka ramena: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Otočné rameno DN70 bez hadice, 2m	181	9.981-775.0	Otočné rameno DN 70 s príslušným upevnením na stenu. Dĺžka ramena: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Otočné rameno DN50 bez hadice, 2m	182	9.981-781.0	Otočné rameno DN 50 s podlahovou podporou (100 × 100), dĺžka ramena: 2 m.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR-B 30/15 9.989-416.0



182-183



184-185



186, 188



187



189



190-191



192



193-194

	Objednávaci e číslo		
PRÍSLUŠENSTVO STACIONÁRNE			
Príslušenstvo pre odsávacie miesta			
Otočné rameno DN70 bez hadice, 100x100, 2m, DN 70	183	9.981-780.0	Otočné rameno DN 70 s podlahovou podperou (100 × 100), dĺžka ramena: 2 m. <input type="checkbox"/>
Odsávacie rameno DN70-100, 2,5m	184	9.981-920.0	Prísavkové rameno DN 70 až DN 100, dĺžka ramena: 2,5 m. <input type="checkbox"/>
Odsávacie rameno DN100, 2,5 m	185	9.983-121.0	Prísavkové rameno DN 100, dĺžka ramena: 2,5 m. Nasávací lievnik s priemerom 150 mm. <input type="checkbox"/>
Hadicová spojka otočná DN40	186	9.989-654.0	Otočná koncovka hadice, DN 40, elektricky vodivá. <input type="checkbox"/>
Hadicová spojka otočná DN50	187	9.989-653.0	Otočný koniec hadice, DN50, elektricky vodivý. <input type="checkbox"/>
Hadicová spojka otočná DN70	188	9.989-652.0	Otočný koniec hadice, DN 70, elektricky vodivý. <input type="checkbox"/>
Hadicová spojka DN40	189	9.981-142.0	Hadicová spojka z ocele s hrúbkou steny 2 mm a priemerom DN 40. <input type="checkbox"/>
Hadicová spojka DN50	190	9.980-472.0	<input type="checkbox"/>
Hadicová spojka DN70	191	9.981-144.0	Hadicová spojka z ocele s hrúbkou steny 2 m a priemerom DN 70. <input type="checkbox"/>
Súprava na montáž hadice DN 40 bez koncoviek	192	9.981-563.0	Montážna súprava na pripojenie hadice DN 40. Skladá sa z 2 hadicových manžiet a 2 hadicových objímok. <input type="checkbox"/>
Súprava na montáž hadice DN 50 bez koncoviek	193	9.981-561.0	Montážna súprava na pripojenie hadice DN 50. Skladá sa z 2 hadicových manžiet a 2 hadicových objímok. <input type="checkbox"/>
Súprava na montáž hadice DN 70 bez koncoviek	194	9.981-562.0	Montážna súprava na pripojenie hadice DN 70. Skladá sa z 2 hadicových manžiet a 2 hadicových objímok. <input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.