

## PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 100/24-2 SC H ACD

S príkonom 2,4 kW AC napájaný IVR 100/24-2 Sc H ACD pôsobivo vysáva horľavý prach a jemné piliny. Na použitie v nevýbušných priestoroch.



### Objednávacie číslo

9.990-646.0

- Kompaktná konštrukcia s malou základnou plochou.
- Manuálny oklep filtra

### Technické informácie

		4066529115737
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s / m³/h	148 / 532
Vysávanie	mbar / kPa	230 / 23
Objem nádoby	l	100
Materiál nádoby		Oceľ
Príkon	kW	2,4
Typ vysávania		Elektricky
Pripájací priemer		ID 70
Priemer príslušenstva		ID 50
Hladina akustického tlaku	dB(A)	68
Prachová trieda hlavného filtra		M
Oblasť filtra pre hlavný filter	m²	1,75
Trieda prachu sekundárneho filtra		H
Oblasť filtra pre sekundárny filter	m²	3
Farba		Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	124
Hmotnosť vrátane obalu	kg	124
Rozmery (d × š × v)	mm	855 × 760 × 1869

### Výbava


Hlavný filter	Vreckový filter
Sekundárny filter	Patrónový filter
Príslušenstvo v štandardnej výbave	Nie
Vyprázdňovanie nádoby	Odnímateľný podvozok

- Štandardná výbava.



## ACD - Použiteľné na horľavý prach

- Pre bezpečné a ekonomické vysávanie horľavého prachu
- Vyhovuje norme IEC 60335-2-69

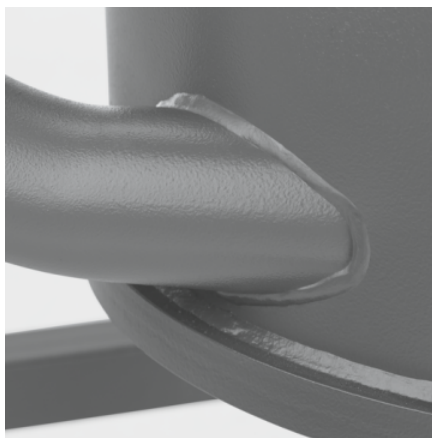

## Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilné

- S praktickým, pohyblivým otvorom na saciu hadicu.
- S mnohými možnosťami uloženia príslušenstva.
- Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné.



## Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátora

- Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon.
- Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon.
- Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 100/24-2 SC H ACD 9.990-646.0



		Objednávacie číslo		
<b>FILTER</b>				
<b>Vreckový/hviezdicový filter</b>				
Vreckový filter PE M 1,75 m <sup>2</sup>	1	9.981-681.0	Elektricky vodivá filtračná utierka prachovej triedy M s priemerom 517 mm a filtračnou plochou 1,75m <sup>2</sup> .	■
<b>Patrónový filter</b>				
Cartridge filter ø325x205mm, Kat. "H14"	2	9.980-249.0		■
<b>VYPRAZDŇOVACIE POMÔCKY</b>				
<b>Vyprázdňovacie vrecia</b>				
Vyprázdňovací vak PE Ø 540 mm 100 l	3	9.989-607.0	Na bezprašné vyprázdňovanie: 5 PE vyprázdňovacích vriec s objemom 100 l. Priemer: 540 mm	■
<b>SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA</b>				
<b>Pevné hmoty / prach</b>				
Súprava príslušenstva na čistenie rúry DN 50	4	9.989-938.0	Sada prísluš. na čistenie rúry: ME hadica 3 m (9.989-979.0), rukoväť (9.989-899.0), sacia trubica (9.989-929.0), podlahová hubica (9.989-935.0), redukcia (9.989-712.0), adaptér(9.993-011.0)	□
Súprava príslušenstva - potraviny DN50	5	9.989-941.0	Súprava potravinového príslušenstva: PU hadica 3 m (9.989-973.0), rukoväť (9.989-899.0), štandardná hubica (9.989-844.0), kefa (9.989-880.0), redukcia (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0).	□
Súprava príslušenstva pre stropné čistenie DN 50	6	9.989-943.0	Súprava prísluš. na stropné čistenie: sacie trubice (9.989-921.0/9.993-009.0), rukoväte (9.989-917.0/9.989-919.0), štandardná hubica (9.989-844.0), kefa (9.989-880.0), adaptér (9.993-011.0).	□
Súprava príslušenstva pre pevné látky/prach DN 50	7	9.989-662.0	Sada príslušenstva DN 50 pre priemyselné vysávače (pevné látky a prach): EVA hadica (9.988-090.0), rukoväť (9.977-678.0), štandardná hubica (9.988-402.0), redukcia (9.977-772.0).	□
<b>TRYSKY</b>				
<b>Štandardné hubice</b>				
Dýza z PVC DN50	8	9.989-673.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 50.	□
Silikónová hubica DN50	9	9.988-402.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 50.	□
Štandardná hliníková hubica Alu DN50	10	9.980-749.0	Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 50.	□
<b>Podlahové hubice</b>				
Podlahová hubica hliníková 200 mm DN50	11	9.981-426.0	Podlahová hubica, DN 50, so sacou šírkou 200 mm.	□
Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN50	12	9.989-664.0	Podlahová hubica. 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50.	□
Hliníková podlahová hubica Alu el 370 mm DN50	13	9.987-612.0	Elektricky vodivá.	□
Hliníková podlahová hubica Alu 500 mm DN50	14	9.989-684.0	Podlahová hubica, 500 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 100/24-2 SC H ACD 9.990-646.0



		Objednávacie číslo		
<b>TRYSKY</b>				
<b>Podlahové hubice</b>				
Hliníková podlahová hubica Alu el 500 mm DN50	15	9.981-925.0	Podlahová hubica so sacou šírkou 500 mm a otočným spojom. DN 50, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Viacúčelová podlahová hubica el 370 mm DN50	16	9.988-115.0	Podlahová hubica (370 mm) z ušachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Štetinová lišta pre podlahovú hubicu el. vod. 370 mm	17	9.984-939.0	Elektricky vodivá gumená stierka pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Súprava líst so štetinami 500 mm	18	9.980-764.0	Súprava líst so štetinami pre podlahovú hubicu 500 mm; s profilovou lištou.	<input type="checkbox"/>
<b>Plošné hubice</b>				
Plochá silikónová dýza 120 mm DN50	19	9.988-119.0	Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 50, vhodná pre potraviny.	<input type="checkbox"/>
<b>KEFY</b>				
<b>Štandardné kefy</b>				
Štandardná kefa 40 mm DN50	20	9.981-432.0	Plochá dýza s kefou DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Štetcové kefy</b>				
Kefa Ø 82 mm DN50	21	9.989-608.0	Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Plošné kefy</b>				
Sacia kefa DN 50, sacia šírka 300 mm	22	9.981-912.0	Sacia kefa, 300 mm, s pripojením 45°, s hviezdicovou skrútkou, so štetinami.	<input type="checkbox"/>
<b>HADICE</b>				
<b>PVC</b>				
Hadica z PVC DN50, 3 m	23	9.989-615.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica z PVC DN50, 5 m	24	9.989-616.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>				
Predĺžovacia hadica EVA el. DN50	25	9.988-090.0	Elektricky vodivá hadica s DN 50. Vhodná pre teploty do 65°C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica PVC DN50, 5 m	26	9.988-091.0	Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Súprava na montáž hadice</b>				
Súprava hadicových spojok DN50	27	9.989-628.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Hadica z PU DN50, 3 m	28	9.989-619.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 100/24-2 SC H ACD 9.990-646.0



28-29



30-31



32




33



34



35



36



37

		Objednávacie číslo		
<b>HADICE</b>				
<b>PU</b>				
Hadica PU DN50, 5 m	29	9.989-620.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Hadica ME-PU DN50, 3 m	30	9.989-623.0	Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica ME-PU DN50, 5 m	31	9.989-625.0	Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>RUKOVÄTE</b>				
Koleno hliník 45° DN50	32	9.989-547.0	Rukoväť s ohybom 45°. Z hliníka, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rukoväť rovná nerezová oceľ AISI 304 DN50	33	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Rukoväť, DN 50, zakrivená	34	9.977-678.0	Elektricky vodivá, 45° zakrivená rukoväť vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Vnútorný priemer DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele DN50	35	9.988-111.0	Zahnutá a elektricky vodivá rukoväť z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY</b>				
<b>Redukcie/zväčšenia</b>				
Redukcia z DN70 na DN50	36	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Redukcia Ø72 - Ø52	37	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
<b>ODLUČOVAČE</b>				
Predseparátor na prach 60 l DN50	38	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava.  Príslušenstvo na objednávku.