

IVR 100/40 PF



Objednávacie číslo

9.990-650.0

- Kompaktná konštrukcia s malou základnou plochou.
- Manuálny oklep filtra
- Zvuková izolácia

Technické informácie

		4066529119308
Druh prúdu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Prietok vzduchu	l/s / m³/h	138 / 495
Vysávanie	mbar / kPa	140 / 14
Objem nádoby	l	100
Materiál nádoby		Oceľ
Príkion	kW	4,7
Typ vysávania		Elektrický
Pripájací priemer		ID 70
Priemer príslušenstva		ID 50
Hladina akustického tlaku	dB(A)	71
Prachová trieda hlavného filtra		M
Oblasť filtra pre hlavný filter	m²	1,75
Trieda prachu sekundárneho filtra		H
Oblasť filtra pre sekundárny filter	m²	3
Farba		Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	205
Hmotnosť vrátane obalu	kg	213
Rozmery (d × š × v)	mm	855 × 760 × 2380

Výbava


Hlavný filter	Vreckový filter
Sekundárny filter	Patrónový filter
Príslušenstvo v štandardnej výbave	Nie
Vyprázdňovanie nádoby	Odnímateľný podvozok

■ Štandardná výbava.



ACD - Použiteľné na horľavý prach

- Pre bezpečné a ekonomické vysávanie horľavého prachu
- Vyhovuje norme IEC 60335-2-69

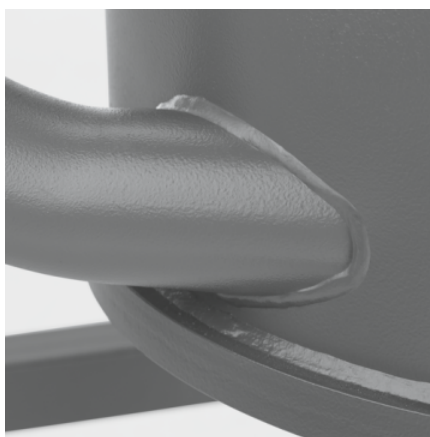

Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilné

- S praktickým, pohyblivým otvorom na saciu hadicu.
- S mnohými možnosťami uloženia príslušenstva.
- Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné.



Neopotrebitelná radiálna výveva

- S výkonom 4 kW a pozvoľným štartom na vysávanie veľkého množstva prachu a pevných látok.
- Pre silný sací výkon a životnosť minimálne 20 000 hodín.
- Vhodné pre mobilné použitie vo viaczmennej prevádzke.

PRÍSLUŠENSTVO PRE IVR 100/40 PF 9.990-650.0



		Objednávacie číslo		
FILTER				
Vreckový/hviezdicový filter				
Vreckový filter PE M 1,75 m ²	1	9.981-681.0	Elektricky vodivá filtračná utierka prachovej triedy M s priemerom 517 mm a filtračnou plochou 1,75m ² .	<input checked="" type="checkbox"/>
Patrónový filter				
Cartridge filter ø325x205mm, Kat. "H14"	2	9.980-249.0		<input checked="" type="checkbox"/>
VYPRAZDŇOVACIE POMÔCKY				
Vyprázdňovacie vrecia				
Vyprázdňovací vak PE Ø 540 mm 100 l	3	9.989-607.0	Na bezprašné vyprázdňovanie: 5 PE vyprázdňovacích vriec s objemom 100 l. Priemer: 540 mm	<input checked="" type="checkbox"/>
SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA				
Pevné hmoty / prach				
Súprava príslušenstva na čistenie rúry DN 50	4	9.989-938.0	Sada prísluš. na čistenie rúry: ME hadica 3 m (9.989-979.0), rukoväť (9.989-899.0), sacia trubica (9.989-929.0), podlahová hubica (9.989-935.0), redukcia (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0)	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva - potraviny DN50	5	9.989-941.0	Súprava potravinového príslušenstva: PU hadica 3 m (9.989-973.0), rukoväť (9.989-899.0), štandardná hubica (9.989-844.0), kefa (9.989-880.0), redukcia (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva pre stropné čistenie DN 50	6	9.989-943.0	Súprava prísluš. na stropné čistenie: sacie trubice (9.989-921.0/9.993-009.0), rukoväte (9.989-917.0/9.989-919.0), štandardná hubica (9.989-844.0), kefa (9.989-880.0), adaptér (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva pre pevné látky/prach DN 50	7	9.989-662.0	Sada príslušenstva DN 50 pre priemyselné vysávače (pevné látky a prach): EVA hadica (9.988-090.0), rukoväť (9.977-678.0), štandardná hubica (9.988-402.0), redukcia (9.977-772.0).	<input type="checkbox"/>
TRYSKY				
Štandardné hubice				
Dýza z PVC DN50	8	9.989-673.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Silikónová hubica DN50	9	9.988-402.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 50.	<input type="checkbox"/>
Štandardná hliníková hubica Alu DN50	10	9.980-749.0	Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice				
Podlahová hubica hliníková 200 mm DN50	11	9.981-426.0	Podlahová hubica, DN 50, so sacou šírkou 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN50	12	9.989-664.0	Podlahová hubica. 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hliníková podlahová hubica Alu el 370 mm DN50	13	9.987-612.0	Elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Hliníková podlahová hubica Alu 500 mm DN50	14	9.989-684.0	Podlahová hubica, 500 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE IVR 100/40 PF 9.990-650.0



		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Hliníková podlahová hubica Alu el 500 mm DN50	15	9.981-925.0	Podlahová hubica so sacou šírkou 500 mm a otočným spojom. DN 50, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Viacúčelová podlahová hubica el 370 mm DN50	16	9.988-115.0	Podlahová hubica (370 mm) z ušachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Štetinová lišta pre podlahovú hubicu el. vod. 370 mm	17	9.984-939.0	Elektricky vodivá gumená stierka pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Súprava líst so štetinami 500 mm	18	9.980-764.0	Súprava líst so štetinami pre podlahovú hubicu 500 mm; s profilovou lištou.	<input type="checkbox"/>
Plošné hubice				
Plochá silikónová dýza 120 mm DN50	19	9.988-119.0	Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 50, vhodná pre potraviny.	<input type="checkbox"/>
KEFY				
Štandardné kefy				
Štandardná kefa 40 mm DN50	20	9.981-432.0	Plochá dýza s kefou DN 50.	<input type="checkbox"/>
Štetcové kefy				
Kefa Ø 82 mm DN50	21	9.989-608.0	Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Plošné kefy				
Sacia kefa DN 50, sacia šírka 300 mm	22	9.981-912.0	Sacia kefa, 300 mm, s pripojením 45 °, s hviezdicovou skrútkou, so štetinami.	<input type="checkbox"/>
HADICE				
PVC				
Hadica z PVC DN50, 3 m	23	9.989-615.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica z PVC DN50, 5 m	24	9.989-616.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Predĺžovacia hadica PVC DN50, 3 m	25	9.988-090.0	Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica PVC DN50, 5 m	26	9.988-091.0	Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Súprava na montáž hadice				
Súprava hadicových spojok DN50	27	9.989-628.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 50.	<input type="checkbox"/>
PU				
Hadica z PU DN50, 3 m	28	9.989-619.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE IVR 100/40 PF 9.990-650.0



28-29



30-31



32




33



34



35



36



37

		Objednávaci e číslo		
HADICE				
PU				
Hadica PU DN50, 5 m	29	9.989-620.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Hadica ME-PU DN50, 3 m	30	9.989-623.0	Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica ME-PU DN50, 5 m	31	9.989-625.0	Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
RUKOVÄTE				
Koleno hliník 45° DN50	32	9.989-547.0	Rukoväť s ohybom 45°. Z hliníka, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rukoväť rovná nerezová oceľ AISI 304 DN50	33	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Rukoväť, DN 50, zakrivená	34	9.977-678.0	Elektricky vodivá, 45° zakrivená rukoväť vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Vnútorný priemer DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele DN50	35	9.988-111.0	Zahnutá a elektricky vodivá rukoväť z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY				
Redukcie/zväčšenia				
Redukcia z DN70 na DN50	36	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Redukcia Ø72 - Ø52	37	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
ODLUČOVAČE				
Predseparátor na prach 60 l DN50	38	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.