

KÄRCHER

PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 35/20-2 SC ME

Výkonný priemyselný vysávač IVR 35/20-2 Pf Me na vysávanie jemného prachu. Optimálne sa hodí na udržiavacie čistenie v dielňach a výrobných halách.



Made in Germany



Objednávacie číslo

9.986-065.0

- Kompaktná konštrukcia s malou základnou plochou.
- Cyklónové vstupné odľučovanie
- Antikorová nádoba


Technické informácie

| | | |
|----------------------------|-------------|-------------------------|
| | | 4054278030050 |
| Druh prúdu | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Prietok vzduchu | l/s / m³/h | 100 / 360 |
| Vákuum | mbar / kPa | 220 / 22 |
| Objem nádoby | l | 35 |
| Materiál nádoby | | nehrdzavejúca oceľ |
| Príkon | kW | 2 |
| Typ vysávania | | Elektrický |
| Filtračná plocha | m² | 1,4 |
| Prípäjací priemer | | ID 50 |
| Priemer príslušenstva | | ID 50 / ID 40 |
| Hladina akustického tlaku | dB(A) | 70 |
| Hmotnosť bez príslušenstva | kg | 53 |
| Hmotnosť vrátane obalu | kg | 61 |
| Rozmery (d × š × v) | mm | 740 × 580 × 1105 |

Výbava

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Filtre | Vreckový filter |
| Príslušenstvo v štandardnej výbave | Nie |
| Vyprázdňovanie nádoby | Odnímateľný podvozok |

■ Štandardná výbava.

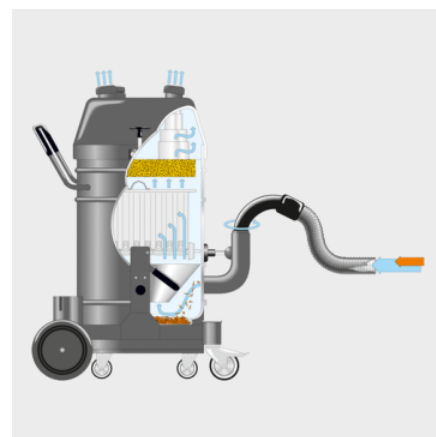

Odolný materiál, priemyselný dizajn

- Ideálne sa hodí na použitie v kovospracujúcom priemysle.
- Hrúbka materiálu 1,25 mm a väčšinou zvarané spoje sa postarajú o dlhú životnosť aj pri vysávaní abrazívnych nečistôt.

Prijemná pracovná hlučnosť

- Tlmiče hluku na výfukových rúrach sa starajú o príjemnú pracovnú hlučnosť pri vysokom sacom výkone.

Cyklónové vstupné odlučovanie

- Chráni filter a predlžuje jeho životnosť. Šetria sa tým náklady a rozširujú možnosti využitia.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 35/20-2 SC ME 9.986-065.0



| | | Objednávacie číslo | | |
|---|----|--------------------|--|-------------------------------------|
| FILTER | | | | |
| Vreckový/hviezdicový filter | | | | |
| Vreckový filter PE M 1,4 m ² | 1 | 9.980-227.0 | Elektricky vodivá filtračná utierka prachovej triedy M s priemerom 420 mm a filtračnou plochou 1,4m ² . | <input checked="" type="checkbox"/> |
| VYPRAZDŇOVACIE POMÔCKY | | | | |
| Pridržiavač | | | | |
| Držiak Ø 420 mm, 30 l | 2 | 9.975-398.0 | Držiak na vreco s okrúhlym otvorom (30 l). Zabráňuje nasatiu vreca počas vysávania. | <input type="checkbox"/> |
| ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY | | | | |
| Adaptéry pre príslušenstvo | | | | |
| Adaptér DN50/DN51 | 3 | 9.989-603.0 | Ocelový adaptér na pripojenie DN 50 na DN 51. Elektricky vodivý. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér DN51 na DN50 | 4 | 9.989-601.0 | Ocelový adaptér na pripojenie DN 51 k DN 50. Elektricky vodivý. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN50/DN61 | 5 | 9.989-602.0 | Ocelový adaptér na pripojenie DN 50 k DN 61. Elektricky vodivý. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN61/DN50 | 6 | 9.989-604.0 | Ocelový adaptér na pripojenie DN 61 k DN 50. Elektricky vodivý. | <input type="checkbox"/> |
| Redukcie/zväčšenia | | | | |
| Redukcia z DN50 na DN40 | 7 | 9.981-231.0 | Redukcia z DN 50 na DN 40. Materiál: Oceľ. Elektricky vodivá. | <input type="checkbox"/> |
| Zväčšenia | | | | |
| Redukcia DN50 na DN70 | 8 | 9.981-921.0 | Redukcia z vonkajšieho priemeru DN 50 na vnútorný priemer DN 70. Materiál: Oceľ. Elektricky vodivý. | <input type="checkbox"/> |
| Rozdvojký | | | | |
| Rozdeľovač Y, z DN50 na DN40 | 9 | 9.981-149.0 | Rozvod, elektricky vodivý, z ocele, DN 50/40/40. | <input type="checkbox"/> |
| HADICE | | | | |
| PVC | | | | |
| Hadica z PVC DN50, 3 m | 10 | 9.989-615.0 | Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadica z PVC DN50, 5 m | 11 | 9.989-616.0 | Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PVC DN50, 15 m bez prípojky | 12 | 9.989-634.0 | Hadica PVC bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| EVA | | | | |
| Predĺžovacia hadica PVC, DN 42, 3 m | 13 | 9.988-088.0 | Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Predĺžovacia hadica PVC, DN 42, 5 m | 14 | 9.988-089.0 | Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m. | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 35/20-2 SC ME 9.986-065.0



| | | Objednávaci e číslo | | |
|--------------------------------------|----|------------------------|---|--------------------------|
| HADICE | | | | |
| EVA | | | | |
| Predĺžovacia hadica PVC DN50, 3 m | 15 | 9.988-090.0 | Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Predĺžovacia hadica PVC DN50, 5 m | 16 | 9.988-091.0 | Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadica EVA DN50, 15 m bez prípojky | 17 | 9.989-631.0 | Hadica z EVA bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Súprava na montáž hadice | | | | |
| Súprava hadicových spojok DN50 | 18 | 9.989-628.0 | Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| PU | | | | |
| Hadica z PU DN50, 3 m | 19 | 9.989-619.0 | Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PU DN50, 5 m | 20 | 9.989-620.0 | Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PU DN50, 15 m bez prípojky | 21 | 9.989-638.0 | Hadica z PU bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| ME-PU | | | | |
| Hadica ME-PU DN50, 3 m | 22 | 9.989-623.0 | Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadica ME-PU DN50, 5 m | 23 | 9.989-625.0 | Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadica ME-PU DN50, 15 m bez prípojky | 24 | 9.989-641.0 | Elektricky vodivá hadica z ME-PU bez prípojky, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| RUKOVÁTE | | | | |
| Rukoväť 45° DN40 | 25 | 9.977-679.0 | 45 ° zakrivená a elektricky vodivá rukoväť vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Priemer DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Rukoväť 45° DN50 | 26 | 9.977-678.0 | Rukoväť 45° DN50 bez hviezdicového uzáveru | <input type="checkbox"/> |
| Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele DN40 | 27 | 9.989-036.0 | Zahnutá a elektricky vodivá rukoväť z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužel DN 40 US. | <input type="checkbox"/> |
| Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele DN50 | 28 | 9.988-111.0 | Zahnutá a elektricky vodivá rukoväť z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužel DN 50. | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.




PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 35/20-2 SC ME 9.986-065.0

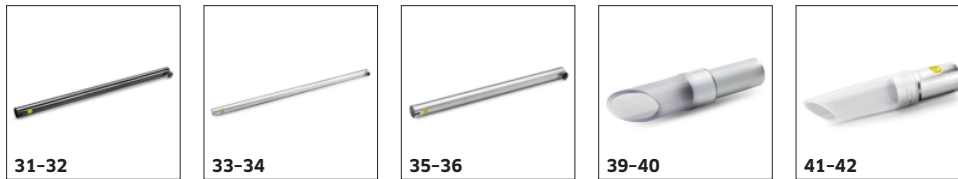

| | | Objednávacie číslo | | |
|---|----|--------------------|---|--------------------------|
| RUKOVÁTE | | | | |
| Koleno hliník 45° DN40 | 29 | 9.989-544.0 | Rukoväť z hliníka zahnutá o 45°, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Koleno hliník 45° DN50 | 30 | 9.989-547.0 | Rukoväť s ohybom 45°. Z hliníka, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| SACIE TRUBICE | | | | |
| Sacia trubica 850 mm DN 40 | 31 | 9.977-525.0 | Predĺžovacia trubica z ocele, elektricky vodivá DN 40 Dĺžka: 850 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Sacia trubica 850 mm DN 50 | 32 | 9.977-531.0 | 850 mm dlhá predĺžovacia trubica z ocele. Elektricky vodivá a s vnútorným kónusom DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková sacia trubica 1500 mm DN40 | 33 | 9.989-038.0 | Predĺžovacia trubica z ušľachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 1 500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková predĺžovacia trubica 1500 mm DN50 | 34 | 9.989-035.0 | Zahnutá a elektricky vodivá predĺžovacia trubica z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužel DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Predĺžovacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN40 | 35 | 9.989-039.0 | Predĺžovacia trubica z ušľachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 850 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Sacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN50 | 36 | 9.988-114.0 | Elektricky vodivá predĺžovacia trubica z ušľachtilej ocele. Vnútorný kužel DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Sacia trubica karbón 1500 mm DN 40 | 37 | 9.989-552.0 | Veľmi ľahká predĺžovacia trubica z karbónu, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 1500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Sacia trubica karbón 1500 mm DN 50 | 38 | 9.989-553.0 | Elektricky vodivá, veľmi ľahká predĺžovacia trubica z karbónu. Vnútorný kónus DN 50, dĺžka 1500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| TRYSKY | | | | |
| Štandardné hubice | | | | |
| Štandardná PVC hubica DN40 | 39 | 9.989-674.0 | Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Dýza z PVC DN50 | 40 | 9.989-673.0 | Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Silikónová hubica DN40 | 41 | 9.988-401.0 | Štandardná silikónová hubica, priemer DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Silikónová hubica DN50 | 42 | 9.988-402.0 | Štandardná silikónová hubica, priemer DN 50. | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 35/20-2 SC ME 9.986-065.0



| | Objednávacie číslo | | |
|---|--------------------|-------------|---|
| TRYSKY | | | |
| Štandardné hubice | | | |
| Štandardná dýza, rezateľná DN40 | 43 | 9.989-677.0 | Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gummy. DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Štandardná dýza, rezateľná DN50 | 44 | 9.989-675.0 | Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gummy. DN 50. <input type="checkbox"/> |
| Štandardná hliníková hubica Alu DN40 | 45 | 9.980-748.0 | Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Štandardná hliníková hubica Alu DN50 | 46 | 9.980-749.0 | Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 50. <input type="checkbox"/> |
| Štandardné hubice ohybné | | | |
| Štandardná hubica ohybná PVC DN 40 | 47 | 9.981-420.0 | Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, s gumeným nastavcom DN 30. <input type="checkbox"/> |
| Štandardná hubica ohybná PVC DN 50 | 48 | 9.981-421.0 | Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, DN 50, s gumeným nastavcom DN 30. <input type="checkbox"/> |
| Štandardný ohybný nastavec PP DN40 | 49 | 9.981-429.0 | Flexibilná, elektricky vodivá uhlová dýza DN 40, dĺžka: 800 mm. <input type="checkbox"/> |
| Štandardný ohybný nastavec PP DN50 | 50 | 9.981-430.0 | Flexibilná, elektricky vodivá uhlová dýza DN 50, dĺžka: 800 mm. <input type="checkbox"/> |
| Podlahové hubice | | | |
| Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN40 | 51 | 9.989-683.0 | Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubica hliníková, el., 370 mm DN40 | 52 | 9.989-682.0 | Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubica hliníková 200 mm DN50 | 53 | 9.981-426.0 | Podlahová hubica, DN 50, so sacou šírkou 200 mm. <input type="checkbox"/> |
| Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN50 | 54 | 9.989-664.0 | Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50. <input type="checkbox"/> |
| Hliníková podlahová hubica Alu el 370 mm DN50 | 55 | 9.987-612.0 | Elektricky vodivá. <input type="checkbox"/> |
| Hliníková podlahová hubica Alu 500 mm DN50 | 56 | 9.989-684.0 | Podlahová hubica, 500 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50. <input type="checkbox"/> |

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 35/20-2 SC ME 9.986-065.0



| | | Objednávacie číslo | | |
|--|----|--------------------|---|--------------------------|
| TRYSKY | | | | |
| Podlahové hubice | | | | |
| Hliníková podlahová hubica Alu el 500 mm DN50 | 57 | 9.981-925.0 | Podlahová hubica so sacou šírkou 500 mm a otočným spojom. DN 50, elektricky vodivá. | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubica z nehrdzavejúcej ocele el 370 mm DN40 | 58 | 9.989-558.0 | Univerzálna podlahová hubica (370 mm), elektricky vodivá, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Viacúčelová podlahová hubica el 370 mm DN50 | 59 | 9.988-115.0 | Podlahová hubica (370 mm) z ušľachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Gumená lišta pre podlahovú hubicu olejovzdorná 200 mm | 60 | 9.981-923.0 | Gumená stierka s plastovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 220 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Gumená lišta pre podlahovú hubicu 370 mm | 61 | 9.981-914.0 | Gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm | <input type="checkbox"/> |
| Gumená lišta pre podlahovú hubicu 500 mm | 62 | 9.981-915.0 | Olejovzdorná gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Štetinová lišta pre podlahovú hubicu el. vod. 370 mm | 63 | 9.984-939.0 | Elektricky vodivá gumená stierka pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Súprava lišt so štetinami 500 mm | 64 | 9.980-764.0 | Súprava lišt so štetinami pre podlahovú hubicu 500 mm; s profilovou lištou. | <input type="checkbox"/> |
| Hubice na drážky | | | | |
| Štrbinová dýza z plastu 15 mm x 145 mm DN50 | 65 | 9.988-117.0 | Elektricky vodivá, plochá univerzálna štrbinová hubica z plastu, DN 52. | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová hubica PU 22 mm x 175 mm DN 50 | 66 | 9.981-482.0 | Štrbinová hubica z PU, DN 50 | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová dýza 18 mm x 120 mm DN50 | 67 | 9.981-442.0 | Elektricky vodivá drážkovaná dýza z oceleového plechu, DN 50, so šírkou drážky 18 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová dýza 25 mm x 120 mm DN50 | 68 | 9.981-465.0 | Elektricky vodivá drážkovaná dýza z oceleového plechu, DN 50, so šírkou drážky 25 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Hubice na drážky ohybné | | | | |
| Štrbinová hubica ohybná silikónová 65 mm DN 50 | 69 | 9.988-403.0 | Ohybná štrbinová hubica zo silikónu, DN 50 | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová dýza ohýbateľná 11 mm x 58 mm DN40 | 70 | 9.989-681.0 | Elektricky vodivá a ohýbateľná drážkovaná dýza, 11 x 58 mm. | <input type="checkbox"/> |

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 35/20-2 SC ME 9.986-065.0



| | | Objednávacie číslo | | |
|---|----|--------------------|---|--------------------------|
| TRYSKY | | | | |
| Hubice na drážky ohybné | | | | |
| Štrbinová hubica, pozinkovaná, flexibilná, 20 mm x 45 mm DN40 | 71 | 9.981-423.0 | Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová dýza vyrobená z pozinkovanej ocele so šírkou štrbiny 20 mm, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová dýza ohýbateľná 12 mm x 45 mm DN50 | 72 | 9.981-424.0 | Flexibilná, elektricky vodivá, pozinkovaná drážková dýza, DN 50, so šírkou drážky 12 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová hubica ohybná 20 mm x 45 mm DN 50 | 73 | 9.981-425.0 | Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová hubica z pozinkovanej ocele so šírkou otvoru 20 mm, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Plošné hubice | | | | |
| Silikónová dýza 90° 120 mm DN40 | 74 | 9.988-118.0 | Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 40, vhodná pre potraviny. | <input type="checkbox"/> |
| Plochá silikónová dýza 120 mm DN50 | 75 | 9.988-119.0 | Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 50, vhodná pre potraviny. | <input type="checkbox"/> |
| Plošná hubica hliníková 150 mm DN 40 | 76 | 9.989-666.0 | Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Plošná hubica Alu 150 mm DN50 | 77 | 9.989-665.0 | Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Hubice na kvapaliny | | | | |
| Trubica 900 mm DN50 | 78 | 9.981-427.0 | Trubica, DN 50, celková dĺžka: 900 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Hubice na vŕtané otvory | | | | |
| Hubica pre slepý otvor DN40 | 79 | 9.989-671.0 | Hubica pre slepý otvor zahnutá o 90° s priemerom 60 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Hubica pre slepý otvor 60° DN40 | 80 | 9.989-669.0 | Hubica pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 60°. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Hubica pre slepý otvor 90° DN40 | 81 | 9.989-667.0 | Hubica pre slepý otvor zahnutá o 90° s priemerom 60 mm. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Hubica pre slepý otvor 90° DN40, 200 mm | 82 | 9.989-670.0 | Nadstavec pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 90°. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| KEFY | | | | |
| Štandardné kefy | | | | |
| Štandardná kefa 40 mm DN40 | 83 | 9.981-431.0 | Plochá hubica s kefkou DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Štandardná kefa 40 mm DN50 | 84 | 9.981-432.0 | Plochá dýza s kefkou DN 50. | <input type="checkbox"/> |

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 35/20-2 SC ME 9.986-065.0



| | | Objednávacie číslo | | |
|--------------------------------------|----|--------------------|---|--------------------------|
| KEFY | | | | |
| Štetcové kefy | | | | |
| Kefa Ø 82 mm DN40 | 85 | 9.989-609.0 | Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Kefa Ø 82 mm DN50 | 86 | 9.989-608.0 | Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Plošné kefy | | | | |
| Kefa PP 24 mm DN40 | 87 | 9.989-610.0 | Elektricky vodivá povrchová kefa. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Sacia kefa DN 40, sacia šírka 300 mm | 88 | 9.981-911.0 | Sacia kefa, 300 mm, s pripojením 45 °, s hviezdicovou skrutkou, so štetinami. | <input type="checkbox"/> |
| Sacia kefa DN 50, sacia šírka 300 mm | 89 | 9.981-912.0 | | <input type="checkbox"/> |
| ODLUČOVAČE | | | | |
| Odlučovače | | | | |
| Predseparátor 110 l DN70, RI 31 | 90 | 9.982-238.0 | Pojazdná stanica s predradeným odlučovačom s objemom 110 l a klapkou na vypustenie. | <input type="checkbox"/> |
| Predseparátor na prach 60 l DN40 | 91 | 9.989-687.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Predseparátor na prach 60 l DN50 | 92 | 9.989-688.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Odlučovač sud 200 l | 93 | 9.989-685.0 | Štandardný sud normovaný podľa ISO 15750-2. | <input type="checkbox"/> |
| Veká odlučovačov | | | | |
| Veko odlučovača ø 517 mm DN70 | 94 | 9.981-666.0 | Veko predradeného odlučovača DN 70. Vhodné pre nádoby s priemerom 517 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Veko odlučovača ø 575 mm DN70 | 95 | 9.981-662.0 | Veko predradeného odlučovača DN 70 pre štandardný sud s objemom 200 l (9.989-685.0). | <input type="checkbox"/> |
| Veko odlučovača ø 517 mm DN70 | 96 | 9.981-665.0 | Veko predradeného odlučovača DN 70. Vhodné pre nádoby s priemerom 517 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Veko odlučovača ø 575 mm DN70 | 97 | 9.981-661.0 | Veko predradeného odlučovača DN 70 pre štandardný sud s objemom 200 l (9.989-685.0). | <input type="checkbox"/> |
| SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA | | | | |
| Kvapaliny | | | | |
| Súprava na odsávanie kvapalín DN40 | 98 | 9.989-660.0 | Príslušenstvo, DN 40, pre odsávač kvapalín: Hadica z PU, 3 m (9.989-617.0), rukoväť (9.977-679.0), sacia trubica (9.977-525.0), podlahová hubica (9.989-683.0) a drážkovaná dýza (9.981-483.0). | <input type="checkbox"/> |

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 35/20-2 SC ME 9.986-065.0



99



100



101



102



103

| | | Objednávaci e číslo | | |
|--|-----|------------------------|---|--------------------------|
| SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA | | | | |
| Kvapaliny | | | | |
| Súprava na odsávanie kvapalín DN50 | 99 | 9.989-661.0 | Príslušenstvo, DN 50, pre odsávač kvapalín: Hadica PU, 3 m (9.989-619.0), rukoväť (9.977-678.0), sacia trubica (9.977-531.0), podlahová dýza (9.989-664.0) a drážkovaná dýza (9.981-482.0). | <input type="checkbox"/> |
| Kvapaliny / piliny | | | | |
| Súprava na odsávanie kvapalín a triesok DN40 | 100 | 9.989-657.0 | Prísl., DN 40, pre odsávač kvap. a triesok: Hadica ME-PU, 3 m (9.989-621.0), rukoväť (9.977-679.0), sacia trubica (9.977-525.0), podlahová hubica (9.989-683.0), štand. dýza (9.989-674.0). | <input type="checkbox"/> |
| Súprava na kvapaliny / triesky DN50 | 101 | 9.989-658.0 | Pre odsávač kvapalín a triesok: rozsiahla súprava príslušenstva, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Pevné hmoty / prach | | | | |
| Súprava na pevné látky a prach DN40 | 102 | 9.989-659.0 | Pre priemyselný vysávač: rozsiahle príslušenstvo, DN 40. Vhodné pre pevné látky a prach. | <input type="checkbox"/> |
| Súprava na pevné látky a prach DN50 | 103 | 9.989-662.0 | Pre priemyselný vysávač: rozsiahle príslušenstvo, DN 50. Vhodné pre pevné látky a prach. | <input type="checkbox"/> |

Príslušenstvo na objednávku.