

## PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/75 M Z22

Priemyselný vysávač najvyššej triedy IVS 100/75 M Z22 s výkonom 7,5 kW je vybavený najvýkonnejšou radiálnou vývevou v našom sortimente. Nevýbušný stroj pre zónu 22 pre prach triedy M.



Made in Germany



### Objednávacie číslo

9.987-900.0

- Vyrobené v súlade s normou DIN EN 60335-2-69:2010
- Extra veľká filtračná plocha
- Manuálny oklep filtra

### Technické informácie


		4054278267586
Druh prúdu	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Prietok vzduchu	l/s / m³/h	148 / 536
Vákuum	mbar / kPa	290 / 29
Objem nádoby	l	100
Materiál nádoby		nehrdzavejúca oceľ
Príkon	kW	7,5
Typ vysávania		Elektrický
Pripájací priemer		ID 70
Priemer príslušenstva		ID 70 / ID 50
Hladina akustického tlaku	dB(A)	73
Prachová trieda hlavného filtra		M
Oblasť filtra pre hlavný filter	m²	2,2
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	180
Hmotnosť vrátane obalu	kg	191,5
Rozmery (d × š × v)	mm	1202 × 686 × 1495

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

### Výbava

Príslušenstvo v štandardnej výbave	Nie
Vyprázdňovanie nádoby	Odnímateľný podvozok

- Štandardná výbava.

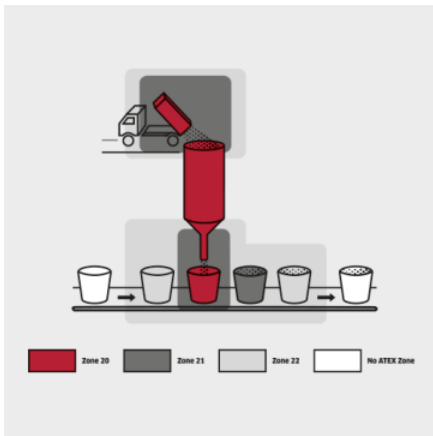

## Hodí sa pre zónu 22

- IVS vysávač do expozívneho prostredia zodpovedá najnovšiemu stavu techniky, čím zaručuje maximálnu bezpečnosť.
- Spoločiteľné vysávanie zdraviu škodlivých látok, ako je výbušný prach.



## Jemný nábeh šetriaci elektrickú sieť

- Vďaka nízkemu spínaciemu prúdu sa predchádza poklesu napätia v elektrickej sieti.
- Menšie energetické špičky sa starajú o nižšie náklady na energiu.
- Potrebné je len malé istenie stroja. (Do 5,5 A postačuje istenie 16 A.)



## Jednoduchá skladacia mechanika

- Jednoduché a rýchle vyberanie nádoby priamo za rúčku.
- Praktická rúčka na nádobe slúži ako pomôcka na ťahanie alebo tlačenie k miestu vyprázdenia.
- Veľké priemyselné kolesá umožňujú maximálnu mobilitu aj na nerovných podlahách a pri veľkom zaťažení.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/75 M Z22 9.987-900.0



		Objednávacie číslo		
<b>TRYSKY</b>				
<b>Štandardné hubice</b>				
Dýza z PVC DN50	1	9.989-673.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Silikónová hubica DN50	2	9.988-402.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 50.	<input type="checkbox"/>
Štandardná dýza, rezateľná DN50	3	9.989-675.0	Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gúmy. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Štandardná hliníková hubica Alu DN50	4	9.980-749.0	Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Štandardné hubice ohybné</b>				
Štandardná hubica ohybná PVC DN 50	5	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, DN 50, s gumeným nastavcom DN 30.	<input type="checkbox"/>
<b>Podlahové hubice</b>				
Hliníková podlahová hubica Alu el 370 mm DN50	6	9.987-612.0	Elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
<b>Hubice na drážky</b>				
Štrbinová dýza z plastu 15 mm x 145 mm DN50	7	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá univerzálna štrbinová hubica z plastu, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica PU 22 mm x 175 mm DN 50	8	9.981-482.0	Štrbinová hubica z PU, DN 50	<input type="checkbox"/>
Štrbinová dýza 18 mm x 120 mm DN50	9	9.981-442.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z oceleového plechu, DN 50, so šírkou drážky 18 mm.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová dýza 25 mm x 120 mm DN50	10	9.981-465.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z oceleového plechu, DN 50, so šírkou drážky 25 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Hubice na drážky ohybné</b>				
Štrbinová hubica ohybná silikónová 65 mm DN 50	11	9.988-403.0	Ohybná štrbinová hubica zo silikónu, DN 50	<input type="checkbox"/>
Štrbinová dýza ohýbateľná 12 mm x 45 mm DN50	12	9.981-424.0	Flexibilná, elektricky vodivá, pozinkovaná drážková dýza, DN 50, so šírkou drážky 12 mm.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica ohybná 20 mm x 45 mm DN 50	13	9.981-425.0	Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová hubica z pozinkovanej ocele so šírkou otvoru 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Plošné hubice</b>				
Plochá silikónová dýza 120 mm DN50	14	9.988-119.0	Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 50, vhodná pre potraviny.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava.  Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/75 M Z22 9.987-900.0



15



16



17



18



19-20, 22-23



21, 24



25-26, 28-29



27, 30

		Objednávacie číslo		
<b>TRYSKY</b>				
<b>Plošné hubice</b>				
Plošná hubica Alu 150 mm DN50	15	9.989-665.0	Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>KEFY</b>				
<b>Štandardné kefy</b>				
Štandardná kefa 40 mm DN50	16	9.981-432.0	Plochá dýza s kefou DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Štetcové kefy</b>				
Kefa Ø 82 mm DN50	17	9.989-608.0	Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Plošné kefy</b>				
Sacia kefa DN 50, sacia šírka 300 mm	18	9.981-912.0	Sacia kefa, 300 mm, s pripojením 45 °, s hviezdicovou skrútkou, so štetinami.	<input type="checkbox"/>
<b>HADICE</b>				
<b>PVC</b>				
Hadica z PVC DN50, 3 m	19	9.989-615.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica z PVC DN50, 5 m	20	9.989-616.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica PVC DN50, 15 m bez prípojky	21	9.989-634.0	Hadica PVC bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica PVC DN70, 3 m	22	9.989-635.0	Elektricky vodivá hadica z PVC, DN 70. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica z PVC DN70, 5 m	23	9.989-643.0	Hadica z PVC, DN 70. Odolná voči teplotám do 85 °C a elektricky vodivá. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica z PVC DN70, 15 m bez prípojky	24	9.989-636.0	Hadica z PVC bez prípojky, DN 70. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>EVA</b>				
Predĺžovacia hadica PVC DN50, 3 m	25	9.988-090.0	Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica PVC DN50, 5 m	26	9.988-091.0	Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica EVA DN50, 15 m bez prípojky	27	9.989-631.0	Hadica z EVA bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica EVA DN70, 3 m	28	9.989-613.0	Elektricky vodivá hadica z EVA, DN 70. Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/75 M Z22 9.987-900.0



25-26, 28-29



27, 30



31-32



33-34, 36-37



35, 38



39-40, 42-43



41, 44

	Objednávacie číslo		
<b>HADICE</b>			
<b>EVA</b>			
Hadica EVA DN70, 5 m	29	9.989-624.0	Elektricky vodivá hadica z EVA, DN 70. Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadica EVA DN70, 15 m, bez prípojky	30	9.989-632.0	Hadica z EVA bez prípojky, DN 70. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 15 m. <input type="checkbox"/>
<b>Súprava na montáž hadice</b>			
Súprava hadicových spojok DN50	31	9.989-628.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 50. <input type="checkbox"/>
Viacdielna súprava hadicových spojok DN70	32	9.989-629.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 70. <input type="checkbox"/>
<b>PU</b>			
Hadica z PU DN50, 3 m	33	9.989-619.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadica PU DN50, 5 m	34	9.989-620.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadica PU DN50, 15 m bez prípojky	35	9.989-638.0	Hadica z PU bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m. <input type="checkbox"/>
Hadica z PU DN70, 3 m	36	9.989-644.0	Odolná voči oleju, elektricky vodivá hadica z PU, DN 70. Odolná voči teplotám do 80 °C, vhodná pre abrazívne nasávané médiá. Dĺžka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadica PU DN70, 5 m	37	9.989-645.0	Odolná voči oleju, elektricky vodivá hadica z PU, DN 70. Odolná voči teplotám do 80 °C, vhodná pre abrazívne nasávané médiá. Dĺžka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadica PU DN70, 15 m bez prípojky	38	9.989-639.0	Hadica z PU bez prípojky, DN 70. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m. <input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>			
Hadica ME-PU DN50, 3 m	39	9.989-623.0	Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadica ME-PU DN50, 5 m	40	9.989-625.0	Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadica ME-PU DN50, 15 m bez prípojky	41	9.989-641.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU bez prípojky, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m. <input type="checkbox"/>
Hadica ME-PU DN70, 3 m	42	9.989-646.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 70. Odolná voči teplotám do 110 °C, vhodná pre abrazívne nasávané médiá. Dĺžka: 3 m. <input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava.  Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/75 M Z22 9.987-900.0



		Objednávacie číslo		
<b>HADICE</b>				
<b>ME-PU</b>				
Hadica ME-PU DN70, 5 m	43	9.989-648.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 70. Odolná voči teplotám do 110 °C, vhodná pre abrazívne nasávané médiá. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica ME-PU DN70, 15 m bez prípojky	44	9.989-642.0	Hadica z ME-PU, elektricky vodivá, odolná voči oleju, bez prípojky DN 70. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>RUKOVÁTE</b>				
Koleno hliník 45° DN50	45	9.989-547.0	Rukoväť s ohybom 45°. Z hliníka, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>SACIE TRUBICE</b>				
Sacia trubica karbón 1500 mm DN 40	46	9.989-552.0	Veľmi ľahká predĺžovacia trubica z karbónu, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica karbón 1500 mm DN 50	47	9.989-553.0	Elektricky vodivá, veľmi ľahká predĺžovacia trubica z karbónu. Vnútorň kónus DN 50, dĺžka 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN40	48	9.989-039.0	Predĺžovacia trubica z ušachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN50	49	9.988-114.0	Elektricky vodivá predĺžovacia trubica z ušachtilej ocele. Vnútorňý kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY</b>				
<b>Adaptéry pre príslušenstvo</b>				
Adaptér DN50/DN51	50	9.989-603.0	Ocelový adaptér na pripojenie DN 50 na DN 51. Elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
Adaptér DN51 na DN50	51	9.989-601.0	Ocelový adaptér na pripojenie DN 51 k DN 50. Elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	52	9.989-602.0	Ocelový adaptér na pripojenie DN 50 k DN 61. Elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	53	9.989-604.0	Ocelový adaptér na pripojenie DN 61 k DN 50. Elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
<b>Redukcie/zväčšenia</b>				
Redukcia z DN70 na DN50	54	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Redukcia z DN70 na DN40	55	9.989-690.0	Elektricky vodivá redukcia z ocele z DN 70 na DN 40.	<input type="checkbox"/>
Redukcia z DN50 na DN40	56	9.981-231.0	Redukcia z DN 50 na DN 40. Materiál: Oceľ. Elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVS 100/75 M Z22 9.987-900.0



57-58



54-55, 59



60



61

		Objednávacie číslo		
<b>ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY</b>				
<b>Redukcie/zväčšenia</b>				
Redukcia Ø72 - Ø52	57	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Redukcia z nehrdzavejúcej ocele z DN70 na DN40	58	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
<b>Zväčšenia</b>				
Redukcia DN50 na DN70	59	9.981-921.0	Redukcia z vonkajšieho priemeru DN 50 na vnútorný priemer DN 70. Materiál: Oceľ. Elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
<b>Rozdvojky</b>				
Y rozdeľovač z DN70 na DN50	60	9.989-611.0	Elektricky vodivá ocelová rozvodná časť, DN 70/DN 50/DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>VYPRÁZDŇOVACIE POMÔCKY</b>				
<b>Vyprázdňovacie vrecia</b>				
Vrecia na odpad PE 60-100 l	61	6.904-348.0	Vrecia na odpad, PE, 20 ks, 60 - 100 l, na bezprašnú likvidáciu povysávaných nečistôt.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.