

## PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 100/24-2

IVR-L 100/24-2 – kompaktný priemyselný vysávač s objemom nádoby 100 litrov. Pohodlné vysávanie a jednoduché oddeľovanie pilín a chladiacich mazív.



Made in Germany



2-3 h

### Objednávacie číslo

9.987-883.0

- Kompaktná konštrukcia s malou základnou plochou.
- Optický ukazovateľ stavu naplnenia

### Technické informácie

		4054278275826
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s / m³/h	148 / 532
Vákuum	mbar / kPa	230 / 23
Objem nádoby	l	100
Materiál nádoby		Kov
Príkon	kW	2,4
Typ vysávania		Elektricky
Pripájací priemer		ID 50
Priemer príslušenstva		ID 50 / ID 40
Prachová trieda hlavného filtra		L
Oblasť filtra pre hlavný filter	m²	0,45
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	44
Hmotnosť (s príslušenstvom)	kg	44
Hmotnosť vrátane obalu	kg	45,5
Rozmery (d × š × v)	mm	640 × 620 × 1060

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

### Výbava

Príslušenstvo v štandardnej výbave	Nie
Vyprázdňovanie nádoby	Odnímateľný podvozok

- Štandardná výbava.



## Vysoká robustnosť, flexibilita a modularita

- Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné.
- Otočná hadicová prípojka s až 360° otočným ohybom.
- Voliteľne dostupné s ochranou proti preplneniu, sítkom alebo držiakom príslušenstva.



## Optický ukazovateľ stavu naplnenia

- Priehľadná hadica na kontrolu množstva absorbovanej tekutiny.
- Hadica slúži aj na jednoduché vyprázdňovanie.



## Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátora

- Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon.
- Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon.
- Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 100/24-2 9.987-883.0



	Objednávaci e číslo		
<b>INÉ PRÍSLUŠENSTVO</b>			
Nárazová doska plastová Ø 517 mm	1	9.980-857.0	Nárazový plech z plastu s priemerom 517 mm pre nádobu. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>RUKOVÁTE</b>			
Koleno hliník 45° DN40	2	9.989-544.0	Rukoväť z hliníka zahnutá o 45°, DN 40. <input type="checkbox"/>
Koleno hliník 45° DN50	3	9.989-547.0	Rukoväť s ohybom 45°. Z hliníka, DN 50. <input type="checkbox"/>
Rukoväť 45° DN40	4	9.977-679.0	45° zakrivená a elektricky vodivá rukoväť vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Priemer DN 40. <input type="checkbox"/>
Rukoväť 45° DN50	5	9.977-678.0	Rukoväť 45° DN50 bez hviezdicového uzáveru <input type="checkbox"/>
Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele DN40	6	9.989-036.0	Zahnutá a elektricky vodivá rukoväť z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužeľ DN 40 US. <input type="checkbox"/>
Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele DN50	7	9.988-111.0	Zahnutá a elektricky vodivá rukoväť z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužeľ DN 50. <input type="checkbox"/>
<b>SACIE TRUBICE</b>			
Sacia trubica karbón 1500 mm DN 40	8	9.989-552.0	Veľmi ľahká predĺžovacia trubica z karbónu, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 1500 mm. <input type="checkbox"/>
Sacia trubica karbón 1500 mm DN 50	9	9.989-553.0	Elektricky vodivá, veľmi ľahká predĺžovacia trubica z karbónu. Vnútorný kónus DN 50, dĺžka 1500 mm. <input type="checkbox"/>
Sacia trubica 850 mm DN 40	10	9.977-525.0	Predĺžovacia trubica z ocele, elektricky vodivá DN 40 Dĺžka: 850 mm. <input type="checkbox"/>
Sacia trubica 850 mm DN 50	11	9.977-531.0	850 mm dlhá predĺžovacia trubica z ocele. Elektricky vodivá a s vnútorným kónusom DN 50. <input type="checkbox"/>
Hliníková sacia trubica 1500 mm DN40	12	9.989-038.0	Hliníková predĺžovacia trubica, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 1500 mm. <input type="checkbox"/>
Hliníková predĺžovacia trubica 1500 mm DN50	13	9.989-035.0	Elektricky vodivá sacia trubica (1500 mm) vyrobená z hliníka s priemerom 50 mm. <input type="checkbox"/>
Predĺžovacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN40	14	9.989-039.0	Predĺžovacia trubica z ušľachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 850 mm. <input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava.  Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 100/24-2 9.987-883.0



		Objednávacie číslo		
<b>SACIE TRUBICE</b>				
Sacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN50	15	9.988-114.0	Elektricky vodivá predĺžovacia trubica z ušľachtilej ocele. Vnútorňý kužeľ DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA</b>				
<b>Kvapaliny</b>				
Súprava na odsávanie kvapalín DN40	16	9.989-660.0	Súprava príslušenstva, DN 40, pre odsávanie kvapalín: PU hadica 3 m (9.989-617.0), rukoväť (9.977-679.0), hubica (9.988-401.0), redukcia (9.989-690.0) a hubica na povrchy 120 mm (9.988-118.0).	<input type="checkbox"/>
Súprava na odsávanie kvapalín DN50	17	9.989-661.0	Sada príslušenstva, DN 50, pre odsávanie kvapalín: PU hadica 3 m (9.989-619.0), rukoväť (9.977-678.0), hubica (9.988-402.0), redukcia (9.977-772.0) a hubica na povrchy 120 mm (9.988-119.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Kvapaliny / piliny</b>				
Súprava príslušenstva na odsávanie kvapalín/triesok DN40	18	9.989-657.0	Sada príslušenstva, DN 40: ME-PU hadica, 3 m (9.989-621.0), rukoväť (9.977-679.0), sacia trubica (9.977-525.0), podlahová hubica (9.989-683.0), štandardná hubica (9.989-674.0).	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva na odsávanie kvapalín/triesok DN50	19	9.989-658.0	Súprava príslušenstva DN50 pre vysávač na odsávanie kvapalín a triesok: 3 m hadica ME-PU (9.989-623.0), rukoväť (9.977-678.0), štandardná hubica (9.989-673.0), redukcia (9.977-772.0), hubica na povrchy (9.988-119.0).	<input type="checkbox"/>
<b>TRYSKY</b>				
<b>Štandardné hubice</b>				
Štandardná PVC hubica DN40	20	9.989-674.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Dýza z PVC DN50	21	9.989-673.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Silikónová hubica DN40	22	9.988-401.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 40.	<input type="checkbox"/>
Silikónová hubica DN50	23	9.988-402.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 50.	<input type="checkbox"/>
Štandardná dýza, rezateľná DN40	24	9.989-677.0	Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gumeny. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štandardná dýza, rezateľná DN50	25	9.989-675.0	Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gumeny. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Štandardná hliníková hubica Alu DN40	26	9.980-748.0	Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štandardná hliníková hubica Alu DN50	27	9.980-749.0	Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Štandardné hubice ohybné</b>				
Štandardná hubica ohybná PVC DN 40	28	9.981-420.0	Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, s gumeným nastavcom DN 30.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.


## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 100/24-2 9.987-883.0



		Objednávacie číslo		
<b>TRYSKY</b>				
<b>Štandardné hubice ohybné</b>				
Štandardná hubica ohybná PVC DN 50	29	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, DN 50, s gumeným nastavcom DN 30.	<input type="checkbox"/>
Štandardný ohybný nastavec PP DN40	30	9.981-429.0	Flexibilná, elektricky vodivá uhlová dýza DN 40, dĺžka: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Štandardný ohybný nastavec PP DN50	31	9.981-430.0	Flexibilná, elektricky vodivá uhlová dýza DN 50, dĺžka: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Podlahové hubice</b>				
Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN40	32	9.989-683.0	Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica hliníková, el., 370 mm DN40	33	9.989-682.0	Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica hliníková 200 mm DN50	34	9.981-426.0	Podlahová hubica, DN 50, so sacou šírkou 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN50	35	9.989-664.0	Podlahová hubica. 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hliníková podlahová hubica Alu el 370 mm DN50	36	9.987-612.0	Elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Hliníková podlahová hubica Alu 500 mm DN50	37	9.989-684.0	Podlahová hubica, 500 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hliníková podlahová hubica Alu el 500 mm DN50	38	9.981-925.0	Podlahová hubica so sacou šírkou 500 mm a otočným spojom. DN 50, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica z nehrdzavejúcej ocele el 370 mm DN40	39	9.989-558.0	Univerzálna podlahová hubica (370 mm), elektricky vodivá, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Viacúčelová podlahová hubica el 370 mm DN50	40	9.988-115.0	Podlahová hubica (370 mm) z ušľachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumená lišta pre podlahovú hubicu olejovzdorná 200 mm	41	9.981-923.0	Gumená stierka s plastovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumená lišta pre podlahovú hubicu 370 mm	42	9.981-914.0	Gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 100/24-2 9.987-883.0

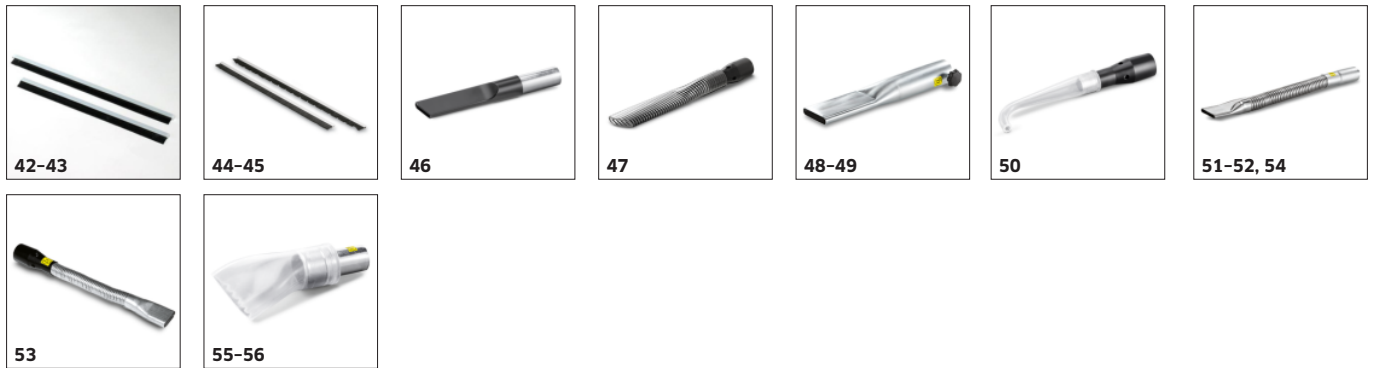

		Objednávaci e číslo		
<b>TRYSKY</b>				
<b>Podlahové hubice</b>				
Gumená lišta pre podlahovú hubicu 500 mm	43	9.981-915.0	Olejovzdorná gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Štetinová lišta pre podlahovú hubicu el. vod. 370 mm	44	9.984-939.0	Elektricky vodivá gumená stierka pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Súprava lišt so štetinami 500 mm	45	9.980-764.0	Súprava lišt so štetinami pre podlahovú hubicu 500 mm; s profilovou lištou.	<input type="checkbox"/>
<b>Hubice na drážky</b>				
Štrbinová dýza z plastu 15 mm × 145 mm DN50	46	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá univerzálna štrbinová hubica z plastu, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica PU 22 mm × 175 mm DN 50	47	9.981-482.0	Štrbinová hubica z PU, DN 50	<input type="checkbox"/>
Štrbinová dýza 18 mm × 120 mm DN50	48	9.981-442.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z oceleového plechu, DN 50, so šírkou drážky 18 mm.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová dýza 25 mm × 120 mm DN50	49	9.981-465.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z oceleového plechu, DN 50, so šírkou drážky 25 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Hubice na drážky ohybné</b>				
Štrbinová hubica ohybná silikónová 65 mm DN 50	50	9.988-403.0	Ohybná štrbinová hubica zo silikónu, DN 50	<input type="checkbox"/>
Štrbinová dýza ohýbateľná 11 mm × 58 mm DN40	51	9.989-681.0	Elektricky vodivá a ohýbateľná drážkovaná dýza, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica, pozinkovaná, flexibilná, 20 mm × 45 mm DN40	52	9.981-423.0	Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová dýza vyrobená z pozinkovanej ocele so šírkou štrbiny 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová dýza ohýbateľná 12 mm × 45 mm DN50	53	9.981-424.0	Flexibilná, elektricky vodivá, pozinkovaná drážková dýza, DN 50, so šírkou drážky 12 mm.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica ohybná 20 mm × 45 mm DN 50	54	9.981-425.0	Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová hubica z pozinkovanej ocele so šírkou otvoru 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Plošné hubice</b>				
Silikónová dýza 90° 120 mm DN40	55	9.988-118.0	Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 40, vhodná pre potraviny.	<input type="checkbox"/>
Plochá silikónová dýza 120 mm DN50	56	9.988-119.0	Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 50, vhodná pre potraviny.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 100/24-2 9.987-883.0



		Objednávacie číslo		
<b>TRYSKY</b>				
<b>Plošné hubice</b>				
Plošná hubica hliníková 150 mm DN 40	57	9.989-666.0	Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Plošná hubica Alu 150 mm DN50	58	9.989-665.0	Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Hubice na kvapaliny</b>				
Trubica 900 mm DN50	59	9.981-427.0	Trubica, DN 50, celková dĺžka: 900 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Hubice na vŕtané otvory</b>				
Hubica pre slepý otvor DN40	60	9.989-671.0	Hubica pre slepý otvor zahnutá o 90° s priemerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Hubica pre slepý otvor 60° DN40	61	9.989-669.0	Hubica pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 60°. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hubica pre slepý otvor 90° DN40	62	9.989-667.0	Hubica pre slepý otvor zahnutá o 90° s priemerom 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hubica pre slepý otvor 90° DN40, 200 mm	63	9.989-670.0	Nadstavec pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 90°. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>KEFY</b>				
<b>Štandardné kefy</b>				
Štandardná kefa 40 mm DN40	64	9.981-431.0	Plochá hubica s kefkou DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štandardná kefa 40 mm DN50	65	9.981-432.0	Plochá dýza s kefkou DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Štetcové kefy</b>				
Kefa Ø 82 mm DN40	66	9.989-609.0	Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Kefa Ø 82 mm DN50	67	9.989-608.0	Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Plošné kefy</b>				
Kefa PP 24 mm DN40	68	9.989-610.0	Elektricky vodivá povrchová kefa. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Sacia kefa DN 40, sacia šírka 300 mm	69	9.981-911.0	Sacia kefa, 300 mm, s pripojením 45°, s hviezdicovou skrutkou, so štetinami.	<input type="checkbox"/>
Sacia kefa DN 50, sacia šírka 300 mm	70	9.981-912.0		<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 100/24-2 9.987-883.0



71-74



75-76



77-78, 80-81



79, 82



83-84, 86-87

		Objednávaci e číslo		
<b>HADICE</b>				
<b>EVA</b>				
Predĺžovacia hadica PVC, DN 42, 3 m	71	9.988-088.0	Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica PVC, DN 42, 5 m	72	9.988-089.0	Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica PVC DN50, 3 m	73	9.988-090.0	Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica PVC DN50, 5 m	74	9.988-091.0	Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Súprava na montáž hadice</b>				
Súprava hadicových spojok DN40	75	9.989-627.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Súprava hadicových spojok DN50	76	9.989-628.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Hadica PU DN40, 3 m	77	9.989-617.0	Hadica z PU, odolná voči oleju, elektricky vodivá, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica z PU DN40, 5 m	78	9.989-618.0	Hadica z PU, odolná voči oleju, elektricky vodivá, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica PU DN40, 15 m bez prípojky	79	9.989-637.0	Hadica z PU bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica z PU DN50, 3 m	80	9.989-619.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica PU DN50, 5 m	81	9.989-620.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica PU DN50, 15 m bez prípojky	82	9.989-638.0	Hadica z PU bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Hadica ME-PU DN40, 3 m	83	9.989-621.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá, odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica z ME-PU DN40, 5 m	84	9.989-622.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.



## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 100/24-2 9.987-883.0



		Objednávacie číslo		
<b>HADICE</b>				
<b>ME-PU</b>				
Hadica ME-PU DN40, 15 m bez prípojky	85	9.989-640.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU bez prípojky, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica ME-PU DN50, 3 m	86	9.989-623.0	Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica ME-PU DN50, 5 m	87	9.989-625.0	Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica ME-PU DN50, 15 m bez prípojky	88	9.989-641.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU bez prípojky, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY</b>				
<b>Adaptéry pre príslušenstvo</b>				
Adaptér DN50/DN51	89	9.989-603.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 50 na DN 51. Elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
Adaptér DN51 na DN50	90	9.989-601.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 51 k DN 50. Elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN50/DN61	91	9.989-602.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 50 k DN 61. Elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
Adapter DN61/DN50	92	9.989-604.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 61 k DN 50. Elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
<b>Redukcie/zväčšenia</b>				
Redukcia z DN50 na DN40	93	9.981-231.0	Redukcia z DN 50 na DN 40. Materiál: Oceľ. Elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
<b>Zväčšenia</b>				
Redukcia DN50 na DN70	94	9.981-921.0	Redukcia z vonkajšieho priemeru DN 50 na vnútorný priemer DN 70. Materiál: Oceľ. Elektricky vodivý.	<input type="checkbox"/>
<b>Rozdvojky</b>				
Rozdeľovač Y, z DN50 na DN40	95	9.981-149.0	Rozvod, elektricky vodivý, z ocele, DN 50/40/40.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER</b>				
<b>Plošný filter</b>				
Plochý filter PE L 0,45 m <sup>2</sup> , prachová trieda L	96	9.988-256.0		<input type="checkbox"/>
<b>VYPRAZDŇOVACIE POMÔCKY</b>				
<b>Sitové koše</b>				
Sitkový kôš 495 mm, 40 l	97	9.980-849.0	Sitový kôš z ušľachtilej ocele s objemom 40 l a priemerom dierok 1,5 mm. Na efektívne triedenie kvapalín a triesok.	<input type="checkbox"/>
<b>Iné vyprázdňovacie pomôcky</b>				
Vyprázdňovací pomocný držiak	98	9.980-832.0		<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 100/24-2 9.987-883.0



99



100



101



102



103-106

		Objednávacie číslo		
<b>VYPRÁZDŇOVACIE POMÔCKY</b>				
<b>Iné vyprázdňovacie pomôcky</b>				
Poistka proti preplneniu 540 mm	99	9.982-117.0	Plaváková vložka z ušľachtilej ocele. Zabraňuje preplneniu nádoby.	<input type="checkbox"/>
<b>Jemná netkaná textília</b>				
Jemná netkaná textília pre 40 l kôš na piliny	100	9.981-048.0	Jemný fleecový filter vyrobený z polyesteru s priemerom 465 mm. Na oddeľovanie jemných kovových hoblín a tekutín. Vhodný pre 40-litrový filtračný kôš.	<input type="checkbox"/>
<b>ODLUČOVAČE</b>				
<b>Odlučovače</b>				
Separátor tekutín Tc Op 125 l DN70	101	9.989-686.0	Objem 125 litrov, priemer DN 70.	<input type="checkbox"/>
Odlučovač sud 200 l	102	9.989-685.0	Štandardný sud normovaný podľa ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>
<b>Veká odlučovačov</b>				
Veko odlučovača ø 517 mm DN70	103	9.981-666.0	Veko predradeného odlučovača DN 70. Vhodné pre nádoby s priemerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Veko odlučovača ø 575 mm DN70	104	9.981-662.0	Veko predradeného odlučovača DN 70 pre štandardný sud s objemom 200 l (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Veko odlučovača ø 517 mm DN70	105	9.981-665.0	Veko predradeného odlučovača DN 70. Vhodné pre nádoby s priemerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Veko odlučovača ø 575 mm DN70	106	9.981-661.0	Veko predradeného odlučovača DN 70 pre štandardný sud s objemom 200 l (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.