

KÄRCHER

PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 120/24-2 TC ME

Priemyselný vysávač IVR-L 120/24-2 Tc Me na vysávanie a separovanie kvapalín a pevných látok. Vďaka antikoróvemu vyhotoveniu je možné vysávať aj korozívne médiá.



Made in Germany



Objednávacie číslo

9.987-889.0

- Vyklápací podvozok
- Antikorová nádoba
- Optický ukazovateľ stavu naplnenia

Technické informácie

| | | |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|
| | | 4054278275888 |
| Druh prúdu | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Prietok vzduchu | l/s / m³/h | 148 / 532 |
| Vákuum | mbar / kPa | 235 / 23 |
| Objem nádoby | l | 120 |
| Materiál nádoby | | nehrdzavejúca oceľ |
| Príkon | kW | 2,4 |
| Typ vysávania | | Elektrický |
| Pripájací priemer | | ID 50 |
| Priemer príslušenstva | | ID 50 / ID 40 |
| Prachová trieda hlavného filtra | | L |
| Oblasť filtra pre hlavný filter | m² | 0,45 |
| Hmotnosť bez príslušenstva | kg | 65 |
| Hmotnosť (s príslušenstvom) | kg | 65 |
| Hmotnosť vrátane obalu | kg | 66 |
| Rozmery (d × š × v) | mm | 740 × 620 × 1180 |

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Príslušenstvo v štandardnej výbave | Nie |
| Vyprázdňovanie nádoby | Vyklápací podvozok |

- Štandardná výbava.



Kvalitná nerezová zberná nádoba

- Veľmi jednoduché čistenie.
- Vhodné pre korozívny sací materiál.
- Prieľadná hadica ako indikátor stavu naplnenia a na vypúšťanie tekutín.



Vysoká robustnosť, flexibilita a modularita


- Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné.
- Otočná hadicová prípojka s až 360° otočným ohybom.
- Voliteľne dostupné s ochranou proti preplneniu, sítkom alebo držiakom príslušenstva.



Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátora

- Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon.
- Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon.
- Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 120/24-2 TC ME 9.987-889.0

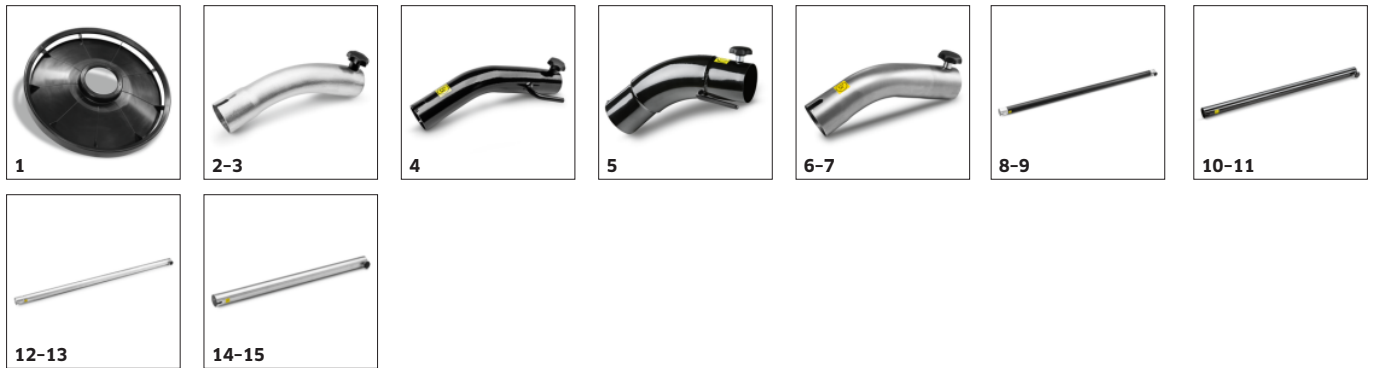

| | | Objednávacie číslo | | |
|---|----|--------------------|---|--------------------------|
| INÉ PRÍSLUŠENSTVO | | | | |
| Nárazová doska plastová Ø 517 mm | 1 | 9.980-857.0 | Nárazový plech z plastu s priemerom 517 mm pre nádobu. | ■ |
| RUKOVÁTE | | | | |
| Koleno hliník 45° DN40 | 2 | 9.989-544.0 | Rukoväť z hliníka zahnutá o 45°, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Koleno hliník 45° DN50 | 3 | 9.989-547.0 | Rukoväť s ohybom 45°. Z hliníka, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Rukoväť 45° DN40 | 4 | 9.977-679.0 | 45° zakrivená a elektricky vodivá rukoväť vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Priemer DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Rukoväť 45° DN50 | 5 | 9.977-678.0 | Rukoväť 45° DN50 bez hviezdicového uzáveru | <input type="checkbox"/> |
| Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele DN40 | 6 | 9.989-036.0 | Zahnutá a elektricky vodivá rukoväť z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužeľ DN 40 US. | <input type="checkbox"/> |
| Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele DN50 | 7 | 9.988-111.0 | Zahnutá a elektricky vodivá rukoväť z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužeľ DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| SACIE TRUBICE | | | | |
| Sacia trubica karbón 1500 mm DN 40 | 8 | 9.989-552.0 | Veľmi ľahká predĺžovacia trubica z karbónu, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 1500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Sacia trubica karbón 1500 mm DN 50 | 9 | 9.989-553.0 | Elektricky vodivá, veľmi ľahká predĺžovacia trubica z karbónu. Vnútorný kónus DN 50, dĺžka 1500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Sacia trubica 850 mm DN 40 | 10 | 9.977-525.0 | Predĺžovacia trubica z ocele, elektricky vodivá DN 40 Dĺžka: 850 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Sacia trubica 850 mm DN 50 | 11 | 9.977-531.0 | 850 mm dlhá predĺžovacia trubica z ocele. Elektricky vodivá a s vnútorným kónusom DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková sacia trubica 1500 mm DN40 | 12 | 9.989-038.0 | Hliníková predĺžovacia trubica, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 1500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková predĺžovacia trubica 1500 mm DN50 | 13 | 9.989-035.0 | Elektricky vodivá sacia trubica (1500 mm) vyrobená z hliníka s priemerom 50 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Predĺžovacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN40 | 14 | 9.989-039.0 | Predĺžovacia trubica z ušľachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 850 mm. | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 120/24-2 TC ME 9.987-889.0



| | | Objednávacie číslo | | |
|--|----|--------------------|--|--------------------------|
| SACIE TRUBICE | | | | |
| Sacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN50 | 15 | 9.988-114.0 | Elektricky vodivá predĺžovacia trubica z ušľachtilej ocele. Vnútorňý kužeľ DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA | | | | |
| Kvapaliny | | | | |
| Súprava na odsávanie kvapalín DN40 | 16 | 9.989-660.0 | Súprava príslušenstva, DN 40, pre odsávanie kvapalín: PU hadica 3 m (9.989-617.0), rukoväť (9.977-679.0), hubica (9.988-401.0), redukcia (9.989-690.0) a hubica na povrchy 120 mm (9.988-118.0). | <input type="checkbox"/> |
| Súprava na odsávanie kvapalín DN50 | 17 | 9.989-661.0 | Sada príslušenstva, DN 50, pre odsávanie kvapalín: PU hadica 3 m (9.989-619.0), rukoväť (9.977-678.0), hubica (9.988-402.0), redukcia (9.977-772.0) a hubica na povrchy 120 mm (9.988-119.0). | <input type="checkbox"/> |
| Kvapaliny / píly | | | | |
| Súprava príslušenstva na odsávanie kvapalín/triesok DN40 | 18 | 9.989-657.0 | Sada príslušenstva, DN 40: ME-PU hadica, 3 m (9.989-621.0), rukoväť (9.977-679.0), sacia trubica (9.977-525.0), podlahová hubica (9.989-683.0), štandardná hubica (9.989-674.0). | <input type="checkbox"/> |
| Súprava príslušenstva na odsávanie kvapalín/triesok DN50 | 19 | 9.989-658.0 | Súprava príslušenstva DN50 pre vysávač na odsávanie kvapalín a triesok: 3 m hadica ME-PU (9.989-623.0), rukoväť (9.977-678.0), štandardná hubica (9.989-673.0), redukcia (9.977-772.0), hubica na povrchy (9.988-119.0). | <input type="checkbox"/> |
| TRYSKY | | | | |
| Štandardné hubice | | | | |
| Štandardná PVC hubica DN40 | 20 | 9.989-674.0 | Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Dýza z PVC DN50 | 21 | 9.989-673.0 | Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Silikónová hubica DN40 | 22 | 9.988-401.0 | Štandardná silikónová hubica, priemer DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Silikónová hubica DN50 | 23 | 9.988-402.0 | Štandardná silikónová hubica, priemer DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Štandardná dýza, rezateľná DN40 | 24 | 9.989-677.0 | Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gummy. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Štandardná dýza, rezateľná DN50 | 25 | 9.989-675.0 | Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gummy. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Štandardná hliníková hubica Alu DN40 | 26 | 9.980-748.0 | Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Štandardná hliníková hubica Alu DN50 | 27 | 9.980-749.0 | Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Štandardné hubice ohybné | | | | |
| Štandardná hubica ohybná PVC DN 40 | 28 | 9.981-420.0 | Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, s gumeným nastavcom DN 30. | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 120/24-2 TC ME 9.987-889.0



| | | Objednávacie číslo | | |
|--|----|--------------------|--|--------------------------|
| TRYSKY | | | | |
| Štandardné hubice ohybné | | | | |
| Štandardná hubica ohybná PVC DN 50 | 29 | 9.981-421.0 | Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, DN 50, s gumeným nastavcom DN 30. | <input type="checkbox"/> |
| Štandardný ohybný nastavac PP DN40 | 30 | 9.981-429.0 | Flexibilná, elektricky vodivá uhlová dýza DN 40, dĺžka: 800 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Štandardný ohybný nastavac PP DN50 | 31 | 9.981-430.0 | Flexibilná, elektricky vodivá uhlová dýza DN 50, dĺžka: 800 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Podlahové hubice | | | | |
| Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN40 | 32 | 9.989-683.0 | Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubica hliníková, el., 370 mm DN40 | 33 | 9.989-682.0 | Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubica hliníková 200 mm DN50 | 34 | 9.981-426.0 | Podlahová hubica, DN 50, so sacou šírkou 200 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN50 | 35 | 9.989-664.0 | Podlahová hubica. 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková podlahová hubica Alu el 370 mm DN50 | 36 | 9.987-612.0 | Elektricky vodivá. | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková podlahová hubica Alu 500 mm DN50 | 37 | 9.989-684.0 | Podlahová hubica, 500 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková podlahová hubica Alu el 500 mm DN50 | 38 | 9.981-925.0 | Podlahová hubica so sacou šírkou 500 mm a otočným spojom. DN 50, elektricky vodivá. | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubica z nehrdzavejúcej ocele el 370 mm DN40 | 39 | 9.989-558.0 | Univerzálna podlahová hubica (370 mm), elektricky vodivá, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Viacúčelová podlahová hubica el 370 mm DN50 | 40 | 9.988-115.0 | Podlahová hubica (370 mm) z ušľachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Gumená lišta pre podlahovú hubicu olejovzdorná 200 mm | 41 | 9.981-923.0 | Gumená stierka s plastovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 220 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Gumená lišta pre podlahovú hubicu 370 mm | 42 | 9.981-914.0 | Gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm | <input type="checkbox"/> |

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 120/24-2 TC ME 9.987-889.0

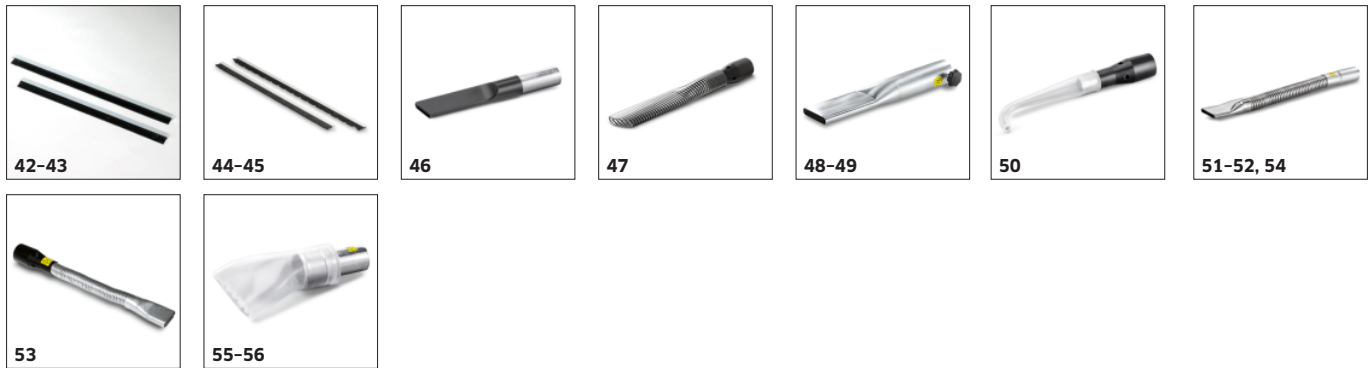

| | | Objednávacie číslo | | |
|---|----|--------------------|---|--------------------------|
| TRYSKY | | | | |
| Podlahové hubice | | | | |
| Gumená lišta pre podlahovú hubicu 500 mm | 43 | 9.981-915.0 | Olejovzdorná gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Štetinová lišta pre podlahovú hubicu el. vod. 370 mm | 44 | 9.984-939.0 | Elektricky vodivá gumená stierka pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Súprava lišt so štetinami 500 mm | 45 | 9.980-764.0 | Súprava lišt so štetinami pre podlahovú hubicu 500 mm; s profilovou lištou. | <input type="checkbox"/> |
| Hubice na drážky | | | | |
| Štrbinová dýza z plastu 15 mm × 145 mm DN50 | 46 | 9.988-117.0 | Elektricky vodivá, plochá univerzálna štrbinová hubica z plastu, DN 52. | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová hubica PU 22 mm × 175 mm DN 50 | 47 | 9.981-482.0 | Štrbinová hubica z PU, DN 50 | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová dýza 18 mm × 120 mm DN50 | 48 | 9.981-442.0 | Elektricky vodivá drážkovaná dýza z ocelového plechu, DN 50, so šírkou drážky 18 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová dýza 25 mm × 120 mm DN50 | 49 | 9.981-465.0 | Elektricky vodivá drážkovaná dýza z ocelového plechu, DN 50, so šírkou drážky 25 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Hubice na drážky ohybné | | | | |
| Štrbinová hubica ohybná silikónová 65 mm DN 50 | 50 | 9.988-403.0 | Ohybná štrbinová hubica zo silikónu, DN 50 | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová dýza ohýbateľná 11 mm × 58 mm DN40 | 51 | 9.989-681.0 | Elektricky vodivá a ohýbateľná drážkovaná dýza, 11 × 58 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová hubica, pozinkovaná, flexibilná, 20 mm × 45 mm DN40 | 52 | 9.981-423.0 | Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová dýza vyrobená z pozinkovanej ocele so šírkou štrbiny 20 mm, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová dýza ohýbateľná 12 mm × 45 mm DN50 | 53 | 9.981-424.0 | Flexibilná, elektricky vodivá, pozinkovaná drážková dýza, DN 50, so šírkou drážky 12 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová hubica ohybná 20 mm × 45 mm DN 50 | 54 | 9.981-425.0 | Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová hubica z pozinkovanej ocele so šírkou otvoru 20 mm, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Plošné hubice | | | | |
| Silikónová dýza 90° 120 mm DN40 | 55 | 9.988-118.0 | Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 40, vhodná pre potraviny. | <input type="checkbox"/> |
| Plochá silikónová dýza 120 mm DN50 | 56 | 9.988-119.0 | Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 50, vhodná pre potraviny. | <input type="checkbox"/> |

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 120/24-2 TC ME 9.987-889.0



| | | Objednávacie číslo | | |
|---|----|--------------------|--|--------------------------|
| TRYSKY | | | | |
| Plošné hubice | | | | |
| Plošná hubica hliníková 150 mm DN 40 | 57 | 9.989-666.0 | Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Plošná hubica Alu 150 mm DN50 | 58 | 9.989-665.0 | Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Hubice na kvapaliny | | | | |
| Trubica 900 mm DN50 | 59 | 9.981-427.0 | Trubica, DN 50, celková dĺžka: 900 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Hubice na vŕtané otvory | | | | |
| Hubica pre slepý otvor DN40 | 60 | 9.989-671.0 | Hubica pre slepý otvor zahnutá o 90° s priemerom 60 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Hubica pre slepý otvor 60° DN40 | 61 | 9.989-669.0 | Hubica pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 60°. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Hubica pre slepý otvor 90° DN40 | 62 | 9.989-667.0 | Hubica pre slepý otvor zahnutá o 90° s priemerom 60 mm. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Hubica pre slepý otvor 90° DN40, 200 mm | 63 | 9.989-670.0 | Nadstavec pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 90°. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| KEFY | | | | |
| Štandardné kefy | | | | |
| Štandardná kefa 40 mm DN40 | 64 | 9.981-431.0 | Plochá hubica s kefkou DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Štandardná kefa 40 mm DN50 | 65 | 9.981-432.0 | Plochá dýza s kefkou DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Štetcové kefy | | | | |
| Kefa Ø 82 mm DN40 | 66 | 9.989-609.0 | Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Kefa Ø 82 mm DN50 | 67 | 9.989-608.0 | Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Plošné kefy | | | | |
| Kefa PP 24 mm DN40 | 68 | 9.989-610.0 | Elektricky vodivá povrchová kefa. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Sacia kefa DN 40, sacia šírka 300 mm | 69 | 9.981-911.0 | Sacia kefa, 300 mm, s pripojením 45°, s hviezdicovou skrutkou, so štetinami. | <input type="checkbox"/> |
| Sacia kefa DN 50, sacia šírka 300 mm | 70 | 9.981-912.0 | | <input type="checkbox"/> |

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 120/24-2 TC ME 9.987-889.0



71-74



75-76



77-78, 80-81



79, 82



83-84, 86-87

| | | Objednávaci e číslo | | |
|-------------------------------------|----|------------------------|---|--------------------------|
| HADICE | | | | |
| EVA | | | | |
| Predĺžovacia hadica PVC, DN 42, 3 m | 71 | 9.988-088.0 | Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Predĺžovacia hadica PVC, DN 42, 5 m | 72 | 9.988-089.0 | Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Predĺžovacia hadica PVC DN50, 3 m | 73 | 9.988-090.0 | Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Predĺžovacia hadica PVC DN50, 5 m | 74 | 9.988-091.0 | Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Súprava na montáž hadice | | | | |
| Súprava hadicových spojok DN40 | 75 | 9.989-627.0 | Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Súprava hadicových spojok DN50 | 76 | 9.989-628.0 | Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| PU | | | | |
| Hadica PU DN40, 3 m | 77 | 9.989-617.0 | Hadica z PU, odolná voči oleju, elektricky vodivá, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadica z PU DN40, 5 m | 78 | 9.989-618.0 | Hadica z PU, odolná voči oleju, elektricky vodivá, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PU DN40, 15 m bez prípojky | 79 | 9.989-637.0 | Hadica z PU bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadica z PU DN50, 3 m | 80 | 9.989-619.0 | Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PU DN50, 5 m | 81 | 9.989-620.0 | Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PU DN50, 15 m bez prípojky | 82 | 9.989-638.0 | Hadica z PU bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| ME-PU | | | | |
| Hadica ME-PU DN40, 3 m | 83 | 9.989-621.0 | Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá, odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadica z ME-PU DN40, 5 m | 84 | 9.989-622.0 | Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 5 m. | <input type="checkbox"/> |

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 120/24-2 TC ME 9.987-889.0



| | | Objednávaci e číslo | | |
|--|----|------------------------|---|--------------------------|
| HADICE | | | | |
| ME-PU | | | | |
| Hadica ME-PU DN40, 15 m bez prípojky | 85 | 9.989-640.0 | Elektricky vodivá hadica z ME-PU bez prípojky, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadica ME-PU DN50, 3 m | 86 | 9.989-623.0 | Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadica ME-PU DN50, 5 m | 87 | 9.989-625.0 | Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadica ME-PU DN50, 15 m bez prípojky | 88 | 9.989-641.0 | Elektricky vodivá hadica z ME-PU bez prípojky, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY | | | | |
| Adaptéry pre príslušenstvo | | | | |
| Adaptér DN50/DN51 | 89 | 9.989-603.0 | Oceľový adaptér na pripojenie DN 50 na DN 51. Elektricky vodivý. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér DN51 na DN50 | 90 | 9.989-601.0 | Oceľový adaptér na pripojenie DN 51 k DN 50. Elektricky vodivý. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN50/DN61 | 91 | 9.989-602.0 | Oceľový adaptér na pripojenie DN 50 k DN 61. Elektricky vodivý. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter DN61/DN50 | 92 | 9.989-604.0 | Oceľový adaptér na pripojenie DN 61 k DN 50. Elektricky vodivý. | <input type="checkbox"/> |
| Redukcie/zväčšenia | | | | |
| Redukcia z DN50 na DN40 | 93 | 9.981-231.0 | Redukcia z DN 50 na DN 40. Materiál: Oceľ. Elektricky vodivá. | <input type="checkbox"/> |
| Zväčšenia | | | | |
| Redukcia DN50 na DN70 | 94 | 9.981-921.0 | Redukcia z vonkajšieho priemeru DN 50 na vnútorný priemer DN 70. Materiál: Oceľ. Elektricky vodivý. | <input type="checkbox"/> |
| Rozdvojky | | | | |
| Rozdeľovač Y, z DN50 na DN40 | 95 | 9.981-149.0 | Rozvod, elektricky vodivý, z ocele, DN 50/40/40. | <input type="checkbox"/> |
| FILTER | | | | |
| Plošný filter | | | | |
| Plochý filter PE L 0,45 m ² , prachová trieda L | 96 | 9.988-256.0 | | <input type="checkbox"/> |
| VYPRAZDŇOVACIE POMÔCKY | | | | |
| Sitové koše | | | | |
| Sitkový kôš 495 mm, 40 l | 97 | 9.980-849.0 | Sitový kôš z ušľachtilej ocele s objemom 40 l a priemerom dierok 1,5 mm. Na efektívne triedenie kvapalín a triesok. | <input type="checkbox"/> |
| Iné vyprázdňovacie pomôcky | | | | |
| Vyprázdňovací pomocný držiak | 98 | 9.980-832.0 | | <input type="checkbox"/> |

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ KVAPALÍN IVR-L 120/24-2 TC ME 9.987-889.0



| | | Objednávaci e číslo | | |
|---|-----|------------------------|--|--------------------------|
| VYPRÁZDŇOVACIE POMÔCKY | | | | |
| Iné vyprázdňovacie pomôcky | | | | |
| Poistka proti preplneniu 540 mm | 99 | 9.982-117.0 | Plaváková vložka z ušľachtilej ocele. Zabraňuje preplneniu nádoby. | <input type="checkbox"/> |
| Jemná netkaná textília | | | | |
| Jemná netkaná textília pre 40 l kôš na piliny | 100 | 9.981-048.0 | Jemný fleecový filter vyrobený z polyesteru s priemerom 465 mm. Na oddeľovanie jemných kovových hoblín a tekutín. Vhodný pre 40-litrový filtračný kôš. | <input type="checkbox"/> |
| ODLUČOVAČE | | | | |
| Odlučovače | | | | |
| Separátor tekutín Tc Op 125 l DN70 | 101 | 9.989-686.0 | Objem 125 litrov, priemer DN 70. | <input type="checkbox"/> |
| Odlučovač sud 200 l | 102 | 9.989-685.0 | Štandardný sud normovaný podľa ISO 15750-2. | <input type="checkbox"/> |
| Veká odlučovačov | | | | |
| Veko odlučovača ø 517 mm DN70 | 103 | 9.981-666.0 | Veko predradeného odlučovača DN 70. Vhodné pre nádoby s priemerom 517 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Veko odlučovača ø 575 mm DN70 | 104 | 9.981-662.0 | Veko predradeného odlučovača DN 70 pre štandardný sud s objemom 200 l (9.989-685.0). | <input type="checkbox"/> |
| Veko odlučovača ø 517 mm DN70 | 105 | 9.981-665.0 | Veko predradeného odlučovača DN 70. Vhodné pre nádoby s priemerom 517 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Veko odlučovača ø 575 mm DN70 | 106 | 9.981-661.0 | Veko predradeného odlučovača DN 70 pre štandardný sud s objemom 200 l (9.989-685.0). | <input type="checkbox"/> |

Príslušenstvo na objednávku.