

PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 TACT²

Kompaktný priemyselný vysávač s veľkými kolesami a brzdovými kolieskami pre najlepšiu mobilitu. S automatickým oklepom filtra TACT² pre dlhé prevádzkovanie bez prerušenia.



Objednávacie číslo

1.576-100.0

- Antistatická výbava
- Odpojenie kvapaliny
- Integrovaný cyklón na odľučovanie

Technické informácie

| | | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | 4039784463691 |
| Druh prúdu | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Prietok vzduchu | l/s / m ³ /h | 148 / 532 |
| Vákuum | mbar / kPa | 254 / 25,4 |
| Objem nádoby | l | 60 |
| Materiál nádoby | | nehrdzavejúca oceľ |
| Príkion | kW | 2,4 |
| Typ vysávania | | Elektricky |
| Pripájací priemer | | ID 70 |
| Priemer príslušenstva | | ID 50 / ID 40 |
| Hladina akustického tlaku | dB(A) | 73 |
| Prachová trieda hlavného filtra | | M |
| Oblasť filtra pre hlavný filter | m ² | 0,95 |
| Hmotnosť vrátane obalu | kg | 68,2 |
| Rozmery (d × š × v) | mm | 970 × 690 × 995 |

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Hlavný filter | Plochý skladaný filter |
| Príslušenstvo v štandardnej výbave | Nie |
| Autom. vypínanie pri naplnení | ■ |
| Vyprázdňovanie nádoby | Odnímateľný podvozok |

■ Štandardná výbava.




Vybavený dvoma výfukovými motormi.

- Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon.
- Elektronické ovládanie pohonu, aby sa zabránilo vysokým nábehovým prúdom.



Automatický systém čistenia filtra Tact²

- Automatické čistenie filtrov pomocou cielených a silných prúdov vzduchu.
- Aj počas čistenia filtra zostáva sací výkon stále vysoký.
- Dlhá životnosť filtra znižuje náklady na údržbu.

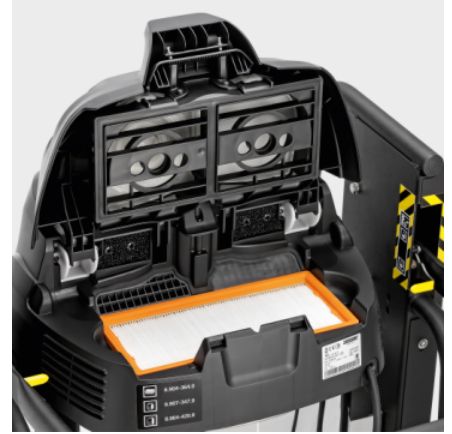

Vybavený kompaktným plochým skladaným filtrom

- Prehľadný kompaktný dizajn filtra
- Vhodný na vysávanie suchého prachu do triedy prachu M.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 Tact² 1.576-100.0



| | | Objednávacie číslo | | |
|---|----|--------------------|--|--------------------------|
| PLOCHÝ SKLADANÝ FILTER ŠTANDARDNÝ, PO BIA-C, PRACHOVÁ TRIEDA M | | | | |
| Plochý skladaný filter papierový | | | | |
| Plochý skladaný filter papierový | 1 | 6.907-276.0 | Plochý skladaný filter prachovej triedy M z papierového materiálu s nano vrstvou. Ideálny na vysávanie jemného prachu a na suché nečistoty. | <input type="checkbox"/> |
| Plochý skladaný filter PTFE | | | | |
| Plochý skladaný filter PTFE | 2 | 6.907-449.0 | Polyesterová netkaná textilná s vrstvou PTFE, testovaná pre prachovú triedu M, pre vysávač Tact ² . Vhodná najmä pre silne príľnavé materiály. | <input type="checkbox"/> |
| FILTRE T/NT | | | | |
| Látkový filter | | | | |
| Sviečkový filter Drevo, NT 65/2, NT 75/2 | 3 | 2.414-003.0 | Drevený kartušový filter vyrobený z textilného materiálu s PTFE povlakom a hnedým štítkom. Na bezpečné vysávanie veľkého množstva dreveného a vlákniťého prachu dvojmotorovými vysávačmi Tact | <input type="checkbox"/> |
| SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA | | | | |
| Kvapaliny | | | | |
| Súprava na odsávanie kvapalín DN40 | 4 | 9.989-660.0 | Súprava prísluš., DN 40, pre odsávanie kvapalín: PU hadica 3 m (9.989-617.0), rukovät (9.977-679.0), hubica (9.988-401.0), redukcia (9.989-690.0) a hubica na povrchy 120 mm (9.988-118.0). | <input type="checkbox"/> |
| Súprava na odsávanie kvapalín DN50 | 5 | 9.989-661.0 | Sada príslušenstva, DN 50, pre odsávanie kvapalín: PU hadica 3 m (9.989-619.0), rukovät (9.977-678.0), hubica (9.988-402.0), redukcia (9.977-772.0) a hubica na povrchy 120 mm (9.988-119.0). | <input type="checkbox"/> |
| Kvapaliny / piliny | | | | |
| Súprava príslušenstva na odsávanie kvapalín/triesok DN40 | 6 | 9.989-657.0 | Sada príslušenstva, DN 40: ME-PU hadica, 3 m (9.989-621.0), rukovät (9.977-679.0), sacia trubica (9.977-525.0), podlahová hubica (9.989-683.0), štandardná hubica (9.989-674.0). | <input type="checkbox"/> |
| Súprava príslušenstva na odsávanie kvapalín/triesok DN50 | 7 | 9.989-658.0 | Súprava príslušenstva DN50 pre vysávač na odsávanie kvapalín a triesok: 3 m hadica ME-PU (9.989-623.0), rukovät (9.977-678.0), štandardná hubica (9.989-673.0), redukcia (9.977-772.0), hubica na povrchy (9.988-119.0). | <input type="checkbox"/> |
| Pevné hmoty / prach | | | | |
| Súprava príslušenstva na čistenie rúry DN 50 | 8 | 9.989-938.0 | Sada prísluš. na čistenie rúry: ME hadica 3 m (9.989-979.0), rukovät (9.989-899.0), sacia trubica (9.989-929.0), podlahová hubica (9.989-935.0), redukcia (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0) | <input type="checkbox"/> |
| Súprava príslušenstva na čistenie rúry DN 40 | 9 | 9.989-939.0 | Sada prísluš. na čistenie rúry: ME hadica 3 m (9.989-976.0), rukovät (9.989-898.0), sacia trubica (9.989-928.0), podlahová hubica (9.989-934.0), redukcia (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0) | <input type="checkbox"/> |
| Súprava príslušenstva - potraviny DN40 | 10 | 9.989-940.0 | Súprava potravinového prísluš. DN 40: PU hadica 3 m (9.989-970.0), rukovät (9.989-898.0), štandardná hubica (9.989-838.0), kefa (9.989-879.0), redukcia (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0). | <input type="checkbox"/> |
| Súprava príslušenstva - potraviny DN50 | 11 | 9.989-941.0 | Súprava potravinového príslušenstva: PU hadica 3 m (9.989-973.0), rukovät (9.989-899.0), štandardná hubica (9.989-844.0), kefa (9.989-880.0), redukcia (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0). | <input type="checkbox"/> |
| Súprava príslušenstva pre stropné čistenie DN 40 | 12 | 9.989-942.0 | Súprava prísluš. na stropné čistenie: sacie trubice (9.989-920.0/9.993-008.0), rukoväte (9.989-916.0/9.989-918.0), štandard. hubica (9.989-838.0), kefa (9.989-879.0), adaptér (9.993-012.0). | <input type="checkbox"/> |
| Súprava príslušenstva pre stropné čistenie DN 50 | 13 | 9.989-943.0 | Súprava prísluš. na stropné čistenie: sacie trubice (9.989-921.0/9.993-009.0), rukoväte (9.989-917.0/9.989-919.0), štandardná hubica (9.989-844.0), kefa (9.989-880.0), adaptér (9.993-011.0). | <input type="checkbox"/> |
| TRYSKY | | | | |
| Štandardné hubice | | | | |
| Štandardná silikónová tryska FDA modrá DN-F40 | 14 | 9.989-835.0 | | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



| | | Objednávaci e číslo | | |
|--|----|------------------------|---|--------------------------|
| TRYSKY | | | | |
| Štandardné hubice | | | | |
| Štandardná silikónová tryska FDA zelená DN-F40 | 15 | 9.989-836.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Štandardná silikónová tryska FDA červená DN-F40 | 16 | 9.989-837.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Štandardná silikónová tryska FDA priehľadná DN-F40 | 17 | 9.989-838.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Štandardná silikónová tryska FDA biela DN-F40 | 18 | 9.989-839.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Štandardná silikónová tryska FDA žltá DN-F40 | 19 | 9.989-840.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Štandardná silikónová tryska FDA modrá DN-F50 | 20 | 9.989-841.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Štandardná silikónová tryska FDA zelená DN-F50 | 21 | 9.989-842.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Štandardná silikónová tryska FDA červená DN-F50 | 22 | 9.989-843.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Štandardná silikónová tryska FDA priehľadná DN-F50 | 23 | 9.989-844.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Štandardná silikónová tryska FDA biela DN-F50 | 24 | 9.989-845.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Štandardná silikónová tryska FDA žltá DN-F50 | 25 | 9.989-846.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Štandardná PVC hubica DN40 | 26 | 9.989-674.0 | Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Dýza z PVC DN50 | 27 | 9.989-673.0 | Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Silikónová hubica DN40 | 28 | 9.988-401.0 | Štandardná silikónová hubica, priemer DN 40. | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



| | | Objednávacie číslo | | |
|---|----|--------------------|--|--------------------------|
| TRYSKY | | | | |
| Štandardné hubice | | | | |
| Silikónová hubica DN50 | 29 | 9.988-402.0 | Štandardná silikónová hubica, priemer DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Štandardná dýza, rezateľná DN40 | 30 | 9.989-677.0 | Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gumy. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Štandardná dýza, rezateľná DN50 | 31 | 9.989-675.0 | Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gumy. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Štandardná hliníková hubica Alu DN40 | 32 | 9.980-748.0 | Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Štandardná hliníková hubica Alu DN50 | 33 | 9.980-749.0 | Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Štandardné hubice ohybné | | | | |
| Štandardná hubica ohybná PVC DN 40 | 34 | 9.981-420.0 | Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, s gumeným nastavcom DN 30. | <input type="checkbox"/> |
| Štandardná hubica ohybná PVC DN 50 | 35 | 9.981-421.0 | Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, DN 50, s gumeným nastavcom DN 30. | <input type="checkbox"/> |
| Štandardný ohybný nastavec PP DN40 | 36 | 9.981-429.0 | Flexibilná, elektricky vodivá uhlová dýza DN 40, dĺžka: 800 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Štandardný ohybný nastavec PP DN50 | 37 | 9.981-430.0 | Flexibilná, elektricky vodivá uhlová dýza DN 50, dĺžka: 800 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Podlahové hubice | | | | |
| Podlahová hubica nerez AISI 304 DN-F40 modrá | 38 | 9.989-861.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 modrá | 39 | 9.989-862.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 zelená | 40 | 9.989-863.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 zelená | 41 | 9.989-864.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 červená | 42 | 9.989-865.0 | | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



42-43



44-45



46-47



48-49



50-51



52-53



54-55



56, 59-60

| | Objednávaci e číslo | | |
|---|------------------------|---|--------------------------|
| TRYSKY | | | |
| Podlahové hubice | | | |
| Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 červená | 43 | 9.989-866.0 | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 transparentná | 44 | 9.989-867.0 | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 transparentná | 45 | 9.989-868.0 | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 biela | 46 | 9.989-869.0 | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 biela | 47 | 9.989-870.0 | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 žltá | 48 | 9.989-871.0 | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 žltá | 49 | 9.989-872.0 | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubica z nerezovej ocele AISI 304 40 | 50 | 9.989-914.0 | <input type="checkbox"/> |
| | 51 | 9.989-915.0 | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubica nerezová 400 mm DN-F | 52 | 9.989-934.0 | <input type="checkbox"/> |
| | 53 | 9.989-935.0 | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40 | 54 | 9.989-936.0 | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50 | 55 | 9.989-937.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN40 | 56 | 9.989-683.0 | <input type="checkbox"/> |
| | | Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. DN 40. | |

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



| | | Objednávacie číslo | | |
|--|----|--------------------|--|--------------------------|
| TRYSKY | | | | |
| Podlahové hubice | | | | |
| Podlahová hubica hliníková, el., 370 mm DN40 | 57 | 9.989-682.0 | Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubica hliníková 200 mm DN50 | 58 | 9.981-426.0 | Podlahová hubica, DN 50, so sacou šírkou 200 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN50 | 59 | 9.989-664.0 | Podlahová hubica. 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková podlahová hubica Alu el 370 mm DN50 | 60 | 9.987-612.0 | Elektricky vodivá. | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková podlahová hubica Alu 500 mm DN50 | 61 | 9.989-684.0 | Podlahová hubica, 500 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Hliníková podlahová hubica Alu el 500 mm DN50 | 62 | 9.981-925.0 | Podlahová hubica so sacou šírkou 500 mm a otočným spojmom. DN 50, elektricky vodivá. | <input type="checkbox"/> |
| Podlahová hubica z nehrdzavejúcej ocele el 370 mm DN40 | 63 | 9.989-558.0 | Univerzálna podlahová hubica (370 mm), elektricky vodivá, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Viacúčelová podlahová hubica el 370 mm DN50 | 64 | 9.988-115.0 | Podlahová hubica (370 mm) z ušachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Gumená lišta pre podlahovú hubicu olejovzdorná 200 mm | 65 | 9.981-923.0 | Gumená stierka s plastovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 220 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Gumená lišta pre podlahovú hubicu 370 mm | 66 | 9.981-914.0 | Gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm | <input type="checkbox"/> |
| Gumená lišta pre podlahovú hubicu 500 mm | 67 | 9.981-915.0 | Olejovzdorná gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 500 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Štetinová lišta pre podlahovú hubicu el. vod. 370 mm | 68 | 9.984-939.0 | Elektricky vodivá gumená stierka pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Súprava lišt so štetinami 500 mm | 69 | 9.980-764.0 | Súprava lišt so štetinami pre podlahovú hubicu 500 mm; s profilovou lištou. | <input type="checkbox"/> |
| Hubice na drážky | | | | |
| Štrbinová dýza z plastu 15 mm × 145 mm DN50 | 70 | 9.988-117.0 | Elektricky vodivá, plochá univerzálna štrbinová hubica z plastu, DN 52. | <input type="checkbox"/> |

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



71



72-73



74-75



76



77-78, 80



79



81-82



83-84

| | | Objednávacie číslo | | |
|---|----|--------------------|---|--------------------------|
| TRYSKY | | | | |
| Hubice na drážky | | | | |
| Štrbinová hubica PU 22 mm x 175 mm DN 50 | 71 | 9.981-482.0 | Štrbinová hubica z PU, DN 50 | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová dýza 18 mm x 120 mm DN50 | 72 | 9.981-442.0 | Elektricky vodivá drážkovaná dýza z ocelového plechu, DN 50, so šírkou drážky 18 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová dýza 25 mm x 120 mm DN50 | 73 | 9.981-465.0 | Elektricky vodivá drážkovaná dýza z ocelového plechu, DN 50, so šírkou drážky 25 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Hubice na drážky ohybné | | | | |
| Štrbinová hubica flexibilný silikón FDA DN-F50 transparentný | 74 | 9.989-847.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová hubica flexibilný silikón FDA DN-F40 transparentný | 75 | 9.989-848.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová hubica ohybná silikónová 65 mm DN 50 | 76 | 9.988-403.0 | Ohybná štrbinová hubica zo silikónu, DN 50 | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová dýza ohýbateľná 11 mm x 58 mm DN40 | 77 | 9.989-681.0 | Elektricky vodivá a ohýbateľná drážkovaná dýza, 11 x 58 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová hubica, pozinkovaná, flexibilná, 20 mm x 45 mm DN40 | 78 | 9.981-423.0 | Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová dýza vyrobená z pozinkovanej ocele so šírkou štrbiny 20 mm, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová dýza ohýbateľná 12 mm x 45 mm DN50 | 79 | 9.981-424.0 | Flexibilná, elektricky vodivá, pozinkovaná drážková dýza, DN 50, so šírkou drážky 12 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Štrbinová hubica ohybná 20 mm x 45 mm DN 50 | 80 | 9.981-425.0 | Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová hubica z pozinkovanej ocele so šírkou otvoru 20 mm, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Plošné hubice | | | | |
| Silikónová tryska na povrchy FDA modrá DN-F40 | 81 | 9.989-849.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Silikónová tryska na povrchy FDA modrá DN-F50 | 82 | 9.989-850.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Silikónová tryska na povrchy FDA zelená DN-F40 | 83 | 9.989-851.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Silikónová tryska na povrchy FDA zelená DN-F50 | 84 | 9.989-852.0 | | <input type="checkbox"/> |

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



85-86



87-88



89-90



91-92



93-94



95-96



97



98

| | | Objednávaci e číslo | | |
|---|----|------------------------|---|--------------------------|
| TRYSKY | | | | |
| Plošné hubice | | | | |
| Silikónová tryska na povrchy FDA červená DN-F40 | 85 | 9.989-853.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Silikónová tryska na povrchy FDA červená DN-F50 | 86 | 9.989-854.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Silikónová tryska na povrchy FDA transparentná DN-F40 | 87 | 9.989-855.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Silikónová tryska na povrchy FDA transparentná DN-F50 | 88 | 9.989-856.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Silikónová tryska na povrchy FDA biela DN-F40 | 89 | 9.989-857.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Silikónová tryska na povrchy FDA biela DN-F50 | 90 | 9.989-858.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Silikónová tryska na povrchy FDA žltá DN-F40 | 91 | 9.989-859.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Silikónová tryska na povrchy FDA žltá DN-F50 | 92 | 9.989-860.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Silikónová dýza 90° 120 mm DN40 | 93 | 9.988-118.0 | Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 40, vhodná pre potraviny. | <input type="checkbox"/> |
| Plochá silikónová dýza 120 mm DN50 | 94 | 9.988-119.0 | Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 50, vhodná pre potraviny. | <input type="checkbox"/> |
| Plošná hubica hliníková 150 mm DN 40 | 95 | 9.989-666.0 | Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Plošná hubica Alu 150 mm DN50 | 96 | 9.989-665.0 | Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Hubice na kvapaliny | | | | |
| Trubica 900 mm DN50 | 97 | 9.981-427.0 | Trubica, DN 50, celková dĺžka: 900 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Hubice na vŕtané otvory | | | | |
| Hubica pre slepý otvor DN40 | 98 | 9.989-671.0 | Hubica pre slepý otvor zahnutá o 90° s priemerom 60 mm. | <input type="checkbox"/> |

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



99



100



101



102



103



104-105



106-107



108-109



110-111



112-113

| | | Objednávacie číslo | | |
|---|-----|--------------------|---|--------------------------|
| TRYSKY | | | | |
| Hubice na vŕtané otvory | | | | |
| Hubica pre slepý otvor 60° DN40 | 99 | 9.989-669.0 | Hubica pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 60°. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Hubica pre slepý otvor 90° DN40 | 100 | 9.989-667.0 | Hubica pre slepý otvor zahnutá o 90° s priemerom 60 mm. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Hubica pre slepý otvor 90° DN40, 200 mm | 101 | 9.989-670.0 | Nadstavec pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 90°. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| KEFY | | | | |
| Štandardné kefy | | | | |
| Štandardná kefa 40 mm DN40 | 102 | 9.981-431.0 | Plochá hubica s kefkou DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Štandardná kefa 40 mm DN50 | 103 | 9.981-432.0 | Plochá dýza s kefkou DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Štetcové kefy | | | | |
| Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40 | 104 | 9.989-873.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50 | 105 | 9.989-874.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Kefa FDA zelená, 75 mm, DN-F40 | 106 | 9.989-875.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA green ø 75 mm DN-F50 | 107 | 9.989-876.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA red ø 75 mm DN-F40 | 108 | 9.989-877.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA red ø 75 mm DN-F50 | 109 | 9.989-878.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA white ø 75 mm DN-F40 | 110 | 9.989-879.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA white ø 75 mm DN-F50 | 111 | 9.989-880.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40 | 112 | 9.989-881.0 | | <input type="checkbox"/> |

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 Tact² 1.576-100.0



| | Objednávacie číslo | | |
|--------------------------------------|--------------------|-------------|--|
| KEFY | | | |
| Štetcové kefy | | | |
| Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50 | 113 | 9.989-882.0 | <input type="checkbox"/> |
| Kefa ø 82 mm DN40 | 114 | 9.989-609.0 | Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 40. |
| Kefa ø 82 mm DN50 | 115 | 9.989-608.0 | Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 50. |
| Plošné kefy | | | |
| Kefa PP 24 mm DN40 | 116 | 9.989-610.0 | Elektricky vodivá povrchová kefa. DN 40. |
| Sacia kefa DN 40, sacia šírka 300 mm | 117 | 9.981-911.0 | Sacia kefa, 300 mm, s pripojením 45 °, s hviezdovou skrútkou, so štetinami. |
| Sacia kefa DN 50, sacia šírka 300 mm | 118 | 9.981-912.0 | |
| Valcové kefy | | | |
| Valcová kefa ø 100 mm DN-F40 | 119 | 9.989-922.0 | <input type="checkbox"/> |
| Valcová kefa ø 200 mm DN-F40 | 120 | 9.989-923.0 | <input type="checkbox"/> |
| Valcová kefa ø 100 mm DN-F50 | 121 | 9.989-925.0 | <input type="checkbox"/> |
| Valcová kefa ø 200 mm DN-F50 | 122 | 9.989-926.0 | <input type="checkbox"/> |
| HADICE | | | |
| PVC | | | |
| Hadica PVC DN40, 1 m | 123 | 9.989-626.0 | Elektricky vodivá plastová hadica, DN 40. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 1 m. |
| Hose PVC DN40 3 m | 124 | 9.989-962.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose PVC DN40 5 m | 125 | 9.989-963.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PVC DN50 3 m | 126 | 9.989-964.0 | <input type="checkbox"/> |

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



| | Objednávaci e číslo | | |
|--------------------------------------|------------------------|-------------|--|
| HADICE | | | |
| PVC | | | |
| Hose PVC DN50 5 m | 127 | 9.989-965.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PVC DN40, 3 m | 128 | 9.989-647.0 | Hadica z PVC, DN 40. Odolná voči teplotám do 85 °C a elektricky vodivá. Dĺžka: 3 m. <input type="checkbox"/> |
| Hadica PVC DN40, 5 m | 129 | 9.989-614.0 | Elektricky vodivá plastová hadica, DN 40. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 5 m. <input type="checkbox"/> |
| Hadica z PVC DN40, 15 m bez prípojky | 130 | 9.989-633.0 | Hadica PVC bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m. <input type="checkbox"/> |
| Hadica z PVC DN50, 3 m | 131 | 9.989-615.0 | Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 3 m. <input type="checkbox"/> |
| Hadica z PVC DN50, 5 m | 132 | 9.989-616.0 | Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 5 m. <input type="checkbox"/> |
| Hadica PVC DN50, 15 m bez prípojky | 133 | 9.989-634.0 | Hadica PVC bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m. <input type="checkbox"/> |
| EVA | | | |
| Hadica EVA DN40 3 m | 134 | 9.989-982.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose EVA DN40 5 m | 135 | 9.989-983.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose EVA DN50 3 m | 136 | 9.989-984.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose EVA DN50 5 m | 137 | 9.989-985.0 | <input type="checkbox"/> |
| Predlžovacia hadica PVC, DN 42, 3 m | 138 | 9.988-088.0 | Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 3 m. <input type="checkbox"/> |
| Predlžovacia hadica PVC, DN 42, 5 m | 139 | 9.988-089.0 | Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m. <input type="checkbox"/> |
| Hadica EVA DN40, 15 m bez prípojky | 140 | 9.989-630.0 | Hadica z EVA bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 15 m. <input type="checkbox"/> |

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



| | | Objednávacie číslo | | |
|--|-----|--------------------|--|--------------------------|
| HADICE | | | | |
| EVA | | | | |
| Predĺžovacia hadica PVC DN50, 3 m | 141 | 9.988-090.0 | Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Predĺžovacia hadica PVC DN50, 5 m | 142 | 9.988-091.0 | Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadica EVA DN50, 15 m bez prípojky | 143 | 9.989-631.0 | Hadica z EVA bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Súprava na montáž hadice | | | | |
| Súprava hadicových spojok DN40 | 144 | 9.989-627.0 | Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Súprava hadicových spojok DN50 | 145 | 9.989-628.0 | Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Súprava na pripojenie hadice, nehrdzavejúca oceľ AISI 304 DN40 | 146 | 9.989-986.0 | Súprava na pripojenie hadice so šírkou DN 40, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Obsah: 1 hadicová prípojka, 1 hadicová prípojka (otočná), 2 hadicové spony, 2 hadicové koncovky (čierné), 1 ploché vrečko (PE plast). | <input type="checkbox"/> |
| Súprava na pripojenie hadice, nehrdzavejúca oceľ AISI 304 DN50 | 147 | 9.989-987.0 | Súprava na pripojenie hadice v menovitej šírke DN 50, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Obsah: 1 hadicová prípojka, 1 hadicová prípojka (otočná), 2 hadicové spony, 2 hadicové koncovky (čierné), 1 ploché vrečko (PE plast). | <input type="checkbox"/> |
| PU | | | | |
| Hose PU DN40 3 m | 148 | 9.989-966.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU DN40 5 m | 149 | 9.989-967.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU DN50 3 m | 150 | 9.989-968.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PU DN50 5 m | 151 | 9.989-969.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN40 3 m | 152 | 9.989-970.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN40 5 m | 153 | 9.989-971.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN40 15 m | 154 | 9.989-972.0 | | <input type="checkbox"/> |

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



| | Objednávaci e číslo | | |
|-----------------------------------|------------------------|--|--------------------------|
| HADICE | | | |
| PU | | | |
| Hose PU FDA DN50 3 m | 155 | 9.989-973.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN50 5 m | 156 | 9.989-974.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose PU FDA DN50 15 m | 157 | 9.989-975.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hadica PU DN40, 3 m | 158 | 9.989-617.0 | <input type="checkbox"/> |
| | | Hadica z PU, odolná voči oleju, elektricky vodivá, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m. | |
| Hadica z PU DN40, 5 m | 159 | 9.989-618.0 | <input type="checkbox"/> |
| | | Hadica z PU, odolná voči oleju, elektricky vodivá, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m. | |
| Hadica PU DN40, 15 m bez prípojky | 160 | 9.989-637.0 | <input type="checkbox"/> |
| | | Hadica z PU bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m. | |
| Hadica z PU DN50, 3 m | 161 | 9.989-619.0 | <input type="checkbox"/> |
| | | Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m. | |
| Hadica PU DN50, 5 m | 162 | 9.989-620.0 | <input type="checkbox"/> |
| | | Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m. | |
| Hadica PU DN50, 15 m bez prípojky | 163 | 9.989-638.0 | <input type="checkbox"/> |
| | | Hadica z PU bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m. | |
| ME-PU | | | |
| Hose ME DN40 3 m | 164 | 9.989-976.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose ME DN40 5 m | 165 | 9.989-977.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hadica bez prípojky ME DN40 15 m | 166 | 9.989-978.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose ME DN50 3 m | 167 | 9.989-979.0 | <input type="checkbox"/> |
| Hose ME DN50 5 m | 168 | 9.989-980.0 | <input type="checkbox"/> |

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



| | | Objednávaci e číslo | | |
|---|-----|------------------------|---|--------------------------|
| HADICE | | | | |
| ME-PU | | | | |
| Hose without connection ME DN50 15 m | 169 | 9.989-981.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Hadica ME-PU DN40, 3 m | 170 | 9.989-621.0 | Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá, odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadica z ME-PU DN40, 5 m | 171 | 9.989-622.0 | Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadica ME-PU DN40, 15 m bez prípojky | 172 | 9.989-640.0 | Elektricky vodivá hadica z ME-PU bez prípojky, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadica ME-PU DN50, 3 m | 173 | 9.989-623.0 | Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadica ME-PU DN50, 5 m | 174 | 9.989-625.0 | Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Hadica ME-PU DN50, 15 m bez prípojky | 175 | 9.989-641.0 | Elektricky vodivá hadica z ME-PU bez prípojky, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| RU KOVĀTE | | | | |
| Koleno hliník 45° DN40 | 176 | 9.989-544.0 | Rukoväť z hliníka zahnutá o 45°, DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Koleno hliník 45° DN50 | 177 | 9.989-547.0 | Rukoväť s ohybom 45°. Z hliníka, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Rukoväť z nerezovej ocele AISI 304 DN40 | 178 | 9.989-896.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Rukoväť z nerezovej ocele AISI 304 DN50 | 179 | 9.989-897.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Rukoväť rovná nerezová AISI 304 DN40 | 180 | 9.989-898.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Rukoväť rovná nerezová oceľ AISI 304 DN50 | 181 | 9.989-899.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Rukoväť uhlíková 45° DN-F40 | 182 | 9.989-916.0 | | <input type="checkbox"/> |

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVC 60/24-2 TACT² 1.576-100.0



| | Objednávacie číslo | | |
|---|--------------------|-------------|--|
| RUKOVÄTE | | | |
| Rukoväť uhlíková 45° DN-F50 | 183 | 9.989-917.0 | <input type="checkbox"/> |
| Handle carbon 110° DN-F40 | 184 | 9.989-918.0 | <input type="checkbox"/> |
| Handle carbon 110° DN-F50 | 185 | 9.989-919.0 | <input type="checkbox"/> |
| Rukoväť 45° DN40 | 186 | 9.977-679.0 | 45 ° zakrivená a elektricky vodivá rukoväť vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Priemer DN 40. <input type="checkbox"/> |
| Rukoväť 45° DN50 | 187 | 9.977-678.0 | Rukoväť 45° DN50 bez hviezdicového uzáveru <input type="checkbox"/> |
| Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele DN40 | 188 | 9.989-036.0 | Zahnutá a elektricky vodivá rukoväť z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužel DN 40 US. <input type="checkbox"/> |
| Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele DN50 | 189 | 9.988-111.0 | Zahnutá a elektricky vodivá rukoväť z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužel DN 50. <input type="checkbox"/> |
| SACIE TRUBICE | | | |
| Sacia trubica karbón 1500 mm DN 40 | 190 | 9.989-552.0 | Veľmi ľahká predĺžovacia trubica z karbónu, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 1500 mm. <input type="checkbox"/> |
| Sacia trubica karbón 1500 mm DN 50 | 191 | 9.989-553.0 | Elektricky vodivá, veľmi ľahká predĺžovacia trubica z karbónu. Vnútorný kónus DN 50, dĺžka 1500 mm. <input type="checkbox"/> |
| Sacia trubica nerez AISI 304 DN40 | 192 | 9.989-912.0 | <input type="checkbox"/> |
| Sacia trubica nerez AISI 304 DN50 | 193 | 9.989-913.0 | <input type="checkbox"/> |
| Sacia trubica uhlíková 1500 mm DN-F40 | 194 | 9.989-920.0 | <input type="checkbox"/> |
| Sacia trubica uhlíková 1500 mm DN-F50 | 195 | 9.989-921.0 | <input type="checkbox"/> |
| Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 1000 mm DN-F40 | 196 | 9.989-928.0 | <input type="checkbox"/> |

Príslušenstvo na objednávku.