

## VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 6/15 G CLASSIC

Kompaktný a mobilný HD 6/15 G Classic studenovodný vysokotlakový čistič s benzínovým motorom a robustným čerpadlom kľukového hriadeľa. Ideálne pre obce, stavebníctvo a remeselnú výrobu.



### Objednávacie číslo

1.187-010.0

- Samostatné vysokotlakové čistenie nezávislé od externých prúdových zdrojov
- Robustné čerpadlo kľukového hriadeľa s keramickými piestami
- Kompaktný, ľahký a veľmi mobilný

### Technické informácie

		4054278731643
Prietok	l/h	600
Pracovný tlak	bar / MPa	150 / 15
Max. tlak	bar / MPa	200 / 20
Prítok vody		R 3/4"
Druh pohonu		benzín
Typ motora		G200FA
Počet paralelných používateľov		1
Mobilita		Vysoké
Farba		Antracitová
Hmotnosť (s príslušenstvom)	kg	42,5
Hmotnosť vrátane obalu	kg	43,6
Rozmery (d × š × v)	mm	878 × 538 × 702

### Výbava

Vysokotlaková pištoľ		Standard
Vysokotlaková hadica	m	10
Power tryska		■
Klietkový ochranný rám		■
Čerpadlo s kľukovým hriadeľom s keramickými piestami		■

■ Standardná výbava.



## Nezávislosť

- Umožňuje nezávislosť na externých zdrojoch prúdu.
- Splňa emisnú normu EU STAGE V.
- Pohodlné manuálne štartovanie lankom



## Vysoká mobilita


- Veľké kolesá s pneumatikami pre nerovný povrch.
- Podlahová umyváreň - mokré čistenie
- Pre dobrú mobilitu, pohodlnú prepravu a úsporné odkladanie - bez problémov sa vojde do osobného auta.



## Dlhá životnosť a odolnosť

- Robustný rám z ocelových rúrok spoľahlivo chráni stroj pred poškodením.
- Termoventil na ochranu čerpadla pred prehriatím v cirkulačnej prevádzke.
- Čerpadlo s kľukovým hriadelom s keramikými piestami

## PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 6/15 G CLASSIC 1.187-010.0

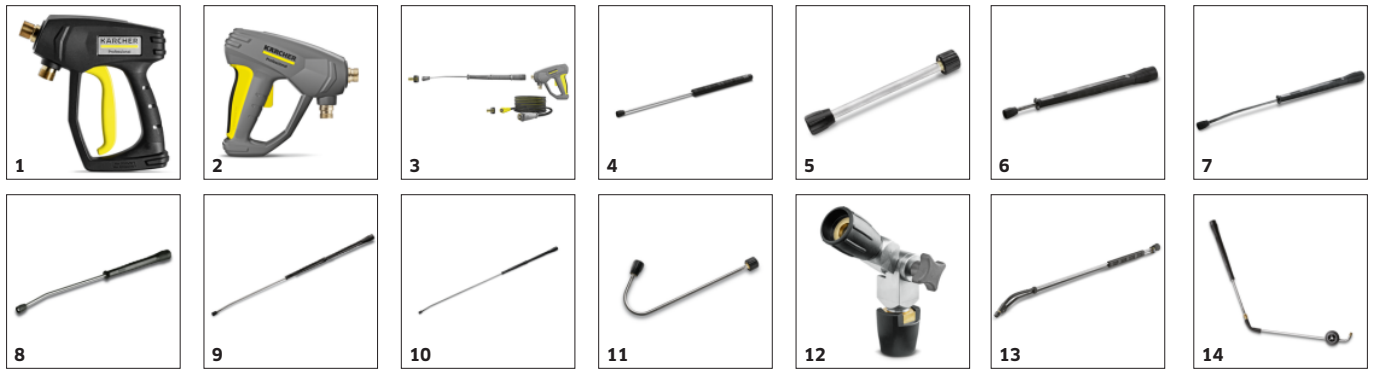

		Objednávaci e číslo		
<b>VYSOKOTLAKOVÉ PÍŠTOLE</b>				
<b>Ručné striekacie pištole</b>				
Štandardná vysokotlaková pištoľ	1	9.751-139.0	Vysokotlaková pištoľ pre stroje radu HD Classic. S adaptérom pre vysokotlakové hadice M 22 x 1,5.	■
Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Advanced	2	4.118-005.0	Bez únavy namiesto vynakladanie veľkej sily: Vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu a znižuje tým silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu.	□
Vysokotlaková pištoľ EASY!Force súprava 2	3	4.111-051.0	Vyvinuté pre montáž na už existujúce vysokotlakové čističe: Súprava 2 EASY!Force s vysokotlakovou pištoľou EASY!Force, pracovným nadstavcom, vysokotlakovou hadicou a potrebnými adaptérmí.	□
<b>PRACOVNÉ NADSTAVCE</b>				
<b>Pracovný nadstavec</b>				
Pracovný nadstavec 600 mm	4	9.751-140.0	600 mm dlhý, pracovný nadstavec s ručným skrutkovým pripojením. Nie je otočný.	■
Pracovný nadstavec 250 mm, neotočný	5	4.760-667.0	Antikorový s ručným závitovým spojím, neotočný. V spojení s predĺženou pištoľou	□
<b>Otočné pracovné nadstavce</b>				
Pracovný nadstavec, 600 mm, otočný	6	4.760-664.0	Pracovný nadstavec, 600 mm, otočný, ergonomický	□
Pracovný nadstavec, 840 mm, otočný	7	4.760-663.0	Pracovný nadstavec, 840 mm, otočný, ergonomický	□
Pracovný nadstavec, 1050 mm, otočný	8	4.760-660.0	Pracovný nadstavec, 1 050 mm, otočný, ergonomický	□
Pracovný nadstavec, 1550 mm, otočný	9	4.760-661.0	Pracovný nadstavec, 1 550 mm, otočný, ergonomický	□
Pracovný nadstavec, 2050 mm, otočný	10	4.760-662.0	Pracovný nadstavec, 2 050 mm, otočný, ergonomický	□
<b>Zahnutý pracovný nadstavec</b>				
Pracovný nadstavec na čistenie WC a dažďových žlabov	11	4.760-073.0	S tryskou na vodu. Špeciálny tvar na čistenie dažďových žlabov a na hygienické čistenie toaliet. Z antikor.	□
<b>Flexibilný pracovný nadstavec</b>				
Vysokotlakový kĺb	12	4.481-039.0	Vysokotlakový kĺb: vďaka bezstupňovému prestavovaniu uhla až o 120° sa ideálne hodí na jednoduché čistenie ťažko prístupných miest. Jednoduchá montáž na pracovný nadstavec vysokotlakového čističa.	□
Flexibilný pracovný nadstavec, 1050 mm	13	6.394-654.0	1050 mm flexibilná násada s variabilným ohybom od 20° do 140°, ideálna na čistenie ťažko dostupných miest, napr. žľaby.	□
<b>Pracovný nadstavec na čistenie podvozku</b>				
Pracovný nadstavec na čistenie podvozku	14	4.760-245.0	Pojazdný; pre efektívne a pohodlné čistenie podvozkov a blatníkov. Antikoro. Bez VT trysky.	□

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 6/15 G CLASSIC 1.187-010.0



		Objednávaci e číslo		
<b>POWER TRYSKA KÄRCHER</b>				
<b>Power tryska s uhlom striekania 25°</b>				
Power tryska 25°, 035	15	2.885-255.0	Plochý prúd pre výkon na veľkej ploche a odolné nečistoty.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ROTAČNÉ TRYSKY (FRÉZA NA ŠPINU)</b>				
<b>Rotačná tryska, veľká</b>				
Rotačná tryska, 040	16	4.763-252.0	Rotačná tryska - rotujúci bodový prúd - 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej tryske / keramickejmu ložiskovému krúžkumax. 300 bar/30 MPa, 85	<input type="checkbox"/>
<b>VYSOKOTLAKOVÉ HADICE</b>				
<b>Štandard s obojstranným závitovým spojom</b>				
Vysokotlaková hadica, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	17	6.391-342.0	Na rozšírenie akčného rádia s vysokotlakovým čističom. Prípojka obojstranná M22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaková hadica, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	18	6.390-010.0		<input type="checkbox"/>
Vysokotlaková hadica, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	19	6.390-031.0		<input type="checkbox"/>
Vysokotlaková hadica, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 x M22 x 1,5	20	6.390-293.0		<input type="checkbox"/>
<b>Longlife 400 s obojstranným závitovým spojom</b>				
Vysokotlaková hadica Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	21	6.390-178.0	1,5 m dlhá vysokotlaková hadica s obojstranným závitovým spojom, M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomeniu. Na pripojenie hadicových bubnov so skrutkovým spojom M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaková hadica Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	22	6.388-083.0	10 m vysokotlaková hadica Longlife 400 (priemer 8) s otočnou spojkou a dvojitoú ocelovou vložkou z ocelového drôtu maximálne odolného voči tahu. S obojstranným závitovým spojom. M 22 x 1,5 s ochranou proti zalomeniu.	<input type="checkbox"/>
	23	6.391-354.0	Na rozšírenie akčného rádiu vysokotlakového čističa. Prípojka obojstranná M22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaková hadica Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	24	6.389-709.0	S otočným kĺbom, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaková hadica Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	25	6.390-027.0		<input type="checkbox"/>
Vysokotlaková hadica Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	26	6.390-294.0		<input type="checkbox"/>
<b>Longlife potravinárska verzia s obojstranným závitovým spojom</b>				
Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	27	6.391-864.0	Vysokotlaková hadica Longlife na použitie v potravinárstve. Vonkajší materiál odolný voči živočíšnym tukom, nepúšťajúci farbu.S otočným kĺbom, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5	28	6.391-887.0		<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava.  Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 6/15 G CLASSIC 1.187-010.0



		Objednávacie číslo		
<b>VYSOKOTLAKOVÉ HADICE</b>				
<b>Špeciálne hadice</b>				
Vysokotlaková hadica zahnutá, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × M22 × 1,5 / 1 × AVS-prípojka hadicového bubna	29	6.388-886.0	Spojovacia hadica v kvalite Longlife s 2x M22 × 1,5, s uhlovou prípojkou na jednej strane.	<input type="checkbox"/>
<b>ČISTENIE POTRUBIA</b>				
<b>Hadica na čistenie potrubia, DN 6</b>				
Vysokotlaková hadica na čistenie potrubí DN6 14MPa, 20m	30	6.392-632.0	Hadica na čistenie potrubia s dĺžkou 20 m je vysoko flexibilná, vhodná na čistenie vnútra potrubia (závitové pripojenie pre hubicu R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaková hadica na čistenie potrubí DN6 14MPa, 30m	31	6.392-633.0	30 m dlhá, flexibilná vysokotlaková hadica (DN 6) na čistenie potrubia (závitové pripojenie pre trysku R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 10 m, max. 250 bar	32	6.110-046.0	Pri 10 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 20 m, max. 120 bar	33	6.390-028.0	Pri 20 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 20 m, max. 250 bar	34	6.110-008.0		<input type="checkbox"/>
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 30 m, max. 120 bar	35	6.390-029.0	Obzvlášť flexibilné vysokotlakové hadice na čistenie vnútra potrubia (objímka pre trysku R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 30 m, max. 250 bar	36	6.110-047.0	Pri 30 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 20 m, max. 250 bar	37	6.390-030.0	Pri 20 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8).	<input type="checkbox"/>
<b>Trysky na čistenie potrubia</b>				
Rotačná tryska na čistenie potrubí D21/040	38	4.765-001.0	Rotujúci bodový prúd, smerujúci dopredu, uvoľní odolné nečistoty. Tri lúče, smerujúce dozadu, zabezpečia potrebný posuv, ako aj pohodlnú manipuláciu.	<input type="checkbox"/>
Rotačná tryska na čistenie potrubí D30/040	39	4.765-004.0		<input type="checkbox"/>
<b>PODLAHOVÉ A PLOŠNÉ ČISTIČE</b>				
<b>Plošný čistič FRV 30</b>				
Plošný čistič FRV 30	40	2.642-999.0	S automatickým odsávaním špinavej vody je plošné čistenie pomocou FRV 30 ešte efektívnejšie a umožňuje použitie v exteriéri aj interiéri. Náročné oplachovanie povrchu po čistení odpadá, keďže špinavá voda sa môže cielene odvádzať pomocou 5 metrov dlhej odsávacej hadice patriacej k štandardnej výbave. Otočné kolieska, ktoré nezanechávajú šmuhy, a 2-násobné keramické uloženie patria k ďalším znakom kvality. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C.	<input type="checkbox"/>
Gumená stierka pre FRV 30	41	2.642-910.0	Na hladké podlahy v interiéri. Gumená stierka zvyšuje odsávací výkon FRV 30 a minimalizuje zostatkovú vodu. Po podlahe sa tak dá chodiť už po niekoľkých minútach.	<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica 5m	42	4.440-939.0	5m predĺžovacia hadica pre FRV 30. Vrátane spojovacieho adaptéra.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 6/15 G CLASSIC 1.187-010.0



		Objednávacie číslo		
<b>PODLAHOVÉ A PLOŠNÉ ČISTIČE</b>				
<b>Plošný čistič FRV 30</b>				
"Upevnenie hadice" ABS	43	2.642-528.0	Prísavka na upevnenie sacej hadice na hladké povrchy.	<input type="checkbox"/>
"Zachytávač nečistôt" ABS	44	2.642-532.0	Pozinkované oceľové vedro na zachytávanie hrubých nečistôt a na upevnenie sacej hadice vo vonkajších priestoroch.	<input type="checkbox"/>
<b>Plošný čistič FR 30</b>				
Plošný čistič FR 30	45	2.642-997.0	Až desaťnásobne vyšší plošný výkon ako s bežným VT prúdom. Plastový kryt pre najlepšiu manévrovateľnosť, 2-násobné keramické uloženie pre dlhú životnosť a flexibilný pripojovací kĺb.	<input type="checkbox"/>
<b>Plošný čistič FR 30 Me</b>				
Plošný čistič FR 30 ME	46	2.640-355.0	Čistič povrchov z nehrdzavejúcej ocele odolný voči horúcej vode s dvojitémi keramickými ložiskami a pripojením sacej hadice. Ideálne na vnútorné čistenie, napr. potravinársky priemysel.	<input type="checkbox"/>
<b>Plošný čistič FR 50 Me</b>				
Plošný čistič FR 50	47	2.640-679.0	Plošný čistič z nehrdzavejúcej ocele odolný voči horúcej vode s pracovnou šírkou 500 mm. Ideálny pre veľké plochy. S dvojitémi keramickými ložiskami, rukoväťou na tlačenie, otočnými kolieskami nezanechávajúcimi stopy a systémom dávkovania čistiaceho prostriedku.	<input type="checkbox"/>
<b>Špecifické súbavy trysiek pre FR</b>				
Sada trysiek pre FR, 500 l/h – 650 l/h	48	2.640-401.0	Súprava špecifických trysiek sa skladá sa z Power trysiek a závitových spojov. Pre optimálny výkon plošných čističov Kärcher (500 až 650 l/h).	<input type="checkbox"/>
<b>Špecifické súbavy trysiek pre FRV</b>				
Sada trysiek pre FRV, 040	49	2.642-431.0	Špecifická súprava trysiek Kärcher Power trysky a hnacia tryska pre FRV 30.	<input type="checkbox"/>
<b>Plošný čistič FRV 30 Me</b>				
FRV 30 Me	50	2.642-911.0	Vďaka automatickému odsávaniu špinavej vody robí antikorový plošný čistič FRV 30 Me čistenie plôch v interiéri a exteriéri ešte efektívnejším. Čistenie horúcou vodou do 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica FRV 30 Me a FRV 50 Me	51	4.441-040.0	5 m predĺžovacia hadica pre FRV 30 Me a FRV 50 Me. Vráť. spojovacieho adaptéra.	<input type="checkbox"/>
<b>PENOVÉ SYSTÉMY</b>				
<b>Penovací nadstavec s nádobou</b>				
Penovacia tryska s integrovanou nádržou Advanced	52	6.394-969.0	Krátka, praktická penovacia tryska s nastaviteľným uhlom rozprašovania s 1-litrovou nádržou na čistiaci prostriedok. Ideálny na čistenie áut vďaka svojmu kompaktnému dizajnu.	<input type="checkbox"/>
<b>Súprava Inno Foam</b>				
Súprava Inno Foam s injektorom čistiaceho prostriedku	53	2.640-151.0	Vysokotlakový penový systém s dvojistou trubicou (penová tryska a vysoký tlak). Na použitie s mobilnými a stacionárnymi vysokotlakovými a HDS tlakovými čističmi na čistenie alebo dezinfekciu.	<input type="checkbox"/>
<b>Súprava Easy Foam</b>				
Súprava Easy Foam s injektorom čistiaceho prostriedku	54	2.640-691.0	Penový systém VT na použitie s HD/HDS na čistenie a dezinfekciu. Penová tryska na pripojenie k VT s presným dávkovacím ventilom 0-5%. Súpravu trysiek je potrebné objednať samostatne.	<input type="checkbox"/>
<b>Súpravy trysiek k súpravám Inno/Easy Foam</b>				
Súprava trysiek 055 k súpravám Inno / Easy 500 - 600 l/h	55	2.640-870.0	Optimálne prispôsobenie rôznym výkonom strojov pre ich hospodárne využitie.	<input type="checkbox"/>
<b>PRIMIEŠAVANIE / INJEKTORY</b>				
<b>Injektor čistiaceho prostriedku</b>				
Injektor čistiaceho prostriedku pre vysoký tlak (bez trysky)	56	3.637-170.0	Pridávanie čistiaceho prostriedku vo vysokom tlaku 3-5%.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 6/15 G CLASSIC 1.187-010.0



		Objednávacie číslo		
<b>PRIMIEŠAVANIE / INJEKTORY</b>				
<b>Injektor čistiaceho prostriedku</b>				
Injektor čistiaceho prostriedku pre vysoký a nízky tlak (bez trysiek)	57	3.637-001.0	Pridávanie čistiacich prostriedkov. Vo vysokom a nízkom tlaku oddelene od stroja. Dávkovanie do 15 %.	<input type="checkbox"/>
<b>Špecifická súprava trysiek k obj. č. 4.637-033.0</b>				
Súprava trysky HD 500-700 l/h	58	4.769-005.0	Pre HD 500 - 700 l/h. Skladá sa z trysky na vodu + VT Power tryska + objímka	<input type="checkbox"/>
	59	4.769-045.0		<input type="checkbox"/>
<b>Tryska na vodu k obj. č. 4.637-032.0</b>				
Tryska na vysoký tlak pre stroje do 1100 l/h.	60	4.769-003.0	Tryska na vodu pre injektor čistiaceho prostriedku 3.637-001 na nanášanie čistiaceho prostriedku vo vysokom tlaku. Pre stroje s prietokom do 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Tryska na nízky tlak pre stroje do 1100 l/h.	61	4.769-001.0	Nízky tlak pre stroje do 1.100 l/h	<input type="checkbox"/>
<b>RÝCHLOSPOJKA</b>				
Rýchlospojka	62	6.401-458.0	Pre rýchle striedanie rôznych pracovných nadstavcov a príslušenstva. Optimálne prispôbená na striekacie zariadenie Kärcher, vhodná pre rozhranie pištole a pracovného nadstavca. S vnútorným závitom M22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Nástrčný systém	63	6.401-459.0	Nástrčný systém z tvrdenej ušľachtilej ocele pre rýchlospojku 6.401-458. S vonkajším závitom M22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>ČISTENIE SUDOV A NÁDRŽÍ</b>				
Add-on kit mud sucker	64	2.641-798.0	Na pripojenie na vysokotlakovú hadicu vysokotlakových čističov Kärcher: výkonný odsávač kalu na prestavbu vysokotlakových čističov na kalové čerpadlá.	<input type="checkbox"/>
<b>SPOJOVACIE DIEĽA</b>				
<b>Otočná spojka</b>				
Otočná spojka	65	4.401-091.0	Spoľahlivo zabráni skrúteniu vysokotlakových hadíc. Prípojka M 22 × 1,5. Bezpečné uchopenie.	<input type="checkbox"/>
<b>Spojka</b>				
Spojka -2 × M22 × 1,5	66	4.403-002.0	Na spojenie a predĺženie VT hadíc. Prípojka 2-krát M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Spojovací kus</b>				
Objímka trysky / závitové hrdlo	67	4.402-022.0	Na upevnenie VT trysiek a príslušenstva priamo na VT pištoľ (so závitovým spojkom trysky) - 1 × M 22 × 1,5/1 × M 18 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
<b>Adaptéry</b>				
Adaptér M22 - nástrčný systém Swivel	68	4.424-004.0	Na inštaláciu vysokotlakovéj hadice s vonkajšou spojkou na závit s M22 × 1,5 Alternatíva: 4.111-032.0 Adaptér 4 - Zariadenie nové / Hadica stará Otočná	<input type="checkbox"/>
<b>Adaptéry EASY!Lock</b>				
Adaptér 1 M22 × 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG	69	4.111-029.0	Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc vybavených systémom EASY!Lock a vysokotlakových hadíc s prípojkou M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Adaptér 2 M22 × 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	70	4.111-030.0	Adaptér na spájanie vysokotlakových čističov príp. vysokotlakových pištoľí s prípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlakových hadíc vybavených systémom EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 6/15 G CLASSIC 1.187-010.0



		Objednávacie číslo		
<b>SPOJOVACIE DIELY</b>				
<b>Adaptéry EASY!Lock</b>				
Adaptér 3 M22 × 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG	71	4.111-031.0	Adaptér na spájanie vysokotlakových pištôli s prípojkou M 22 × 1,5 a pracovných nadstavcov alebo regulátorov Servo Control vybavených systémom EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adaptér 5 EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,5 AG	72	4.111-033.0	Adaptér na spájanie vysokotlakovkej pištole EASY!Force a pracovných nadstavcov s prípojkou M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Adaptér 6 EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,5 AG	73	4.111-034.0	Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc s prípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlakovkej pištole EASY!Force príp. vysokotlakových čističov vybavených systémom EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adaptér 7 M18 × 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG	74	4.111-035.0	Adaptér na spájanie pracovných nadstavcov s prípojkou M 18 × 1,5 a tryskami, plošnými čističmi alebo umývacími kefami vybavených systémom EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG - M18 × 1,5 AG	75	4.111-036.0	Adaptér na spájanie trysiek, plošných čističov alebo umývacích kief s prípojkou M 18 × 1,5 a pracovných nadstavcov vybavených systémom EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
<b>HADICOVÉ BUBNY</b>				
<b>Automatické, samonavijacie hadicové bubny na montáž na stenu</b>				
Automatický navijak na hadicu z nehrdzavejúcej ocele, 20 m	76	6.391-520.0		<input type="checkbox"/>
Automatický navijak na hadicu z nehrdzavejúcej ocele, 40 m	77	6.392-442.0	Samonavijacie hadicové bubny ponúkajú max. bezpečnosť a pohodlie pri navíjaní a odvíjaní hadice VT čističa.	<input type="checkbox"/>
Otočný držiak s pozinkovaným práškovým nástrekom	78	2.639-931.0	Otočný držiak hadice na upevnenie automatického hadicového bubna na stenu. Pre maximálny rádius a flexibilitu s vysokotlakovou hadicou. Otočný o 120°. Z pozinkovanej ocele.	<input type="checkbox"/>
Nerezový otočný držiak	79	2.641-867.0	Otočný nástenný držiak z antikor. Umožňuje maximálnu flexibilitu a pohodlie pri manipulácii s VT hadicou.	<input type="checkbox"/>
<b>PIESKOVACIE ZARIADENIE</b>				
<b>Pieskovacie zariadenie (bez trysky)</b>				
Pieskovacie zariadenie s reguláciou prietoku (bez trysiek)	80	4.762-010.0	Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky. S reguláciou prietoku. Bez trysiek.	<input type="checkbox"/>
	81	4.762-022.0	Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky. Bez regulácie prietoku.	<input type="checkbox"/>
<b>Súpravy trysiek pre pieskovacie zariadenie</b>				
Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie 040	82	2.112-019.0	Súprava trysiek s tryskou na abrazívum a tryskou na vodu. Pre optimálny výkon pieskovacieho zariadenia Kärcher.	<input type="checkbox"/>
	83	2.637-900.0	Súprava trysiek s tryskou na abrazívum a tryskou na vodu. Pre optimálny výkon pieskovacieho zariadenia Kärcher. Iba v spojení s pieskovacím zariadením 4.762-010/-022.	<input type="checkbox"/>
<b>Bór-karbidová tryska</b>				
Bór-karbidová tryska, pre stroje do 1000 l/h	84	6.415-084.0	Ako doplnok k sadám trysiek. Neopotrebitelná otryskávacia tryska s futrom z bór-karbidu na trvalé používanie.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.



## PRÍSLUŠENSTVO PRE VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 6/15 G CLASSIC 1.187-010.0



85



87



88-89



90



91

		Objednávaci e číslo		
<b>PRÍPOJKA VODY</b>				
<b>Geka spojka</b>				
Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 3/4"	85	6.388-455.0	s hadicovou koncovkou	<input type="checkbox"/>
<b>Jemný vodný filter</b>				
Jemný vodný filter univerzálny, 25 µm	86	2.637-020.0	Jemný vodný filter, veľkosť očiek 25 µm, max. teplota 50° C. Chráni stroj pred čistočkami špiny vo vode. Prietok do 1200 l/h. Prípojka 3/4", s adaptérom 1".	<input type="checkbox"/>
Jemný vodný filter 125 µm, R 3/4" + 1", s adaptérom	87	4.730-102.0	Jemný vodný filter, veľkosť očiek 125 µm, max. teplota 50° C. Chráni stroj pred čistočkami špiny vo vode. Prietok do 1 200 l/h. Prípojka 3/4", s adaptérom 1".	<input type="checkbox"/>
<b>UMÝVACIE KEFY</b>				
<b>Násuvná umývacia kefa</b>				
Násuvná umývacia kefa	88	4.113-001.0	Na univerzálne použitie pri čistení povrchov. Upevnenie pomocou svorky priamo na pracovnom nastavci. Prípojka M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Násuvná umývacia kefa, M 18 x 1,5	89	4.762-016.0		<input type="checkbox"/>
<b>Rotujúca umývacia kefa</b>				
Rotujúca umývacia kefa pre stroje < 800 l/h, nylonové štetiny	90	4.762-561.0	Rotujúca umývacia kefa šetrne odstráni jemný prach a sivý film zo všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 60 °C. (M 18 x 1,5, vymeniteľná štetinová vložka).	<input type="checkbox"/>
Rotujúca umývacia kefa pre stroje <800 l/h, štetiny z prírodného vlasu	91	4.762-560.0	Poháňaná prúdom vody. Na šetrné odstraňovanie jemného prachu a sivého filmu zo všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 60°C, M 18 x 1,5 (vymeniteľná štetinová vložka).	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.