

PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 H Z22

Mobilný priemyselný vysávač strednej triedy s EC turbínou. Vhodné na bezpečné vysávanie jemných a hrubých pevných látok v prachovej triede H a na použitie v zóne ATEX 22.



Made in Germany



Objednávacie číslo

9.990-266.0

- Vhodné pre použitie v zóne ATEX 22
- Stroj certifikovaný na prachovú triedu H

Technické informácie

		4066529007315
Druh prúdu	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s / m³/h	43,8 / 158
Vákuum	mbar / kPa	249 / 24,9
Objem nádoby	l	40
Materiál nádoby		nehrdzavejúca oceľ
Príkon	kW	1,2
Typ vysávania		Elektricky
Pripájací priemer		ID 70
Priemer príslušenstva		ID 50 / ID 40
Hladina akustického tlaku	dB(A)	73
Prachová trieda hlavného filtra		M
Oblasť filtra pre hlavný filter	m²	1,6
Trieda prachu sekundárneho filtra		H
Oblasť filtra pre sekundárny filter	m²	1,6
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	51
Hmotnosť vrátane obalu	kg	51
Rozmery (d × š × v)	mm	645 × 655 × 1140

Výbava

Hlavný filter	Hviezdicový filter
Sekundárny filter	Patrónový filter
Príslušenstvo v štandardnej výbave	Nie
Vyprázdňovanie nádoby	Odnímateľný podvozok

■ Štandardná výbava.

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie



Prachová trieda H

- Celkové zariadenie certifikované podľa DIN EN 60335-2-69 pre triedu prachu H.
- Na bezpečné vysávanie pevných častíc a prachu až do triedy prachu H.



EC turbína s nízkym opotrebovaním

- Bezkefkový dizajn pre prevádzku s nízkym opotrebovaním.
- Vhodné pre trojzmenú prevádzku vďaka minimálnej životnosti 5000 hodín.

Certifikované pre zónu ATEX 22

- Priemyselný vysávač odolný voči výbuchu pre bezpečné vysávanie v zóne ATEX 22.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 H Z22 9.990-266.0



		Objednávaci e číslo		
FILTER				
Vreckový/hviezdicový filter				
Star filter PE/PTFE el. M 1,6m ²	1	9.990-222.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Patrónový filter				
Filtračná patrona ø 325x205mm, Kat."H14"	2	9.993-005.0		<input checked="" type="checkbox"/>
FILTRE T/NT				
Súpravy bezpečnostných filtrov/vrecia				
Bezpečnostné filtračné vrecko, 5 Kus(y), NT 75/1	3	6.904-420.0	Na bezprašné/menej prašné vyprázdňovanie v spojení s nádobou 4.070-930.0, s vrecem na odpad, el. vod. Testované a schválené pre prachovú triedu H.	<input type="checkbox"/>
SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA				
Pevné hmoty / prach				
Súprava príslušenstva na čistenie rúry DN 50	4	9.989-938.0	Sada prísluš. na čistenie rúry: ME hadica 3 m (9.989-979.0), rukoväť (9.989-899.0), sacia trubica (9.989-929.0), podlahová hubica (9.989-935.0), redukcia (9.989-712.0), adaptér(9.993- 011.0)	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva na čistenie rúry DN 40	5	9.989-939.0	Sada prísluš. na čistenie rúry: ME hadica 3 m (9.989-976.0), rukoväť (9.989-898.0), sacia trubica (9.989-928.0), podlahová hubica (9.989-934.0), redukcia (9.989-713.0), adaptér(9.993- 012.0)	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva - potraviny DN40	6	9.989-940.0	Súprava potravinového prísluš. DN 40: PU hadica 3 m (9.989-970.0), rukoväť (9.989-898.0), štandardná hubica (9.989-838.0), kefa (9.989-879.0), redukcia (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva - potraviny DN50	7	9.989-941.0	Súprava potravinového príslušenstva: PU hadica 3 m (9.989-973.0), rukoväť (9.989-899.0), štandardná hubica (9.989-844.0), kefa (9.989-880.0), redukcia (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva pre stropné čistenie DN 40	8	9.989-942.0	Súprava prísluš. na stropné čistenie: sacie trubice (9.989-920.0/9.993-008.0), rukoväte (9.989-916.0/9.989-918.0), štandard. hubica (9.989-838.0), kefa (9.989-879.0), adaptér (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva pre stropné čistenie DN 50	9	9.989-943.0	Súprava prísluš. na stropné čistenie: sacie trubice (9.989-921.0/9.993-009.0), rukoväte (9.989-917.0/9.989-919.0), štandardná hubica (9.989-844.0), kefa (9.989-880.0), adaptér (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva pre pevné látky/prach DN 40	10	9.989-659.0	Sada príslušenstva DN 40 pre priemyselné vysávače (pevné látky a prach): EVA hadica (9.988-088.0), rukoväť (9.977-679.0), štandardná hubica (9.988-401.0), redukcia (9.989-690.0).	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva pre pevné látky/prach DN 50	11	9.989-662.0	Sada príslušenstva DN 50 pre priemyselné vysávače (pevné látky a prach): EVA hadica (9.988-090.0), rukoväť (9.977-678.0), štandardná hubica (9.988-402.0), redukcia (9.977-772.0).	<input type="checkbox"/>
TRYSKY				
Štandardné hubice				
Štandardná silikónová tryska FDA modrá DN-F40	12	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA zelená DN-F40	13	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA červená DN-F40	14	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 H Z22 9.990-266.0



		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Štandardné hubice				
Štandardná silikónová tryska FDA priehľadná DN-F40	15	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA biela DN-F40	16	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA žltá DN-F40	17	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA modrá DN-F50	18	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA zelená DN-F50	19	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA červená DN-F50	20	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA priehľadná DN-F50	21	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA biela DN-F50	22	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA žltá DN-F50	23	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová hubica DN40	24	9.988-401.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 40.	<input type="checkbox"/>
Silikónová hubica DN50	25	9.988-402.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 50.	<input type="checkbox"/>
Štandardná dýza, rezateľná DN40	26	9.989-677.0	Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gummy. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štandardná dýza, rezateľná DN50	27	9.989-675.0	Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gummy. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Podlahové hubice				
Podlahová hubica nerez AISI 304 DN-F40 modrá	28	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 H Z22 9.990-266.0



		Objednávaci e číslo	
TRYSKY			
Podlahové hubice			
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 modrá	29	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 zelená	30	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 zelená	31	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 červená	32	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 červená	33	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 transparentná	34	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 transparentná	35	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 biela	36	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 biela	37	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 žltá	38	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 žltá	39	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica z nerezovej ocele AISI 304 40	40	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	41	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerezová 400 mm DN-F	42	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 H Z22 9.990-266.0



		Objednávaci e číslo		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Podlahová hubica nerezová 400 mm DN-F	43	9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	44	9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	45	9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN40	46	9.989-683.0	Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica hliníková, el., 370 mm DN40	47	9.989-682.0	Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN50	48	9.989-664.0	Podlahová hubica. 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hliníková podlahová hubica Alu el 370 mm DN50	49	9.987-612.0	Elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Hliníková podlahová hubica Alu 500 mm DN50	50	9.989-684.0	Podlahová hubica, 500 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hliníková podlahová hubica Alu el 500 mm DN50	51	9.981-925.0	Podlahová hubica so sacou šírkou 500 mm a otočným spojom. DN 50, elektricky vodivá.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica z nehrdzavejúcej ocele el 370 mm DN40	52	9.989-558.0	Univerzálna podlahová hubica (370 mm), elektricky vodivá, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Viacúčelová podlahová hubica el 370 mm DN50	53	9.988-115.0	Podlahová hubica (370 mm) z ušľachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hubice na drážky				
Štrbinová hubica 17 mm × 120 mm, DN40	54	9.989-680.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza, 17 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica 25 mm × 120 mm, DN40	55	9.989-678.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza, 25 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová dýza 18 mm × 120 mm DN50	56	9.981-442.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z ocelového plechu, DN 50, so šírkou drážky 18 mm.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 H Z22 9.990-266.0

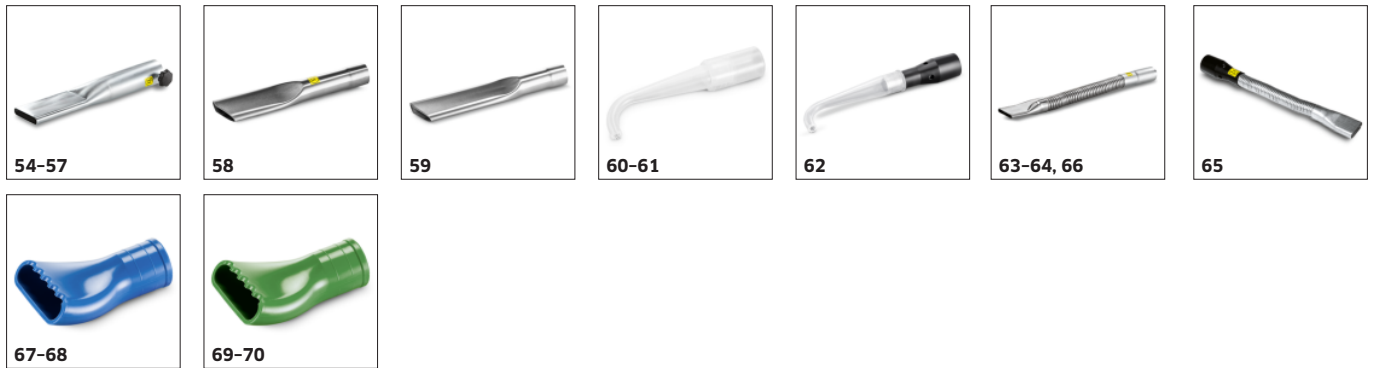

		Objednávaci e číslo		
TRYSKY				
Hubice na drážky				
Štrbinová dýza 25 mm x 120 mm DN50	57	9.981-465.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z ocelového plechu, DN 50, so šírkou drážky 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica antikorová 17 mm x 120 mm DN 40	58	9.989-193.0	Štrbinová hubica z antikora, DN 50	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica 22 mm x 220 mm DN50	59	9.988-123.0	Štrbinová hubica z ušľachtilej ocele, DN 50, vhodná pre potraviny.	<input type="checkbox"/>
Hubice na drážky ohybné				
Štrbinová hubica flexibilný silikón FDA DN-F50 transparentný	60	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica flexibilný silikón FDA DN-F40 transparentný	61	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica ohybná silikónová 65 mm DN 50	62	9.988-403.0	Ohybná štrbinová hubica zo silikónu, DN 50	<input type="checkbox"/>
Štrbinová dýza ohýbateľná 11 mm x 58 mm DN40	63	9.989-681.0	Elektricky vodivá a ohýbateľná drážkovaná dýza, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica, pozinkovaná, flexibilná, 20 mm x 45 mm DN40	64	9.981-423.0	Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová dýza vyrobená z pozinkovanej ocele so šírkou štrbiny 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová dýza ohýbateľná 12 mm x 45 mm DN50	65	9.981-424.0	Flexibilná, elektricky vodivá, pozinkovaná drážková dýza, DN 50, so šírkou drážky 12 mm.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica ohybná 20 mm x 45 mm DN 50	66	9.981-425.0	Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová hubica z pozinkovanej ocele so šírkou otvoru 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Plošné hubice				
Silikónová tryska na povrchy FDA modrá DN-F40	67	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA modrá DN-F50	68	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA zelená DN-F40	69	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA zelená DN-F50	70	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 H Z22 9.990-266.0



71-72



73-74



75-76



77-78



79-80



81-82



83



84

		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Plošné hubice				
Silikónová tryska na povrchy FDA červená DN-F40	71	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA červená DN-F50	72	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA transparentná DN-F40	73	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA transparentná DN-F50	74	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA biela DN-F40	75	9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA biela DN-F50	76	9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA žltá DN-F40	77	9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová tryska na povrchy FDA žltá DN-F50	78	9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
Silikónová dýza 90° 120 mm DN40	79	9.988-118.0	Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 40, vhodná pre potraviny.	<input type="checkbox"/>
Plochá silikónová dýza 120 mm DN50	80	9.988-119.0	Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 50, vhodná pre potraviny.	<input type="checkbox"/>
Plošná hubica hliníková 150 mm DN 40	81	9.989-666.0	Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Plošná hubica Alu 150 mm DN50	82	9.989-665.0	Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 50.	<input type="checkbox"/>
KEFY				
Štandardné kefy				
Štandardná kefa 40 mm DN40	83	9.981-431.0	Plochá hubica s kefkou DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štandardná kefa 40 mm DN50	84	9.981-432.0	Plochá dýza s kefkou DN 50.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 H Z22 9.990-266.0



	Objednávaci e číslo		
KEFY			
Štetcové kefy			
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	85	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	86	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>
Kefa FDA zelená, 75 mm, DN-F40	87	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	88	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	89	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	90	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	91	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	92	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	93	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	94	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Kefa Ø 82 mm DN40	95	9.989-609.0	Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Kefa Ø 82 mm DN50	96	9.989-608.0	Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 50. <input type="checkbox"/>
Plošné kefy			
Sacia kefa DN 40, sacia šírka 300 mm	97	9.981-911.0	Sacia kefa, 300 mm, s pripojením 45 °, s hviezdicovou skrutkou, so štetinami. <input type="checkbox"/>
Sacia kefa DN 50, sacia šírka 300 mm	98	9.981-912.0	

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 H Z22 9.990-266.0



99-102



103, 150-154,
153-154



104-107



108-109, 111-112



110, 113, 152

		Objednávacie číslo		
KEFY				
Valcové kefy				
Valcová kefa ø 100 mm DN-F40	99	9.989-922.0		<input type="checkbox"/>
Valcová kefa ø 200 mm DN-F40	100	9.989-923.0		<input type="checkbox"/>
Valcová kefa ø 100 mm DN-F50	101	9.989-925.0		<input type="checkbox"/>
Valcová kefa ø 200 mm DN-F50	102	9.989-926.0		<input type="checkbox"/>
HADICE				
PVC				
Hadica PVC DN40, 1 m	103	9.989-626.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 40. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 1 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	104	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	105	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Hadica PVC DN50 3 m	106	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	107	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
Hadica PVC DN40, 3 m	108	9.989-647.0	Hadica z PVC, DN 40. Odolná voči teplotám do 85 °C a elektricky vodivá. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica PVC DN40, 5 m	109	9.989-614.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 40. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica z PVC DN40, 15 m bez prípojky	110	9.989-633.0	Hadica PVC bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica z PVC DN50, 3 m	111	9.989-615.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica z PVC DN50, 5 m	112	9.989-616.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 H Z22 9.990-266.0



		Objednávacie číslo		
HADICE				
PVC				
Hadica PVC DN50, 15 m bez prípojky	113	9.989-634.0	Hadica PVC bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Hadica EVA DN40 3 m	114	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	115	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	116	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	117	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica PVC, DN 42, 3 m	118	9.988-088.0	Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica PVC, DN 42, 5 m	119	9.988-089.0	Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica EVA DN40, 15 m bez prípojky	120	9.989-630.0	Hadica z EVA bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica PVC DN50, 3 m	121	9.988-090.0	Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica PVC DN50, 5 m	122	9.988-091.0	Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica EVA DN50, 15 m bez prípojky	123	9.989-631.0	Hadica z EVA bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Súprava na montáž hadice				
Súprava hadicových spojok DN40	124	9.989-627.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Súprava hadicových spojok DN50	125	9.989-628.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Súprava na pripojenie hadice, nehrdzavejúca oceľ AISI 304 DN40	126	9.989-986.0	Súprava na pripojenie hadice so šírkou DN 40, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Obsah: 1 hadicová prípojka, 1 hadicová prípojka (otočná), 2 hadicové spony, 2 hadicové koncovky (čierne), 1 ploché vrecko (PE plast).	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 H Z22 9.990-266.0



126-127



128-131



132-136



137



138-139, 141-142



140, 143

		Objednávaci e číslo		
HADICE				
Súprava na montáž hadice				
Súprava na pripojenie hadice, nehrdzavejúca oceľ AISI 304 DN50	127	9.989-987.0	Súprava na pripojenie hadice v menovitej šírke DN 50, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Obsah: 1 hadicová prípojka, 1 hadicová prípojka (otočná), 2 hadicové spony, 2 hadicové koncovky (čierne), 1 ploché vrečko (PE plast).	<input type="checkbox"/>
PU				
Hose PU DN40 3 m	128	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	129	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	130	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hadica PU DN50 5 m	131	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	132	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	133	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	134	9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	135	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	136	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	137	9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
Hadica PU DN40, 3 m	138	9.989-617.0	Hadica z PU, odolná voči oleju, elektricky vodivá, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica z PU DN40, 5 m	139	9.989-618.0	Hadica z PU, odolná voči oleju, elektricky vodivá, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica PU DN40, 15 m bez prípojky	140	9.989-637.0	Hadica z PU bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 H Z22 9.990-266.0



	Objednávaci e číslo			
HADICE				
PU				
Hadica z PU DN50, 3 m	141	9.989-619.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica PU DN50, 5 m	142	9.989-620.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica PU DN50, 15 m bez prípojky	143	9.989-638.0	Hadica z PU bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Hose ME DN40 3 m	144	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	145	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Hadica bez prípojky ME DN40 15 m	146	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	147	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	148	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	149	9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
Hadica ME-PU DN40, 3 m	150	9.989-621.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá, odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica z ME-PU DN40, 5 m	151	9.989-622.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica ME-PU DN40, 15 m bez prípojky	152	9.989-640.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU bez prípojky, odolná voči oleju, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica ME-PU DN50, 3 m	153	9.989-623.0	Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica ME-PU DN50, 5 m	154	9.989-625.0	Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 H Z22 9.990-266.0



	Objednávaci e číslo			
HADICE				
ME-PU				
Hadica ME-PU DN50, 15 m bez prípojky	155	9.989-641.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU bez prípojky, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
RUKOVÁTE				
Koleno hliník 45° DN40	156	9.989-544.0	Rukoväť z hliníka zahnutá o 45°, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Koleno hliník 45° DN50	157	9.989-547.0	Rukoväť s ohybom 45°. Z hliníka, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rukoväť z nerezovej ocele AISI 304 DN40	158	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
Rukoväť z nerezovej ocele AISI 304 DN50	159	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Rukoväť rovná nerezová AISI 304 DN40	160	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
Rukoväť rovná nerezová oceľ AISI 304 DN50	161	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Rukoväť uhlíková 45° DN-F40	162	9.989-916.0		<input type="checkbox"/>
Rukoväť uhlíková 45° DN-F50	163	9.989-917.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	164	9.989-918.0		<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	165	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
Rukoväť 45° DN40	166	9.977-679.0	45° zakrivená a elektricky vodivá rukoväť vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Priemer DN 40.	<input type="checkbox"/>
Rukoväť 45° DN50	167	9.977-678.0	Rukoväť 45° DN50 bez hviezdového uzáveru	<input type="checkbox"/>
Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele DN40	168	9.989-036.0	Zahnutá a elektricky vodivá rukoväť z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužel DN 40 US.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 H Z22 9.990-266.0




168-169



170-171



172-173



174-175



176-181



182-183

		Objednávaci e číslo		
RUKOVÄTE				
Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele DN50	169	9.988-111.0	Zahnutá a elektricky vodivá rukoväť z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužeľ DN 50.	<input type="checkbox"/>
SACIE TRUBICE				
Sacia trubica karbón 1500 mm DN 40	170	9.989-552.0	Veľmi ľahká predĺžovacia trubica z karbónu, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica karbón 1500 mm DN 50	171	9.989-553.0	Elektricky vodivá, veľmi ľahká predĺžovacia trubica z karbónu. Vnútorný kónus DN 50, dĺžka 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica nerez AISI 304 DN40	172	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
Sacia trubica nerez AISI 304 DN50	173	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Sacia trubica uhlíková 1500 mm DN-F40	174	9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Sacia trubica uhlíková 1500 mm DN-F50	175	9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 1000 mm DN-F40	176	9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 1000 mm DN-F50	177	9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 2000 mm DN-F40	178	9.989-930.0		<input type="checkbox"/>
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 2000 mm DN-F50	179	9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 3000 mm DN-F40	180	9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
Sacia trubica hliníková vysokoteplotná 3000 mm DN-F50	181	9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
Sacia trubica 850 mm DN 40	182	9.977-525.0	Predĺžovacia trubica z ocele, elektricky vodivá DN 40 Dĺžka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVM 40/12-1 H Z22 9.990-266.0



182-183



184-185



186-187



188-189



190-191



192-193



194



195-196

		Objednávaci e číslo		
SACIE TRUBICE				
Sacia trubica 850 mm DN 50	183	9.977-531.0	850 mm dlhá predĺžovacia trubica z ocele. Elektricky vodivá a s vnútorným kónusom DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hliníková sacia trubica 1500 mm DN40	184	9.989-038.0	Hliníková predĺžovacia trubica, elektricky vodivá, NW 40. Dĺžka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Hliníková predĺžovacia trubica 1500 mm DN50	185	9.989-035.0	Elektricky vodivá sacia trubica (1500 mm) vyrobená z hliníka s priemerom 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN40	186	9.989-039.0	Predĺžovacia trubica z ušľachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN50	187	9.988-114.0	Elektricky vodivá predĺžovacia trubica z ušľachtilej ocele. Vnútorný kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY				
Adaptéry pre príslušenstvo				
Adaptér Food DN-F50	188	9.993-011.0		<input type="checkbox"/>
Adapter Food DN-F40	189	9.993-012.0		<input type="checkbox"/>
Redukcie/zväčšenia				
Redukcia z DN70 na DN50	190	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Redukcia z DN70 na DN40	191	9.989-690.0	Elektricky vodivá redukcia z ocele z DN 70 na DN 40.	<input type="checkbox"/>
Redukcia Ø72 - Ø52	192	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Redukcia z nehrdzavejúcej ocele z DN70 na DN40	193	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Redukčný ventil AK DN70 - ø50	194	9.977-585.0		<input type="checkbox"/>
ODLUČOVAČE				
Separátor tekutín Tc Op 125 l DN70	195	9.989-686.0	Objem 125 litrov, priemer DN 70.	<input type="checkbox"/>
Predseparátor 110 l DN70, RI 31	196	9.982-238.0	Pojazdná stanica s predradeným odlučovačom s objemom 110 l a klapkou na vypustenie.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.