

## PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 60/36-3

3-motorový, mobilný a odolný priemyselný vysávač strednej triedy IVM 60/36-3 na univerzálne použitie v priemysle na vysávanie jemných a hrubých nečistôt. S hviezdicovým filtrom prachovej triedy M.



Made in Germany



### Objednávacie číslo

1.573-320.0

- Antistatická výbava
- Extra veľká filtračná plocha
- Stabilné kolesá a otočné kolieska

### Technické informácie

		4054278325668
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s / m³/h	221 / 799
Vákuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádoby	l	60
Príkon	kW	3,6
Typ vysávania		Elektricky
Pripájací priemer		ID 70
Priemer príslušenstva		ID 70 / ID 50 / ID 40
Hladina akustického tlaku	dB(A)	79
Prachová trieda hlavného filtra		M
Oblasť filtra pre hlavný filter	m²	2,2
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	68
Hmotnosť vrátane obalu	kg	71,8
Rozmery (d × š × v)	mm	1020 × 680 × 1490

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

### Výbava

Hlavný filter	Hviezdicový filter
Príslušenstvo v štandardnej výbave	Nie
Vyprázdňovanie nádoby	Odnímateľný podvozok

■ Štandardná výbava.



### Vybavený 3 dúchadlovými motormi

- Tri výkonné ventilátory pre pôsobivý čistiaci výkon.
- Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon.



### Manuálne čistenie filtra IVM

- V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
- Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu.
- Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.



### Vybavený extra veľkým hviezdicovým filtrom

- Na bezpečné vysávanie pevných látok a prachu do triedy prachu M.
- Vhodné aj pre veľké množstvo prachu.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 60/36-3 1.573-320.0



		Objednávaci e číslo		
<b>SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA</b>				
<b>Pevné hmoty / prach</b>				
Súprava príslušenstva na čistenie rúry DN 50	1	9.989-938.0	Sada prísluš. na čistenie rúry: ME hadica 3 m (9.989-979.0), rukoväť (9.989-899.0), sacia trubica (9.989-929.0), podlahová hubica (9.989-935.0), redukcia (9.989-712.0), adaptér(9.993- 011.0)	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva na čistenie rúry DN 40	2	9.989-939.0	Sada prísluš. na čistenie rúry: ME hadica 3 m (9.989-976.0), rukoväť (9.989-898.0), sacia trubica (9.989-928.0), podlahová hubica (9.989-934.0), redukcia (9.989-713.0), adaptér(9.993- 012.0)	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva - potraviny DN40	3	9.989-940.0	Súprava potravinového prísluš. DN 40: PU hadica 3 m (9.989-970.0), rukoväť (9.989-898.0), štandardná hubica (9.989-838.0), kefa (9.989-879.0), redukcia (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva - potraviny DN50	4	9.989-941.0	Súprava potravinového príslušenstva: PU hadica 3 m (9.989-973.0), rukoväť (9.989-899.0), štandardná hubica (9.989-844.0), kefa (9.989-880.0), redukcia (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva pre stropné čistenie DN 40	5	9.989-942.0	Súprava prísluš. na stropné čistenie: sacie trubice (9.989-920.0/9.993-008.0), rukoväte (9.989-916.0/9.989-918.0), štandard. hubica (9.989-838.0), kefa (9.989-879.0), adaptér (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva pre stropné čistenie DN 50	6	9.989-943.0	Súprava prísluš. na stropné čistenie: sacie trubice (9.989-921.0/9.993-009.0), rukoväte (9.989-917.0/9.989-919.0), štandardná hubica (9.989-844.0), kefa (9.989-880.0), adaptér (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Súprava príslušenstva pre pevné látky/prach DN 50	7	9.989-662.0	Sada príslušenstva DN 50 pre priemyselne vysávače (pevné látky a prach): EVA hadica (9.988-090.0), rukoväť (9.977-678.0), štandardná hubica (9.988-402.0), redukcia (9.977-772.0).	<input type="checkbox"/>
<b>TRYSKY</b>				
<b>Štandardné hubice</b>				
Štandardná silikónová tryska FDA modrá DN-F40	8	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA zelená DN-F40	9	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA červená DN-F40	10	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA priehľadná DN-F40	11	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA biela DN-F40	12	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA žltá DN-F40	13	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA modrá DN-F50	14	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava.  Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 60/36-3 1.573-320.0



		Objednávaci e číslo		
<b>TRYSKY</b>				
<b>Štandardné hubice</b>				
Štandardná silikónová tryska FDA zelená DN-F50	15	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA červená DN-F50	16	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA priehľadná DN-F50	17	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA biela DN-F50	18	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná silikónová tryska FDA žltá DN-F50	19	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Štandardná PVC hubica DN40	20	9.989-674.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Dýza z PVC DN50	21	9.989-673.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hubica z PVC DN70	22	9.989-676.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Silikónová hubica DN40	23	9.988-401.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 40.	<input type="checkbox"/>
Silikónová hubica DN50	24	9.988-402.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 50.	<input type="checkbox"/>
Silikónová hubica DN70	25	9.989-672.0	Elektricky vodivá štandardná dýza zo silikónu. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Štandardná dýza, rezateľná DN40	26	9.989-677.0	Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gumy. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štandardná dýza, rezateľná DN50	27	9.989-675.0	Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gumy. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Štandardná hliníková hubica Alu DN40	28	9.980-748.0	Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava.  Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 60/36-3 1.573-320.0



		Objednávaci e číslo		
<b>TRYSKY</b>				
<b>Štandardné hubice</b>				
Štandardná hliníková hubica Alu DN50	29	9.980-749.0	Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hubica hliníková DN70	30	9.989-663.0	Štandardná dýza z hliníka. Elektricky vodivá. DN 70.	<input type="checkbox"/>
<b>Štandardné hubice ohybné</b>				
Štandardná hubica ohybná PVC DN 40	31	9.981-420.0	Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, s gumeným nastavcom DN 30.	<input type="checkbox"/>
Štandardná hubica ohybná PVC DN 50	32	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, DN 50, s gumeným nastavcom DN 30.	<input type="checkbox"/>
Ohybná dýza z PVC DN70	33	9.981-422.0	Flexibilná, elektricky vodivá štandardná dýza DN 70, s gumeným náustkom.	<input type="checkbox"/>
Štandardný ohybný nastavec PP DN40	34	9.981-429.0	Flexibilná, elektricky vodivá uhlová dýza DN 40, dĺžka: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Štandardný ohybný nastavec PP DN50	35	9.981-430.0	Flexibilná, elektricky vodivá uhlová dýza DN 50, dĺžka: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Podlahové hubice</b>				
Podlahová hubica nerez AISI 304 DN-F40 modrá	36	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 modrá	37	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 zelená	38	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 zelená	39	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 červená	40	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 červená	41	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 transparentná	42	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.


## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 60/36-3 1.573-320.0



	Objednávaci e číslo		
<b>TRYSKY</b>			
<b>Podlahové hubice</b>			
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 transparentná	43	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 biela	44	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 biela	45	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F40 žltá	46	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerez AISI 316L DN-F50 žltá	47	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica z nerezovej ocele AISI 304 40	48	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	49	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubica nerezová 400 mm DN-F	50	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
	51	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	52	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	53	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN40	54	9.989-683.0	Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. DN 40. <input type="checkbox"/>
Podlahová hubica hliníková, el., 370 mm DN40	55	9.989-682.0	Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 40. <input type="checkbox"/>
Podlahová hubica hliníková 200 mm DN50	56	9.981-426.0	Podlahová hubica, DN 50, so sacou šírkou 200 mm. <input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 60/36-3 1.573-320.0

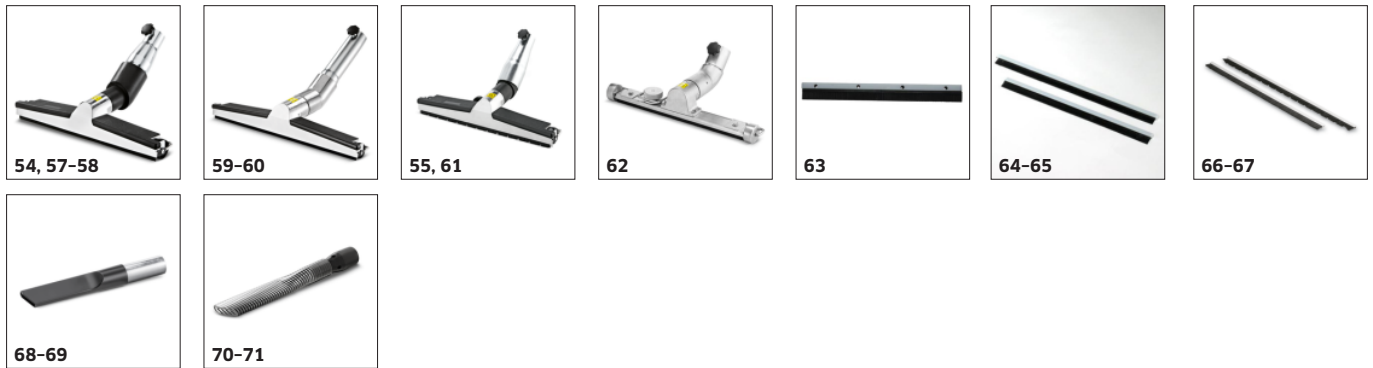

	Objednávaci e číslo		
<b>TRYSKY</b>			
<b>Podlahové hubice</b>			
Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN50	57	9.989-664.0	Podlahová hubica. 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50.
Hliníková podlahová hubica Alu el 370 mm DN50	58	9.987-612.0	Elektricky vodivá.
Hliníková podlahová hubica Alu 500 mm DN50	59	9.989-684.0	Podlahová hubica, 500 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50.
Hliníková podlahová hubica Alu el 500 mm DN50	60	9.981-925.0	Podlahová hubica so sacou šírkou 500 mm a otočným spojom. DN 50, elektricky vodivá.
Podlahová hubica z nehrdzavejúcej ocele el 370 mm DN40	61	9.989-558.0	Univerzálna podlahová hubica (370 mm), elektricky vodivá, DN 40.
Viacúčelová podlahová hubica el 370 mm DN50	62	9.988-115.0	Podlahová hubica (370 mm) z ušachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 50.
Gumená lišta pre podlahovú hubicu olejovzdorná 200 mm	63	9.981-923.0	Gumená stierka s plastovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 220 mm.
Gumená lišta pre podlahovú hubicu 370 mm	64	9.981-914.0	Gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm
Gumená lišta pre podlahovú hubicu 500 mm	65	9.981-915.0	Olejovzdorná gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 500 mm.
Štetinová lišta pre podlahovú hubicu el. vod. 370 mm	66	9.984-939.0	Elektricky vodivá gumená stierka pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm.
Súprava líst so štetinami 500 mm	67	9.980-764.0	Súprava líst so štetinami pre podlahovú hubicu 500 mm; s profilovou lištou.
<b>Hubice na drážky</b>			
Štrbinová hubica, PP 15 mm × 145 mm DN40	68	9.988-116.0	Elektricky vodivá, plochá univerzálna štrbinová hubica z plastu, DN 40.
Štrbinová dýza z plastu 15 mm × 145 mm DN50	69	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá univerzálna štrbinová hubica z plastu, DN 52.
Štrbinová hubica PU 19 mm x 160 mm DN 40	70	9.981-483.0	Štrbinová hubica z PU, DN 40

Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 60/36-3 1.573-320.0




70-71



72-76



77



78



79-80



81



82-83, 85



84

		Objednávaci e číslo		
<b>TRYSKY</b>				
<b>Hubice na drážky</b>				
Štrbinová hubica PU 22 mm x 175 mm DN 50	71	9.981-482.0	Štrbinová hubica z PU, DN 50	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica 17 mm x 120 mm, DN40	72	9.989-680.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza, 17 x 120 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica 25 mm x 120 mm, DN40	73	9.989-678.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza, 25 x 120 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová dýza 18 mm x 120 mm DN50	74	9.981-442.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z ocelového plechu, DN 50, so šírkou drážky 18 mm.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová dýza 25 mm x 120 mm DN50	75	9.981-465.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z ocelového plechu, DN 50, so šírkou drážky 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica 28 mm x 120 mm DN70	76	9.981-444.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z ocelového plechu, DN 70, so šírkou drážky 28 mm.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica antikorová 17 mm x 120 mm DN 40	77	9.989-193.0	Štrbinová hubica z antikora, DN 50	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica 22 mm x 220 mm DN50	78	9.988-123.0	Štrbinová hubica z ušľachtilej ocele, DN 50, vhodná pre potraviny.	<input type="checkbox"/>
<b>Hubice na drážky ohybné</b>				
Štrbinová hubica flexibilný silikón FDA DN-F50 transparentný	79	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica flexibilný silikón FDA DN-F40 transparentný	80	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica ohybná silikónová 65 mm DN 50	81	9.988-403.0	Ohybná štrbinová hubica zo silikónu, DN 50	<input type="checkbox"/>
Štrbinová dýza ohýbateľná 11 mm x 58 mm DN40	82	9.989-681.0	Elektricky vodivá a ohýbateľná drážkovaná dýza, 11 x 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová hubica, pozinkovaná, flexibilná, 20 mm x 45 mm DN40	83	9.981-423.0	Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová dýza vyrobená z pozinkovanej ocele so šírkou štrbiny 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štrbinová dýza ohýbateľná 12 mm x 45 mm DN50	84	9.981-424.0	Flexibilná, elektricky vodivá, pozinkovaná drážková dýza, DN 50, so šírkou drážky 12 mm.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.



## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 60/36-3 1.573-320.0



82-83, 85



86-87



88-89



90-91



92-93



94-95



96-97



98-99

		Objednávaci e číslo		
<b>TRYSKY</b>				
<b>Hubice na drážky ohybné</b>				
Štrbinová hubica ohybná 20 mm x 45 mm DN 50	85	9.981-425.0	Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová hubica z pozinkovanej ocele so šírkou otvoru 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Plošné hubice</b>				
Silikonová tryska na povrchy FDA modrá DN-F40	86	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Silikonová tryska na povrchy FDA modrá DN-F50	87	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
Silikonová tryska na povrchy FDA zelená DN-F40	88	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
Silikonová tryska na povrchy FDA zelená DN-F50	89	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
Silikonová tryska na povrchy FDA červená DN-F40	90	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
Silikonová tryska na povrchy FDA červená DN-F50	91	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
Silikonová tryska na povrchy FDA transparentná DN-F40	92	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
Silikonová tryska na povrchy FDA transparentná DN-F50	93	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
Silikonová tryska na povrchy FDA biela DN-F40	94	9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
Silikonová tryska na povrchy FDA biela DN-F50	95	9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
Silikonová tryska na povrchy FDA žltá DN-F40	96	9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
Silikonová tryska na povrchy FDA žltá DN-F50	97	9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
Silikonová dýza 90° 120 mm DN40	98	9.988-118.0	Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 40, vhodná pre potraviny.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 60/36-3 1.573-320.0



		Objednávaci e číslo		
<b>TRYSKY</b>				
<b>Plošné hubice</b>				
Plochá silikónová dýza 120 mm DN50	99	9.988-119.0	Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 50, vhodná pre potraviny.	<input type="checkbox"/>
Plošná hubica hliníková 150 mm DN 40	100	9.989-666.0	Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Plošná hubica Alu 150 mm DN50	101	9.989-665.0	Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Hubice na vŕtané otvory</b>				
Hubica pre slepý otvor DN40	102	9.989-671.0	Hubica pre slepý otvor zahnutá o 90° s priemerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Hubica pre slepý otvor 60° DN40	103	9.989-669.0	Hubica pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 60°. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hubica pre slepý otvor 90° DN40	104	9.989-667.0	Hubica pre slepý otvor zahnutá o 90° s priemerom 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hubica pre slepý otvor 90° DN40, 200 mm	105	9.989-670.0	Nadstavec pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 90°. DN 40.	<input type="checkbox"/>
<b>KEFY</b>				
<b>Štandardné kefy</b>				
Štandardná kefa 40 mm DN40	106	9.981-431.0	Plochá hubica s kefkou DN 40.	<input type="checkbox"/>
Štandardná kefa 40 mm DN50	107	9.981-432.0	Plochá dýza s kefkou DN 50.	<input type="checkbox"/>
<b>Štetcové kefy</b>				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	108	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	109	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Kefa FDA zelená, 75 mm, DN-F40	110	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	111	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	112	9.989-877.0		<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 60/36-3 1.573-320.0



112-113



114-115



116-117



118-119



120



121-122



123-126

	Objednávaci e číslo		
<b>KEFY</b>			
<b>Štetcové kefy</b>			
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	113	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	114	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	115	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	116	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	117	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Kefa ø 82 mm DN40	118	9.989-609.0	Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 40.
Kefa ø 82 mm DN50	119	9.989-608.0	Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 50.
<b>Plošné kefy</b>			
Kefa PP 24 mm DN40	120	9.989-610.0	Elektricky vodivá povrchová kefa. DN 40.
Sacia kefa DN 40, sacia šírka 300 mm	121	9.981-911.0	Sacia kefa, 300 mm, s pripojením 45 °, s hviezdicovou skrutkou, so štetinami.
Sacia kefa DN 50, sacia šírka 300 mm	122	9.981-912.0	
<b>Valcové kefy</b>			
Valcová kefa ø 100 mm DN-F40	123	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Valcová kefa ø 200 mm DN-F40	124	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Valcová kefa ø 100 mm DN-F50	125	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Valcová kefa ø 200 mm DN-F50	126	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 60/36-3 1.573-320.0



127



128-131



132-133, 135-136,  
138-139



134, 137, 140

	Objednávaci e číslo		
<b>HADICE</b>			
<b>PVC</b>			
Hadica PVC DN40, 1 m	127	9.989-626.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 40. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 1 m. <input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	128	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	129	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
Hadica PVC DN50 3 m	130	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	131	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>
Hadica PVC DN40, 3 m	132	9.989-647.0	Hadica z PVC, DN 40. Odolná voči teplotám do 85 °C a elektricky vodivá. Dĺžka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadica PVC DN40, 5 m	133	9.989-614.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 40. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadica z PVC DN40, 15 m bez prípojky	134	9.989-633.0	Hadica PVC bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m. <input type="checkbox"/>
Hadica z PVC DN50, 3 m	135	9.989-615.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadica z PVC DN50, 5 m	136	9.989-616.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadica PVC DN50, 15 m bez prípojky	137	9.989-634.0	Hadica PVC bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m. <input type="checkbox"/>
Hadica PVC DN70, 3 m	138	9.989-635.0	Elektricky vodivá hadica z PVC, DN 70. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 3 m. <input type="checkbox"/>
Hadica z PVC DN70, 5 m	139	9.989-643.0	Hadica z PVC, DN 70. Odolná voči teplotám do 85 °C a elektricky vodivá. Dĺžka: 5 m. <input type="checkbox"/>
Hadica z PVC DN70, 15 m bez prípojky	140	9.989-636.0	Hadica z PVC bez prípojky, DN 70. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m. <input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 60/36-3 1.573-320.0



141-142, 144



143



145-146, 148-149,  
151-152



147, 150, 153



154-156

		Objednávacie číslo		
<b>HADICE</b>				
<b>EVA</b>				
Hadica EVA DN40 3 m	141	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	142	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	143	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	144	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica PVC, DN 42, 3 m	145	9.988-088.0	Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica PVC, DN 42, 5 m	146	9.988-089.0	Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica EVA DN40, 15 m bez prípojky	147	9.989-630.0	Hadica z EVA bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica PVC DN50, 3 m	148	9.988-090.0	Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Predĺžovacia hadica PVC DN50, 5 m	149	9.988-091.0	Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica EVA DN50, 15 m bez prípojky	150	9.989-631.0	Hadica z EVA bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica EVA DN70, 3 m	151	9.989-613.0	Elektricky vodivá hadica z EVA, DN 70. Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica EVA DN70, 5 m	152	9.989-624.0	Elektricky vodivá hadica z EVA, DN 70. Odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica EVA DN70, 15 m, bez prípojky	153	9.989-632.0	Hadica z EVA bez prípojky, DN 70. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Súprava na montáž hadice</b>				
Súprava hadicových spojok DN40	154	9.989-627.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 40.	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 60/36-3 1.573-320.0



		Objednávaci e číslo		
<b>HADICE</b>				
<b>Súprava na montáž hadice</b>				
Súprava hadicových spojok DN50	155	9.989-628.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Viacdielna súprava hadicových spojok DN70	156	9.989-629.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Súprava na pripojenie hadice, nehrdzavejúca oceľ AISI 304 DN40	157	9.989-986.0	Súprava na pripojenie hadice so šírkou DN 40, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Obsah: 1 hadicová prípojka, 1 hadicová prípojka (otočná), 2 hadicové spony, 2 hadicové koncovky (čierny), 1 ploché vrecko (PE plast).	<input type="checkbox"/>
Súprava na pripojenie hadice, nehrdzavejúca oceľ AISI 304 DN50	158	9.989-987.0	Súprava na pripojenie hadice v menovitej šírke DN 50, vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Obsah: 1 hadicová prípojka, 1 hadicová prípojka (otočná), 2 hadicové spony, 2 hadicové koncovky (čierny), 1 ploché vrecko (PE plast).	<input type="checkbox"/>
<b>PU</b>				
Hose PU DN40 3 m	159	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	160	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	161	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hadica PU DN50 5 m	162	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	163	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	164	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	165	9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	166	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	167	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	168	9.989-975.0		<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 60/36-3 1.573-320.0



	Objednávacie číslo			
<b>HADICE</b>				
<b>PU</b>				
Hadica PU DN40, 3 m	169	9.989-617.0	Hadica z PU, odolná voči oleju, elektricky vodivá, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica z PU DN40, 5 m	170	9.989-618.0	Hadica z PU, odolná voči oleju, elektricky vodivá, DN 40. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica PU DN40, 15 m bez prípojky	171	9.989-637.0	Hadica z PU bez prípojky, DN 40. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica z PU DN50, 3 m	172	9.989-619.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica PU DN50, 5 m	173	9.989-620.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica PU DN50, 15 m bez prípojky	174	9.989-638.0	Hadica z PU bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica z PU DN70, 3 m	175	9.989-644.0	Odolná voči oleju, elektricky vodivá hadica z PU, DN 70. Odolná voči teplotám do 80 °C, vhodná pre abrazívne nasávané médiá. Dĺžka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica PU DN70, 5 m	176	9.989-645.0	Odolná voči oleju, elektricky vodivá hadica z PU, DN 70. Odolná voči teplotám do 80 °C, vhodná pre abrazívne nasávané médiá. Dĺžka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadica PU DN70, 15 m bez prípojky	177	9.989-639.0	Hadica z PU bez prípojky, DN 70. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
<b>ME-PU</b>				
Hose ME DN40 3 m	178	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	179	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Hadica bez prípojky ME DN40 15 m	180	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	181	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	182	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ NA PEVNÉ HMOTY IVM 60/36-3 1.573-320.0



	Objednávaci e číslo		
<b>HADICE</b>			
<b>ME-PU</b>			
Hose without connection ME DN50 15 m	183	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
<b>RUKOVÁTE</b>			
Koleno hliník 45° DN40	184	9.989-544.0	Rukoväť z hliníka zahnutá o 45°, DN 40. <input type="checkbox"/>
Koleno hliník 45° DN50	185	9.989-547.0	Rukoväť s ohybom 45°. Z hliníka, DN 50. <input type="checkbox"/>
Rukoväť z nerezovej ocele AISI 304 DN40	186	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>
Rukoväť z nerezovej ocele AISI 304 DN50	187	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>
Rukoväť rovná nerezová AISI 304 DN40	188	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>
Rukoväť rovná nerezová oceľ AISI 304 DN50	189	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>
Rukoväť uhlíková 45° DN-F40	190	9.989-916.0	<input type="checkbox"/>
Rukoväť uhlíková 45° DN-F50	191	9.989-917.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	192	9.989-918.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	193	9.989-919.0	<input type="checkbox"/>
Rukoväť 45° DN40	194	9.977-679.0	45 ° zakrivená a elektricky vodivá rukoväť vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Priemer DN 40. <input type="checkbox"/>
Rukoväť 45° DN50	195	9.977-678.0	Rukoväť 45° DN50 bez hviezdového uzáveru <input type="checkbox"/>
Rukoväť 45°, DN70	196	9.977-677.0	<input type="checkbox"/>

Príslušenstvo na objednávku.