

## ZAMETACÍ STROJ KM 100/100 R G

Komfortný a moderný zametací stroj so sediacou obsluhou na profesionálne využitie v exteriéri aj interiéri pre plochy od 8 000 do 10 400 m<sup>2</sup>/h.



Made in Germany



### Objednávacie číslo

1.280-105.0

- Automatický oklep filtra
- Ergonomický koncept obsluhy
- Plne hydraulický, jednoduchá údržba

### Technické informácie

		4039784468580
Pohon pojazdu		Štvortaktný motor
Pohon - výkon	kW	6,7
Druh pohonu		benzín
Max. plošný výkon	m <sup>2</sup> /h	8000
Max. plošný výkon s 2 bočnými metlami	m <sup>2</sup> /h	10400
Pracovná šírka	mm	700
Pracovná šírka s 1 bočnou metlou	mm	1000
Pracovná šírka s 2 bočnými metlami	mm	1300
Nádoba na nečistoty	l	100
Schopnosť stúpania	%	18
Pracovná rýchlosť	km/h	8
Filtračná plocha	m <sup>2</sup>	6
Hmotnosť (s príslušenstvom)	kg	340
Hmotnosť, pohotovostná	kg	300
Rozmery (d × š × v)	mm	2006 × 1005 × 1343

### Výbava

Polyesterový valcový filter	■
Manuálny oklep filtra	■
Automatický oklep filtra	■
Hlavný zametací valec plávajúco uložený	■
Regulácia sacieho prúdu	■
Klapka na veľké nečistoty	■
Princíp zametania s prehadzovaním cez valec	■
Pohon pojazdu vpred	■
Pohon pojazdu vzad	■
Odsávanie	■
Vonkajšie použitie	■
Počítadlo prevádzkových hodín	■
Funkcia zametania, vypínateľná	■
Kolesá so vzduchom plnenými pneumatikami	■

■ Standardná výbava.

Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie



## Nárazník

- Pre ochranu stroja ako aj čisteného okolia.



## Veľké filtračná plocha s automatickým oklepom


- Po každom odstavení stroja sa filter automaticky očistí - pre bezprašné zemetanie a dlhé pracovné intervaly.
- Oklep filtra je možné aktivovať aj manuálne.
- Výmena filtra bez náradia.



## Jednoduchá údržba

- Výmena filtra a zemetacieho valca bez náradia pre flexibilnú údržbu nezávislú od miesta.

## PRÍSLUŠENSTVO PRE ZAMETACÍ STROJ KM 100/100 R G 1.280-105.0

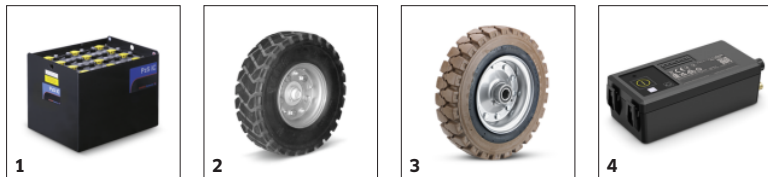

		Objednávacie číslo		
<b>ŠTARTOVACIE BATÉRIE A NABÍJAČKY</b>				
Batéria štartéra (12 V, 44 Ah, vopred nabitá)	1	7.654-001.0	Batéria štartéra	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>BEZPEČNOSTNÉ PNEUMATIKY</b>				
Pneumatiky odolné proti prepichnutiu (vzadu) z plnej gumeny (aj na KMR 1550 vpredu)	2	6.435-439.0	Odporúča sa na zametanie kovových hoblín, sklenených črepov atď.	<input type="checkbox"/>
Bezpečnostné pneumatiky (zadné), celogumené, nezanechávajúce šmuhy	3	6.435-746.0	Odporúča sa na zametanie kovových hoblín, sklenených črepov atď. Zabraňuje vzniku stôp po pneumatikách na ľahkých povrchoch.	<input type="checkbox"/>
<b>NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY</b>				
<b>Nadstavbová súprava „Fleet“</b>				
Prídavná súprava Plug-in Connect Module	4	2.644-391.0	Modul IoT* slúži na prenos informácií o polohe a prevádzkových hodinách batériových čistiacich strojov Kärcher a zariadení tretích strán do systému správy zariadení.	<input type="checkbox"/>

■ Štandardná výbava.  Príslušenstvo na objednávku.